

REFERENCIAS:

Alternativa Directa:



Agua Fria: Alimentación directa de Red distribuidora  
En proyección: Tanque de Reserva  
Tricapa. capacidad 500 lts.


① Alimentación Tanque Reserva: Ø 0,013 mm.

① Bajada p/ Calefón Ø 0,019 m.

Cañerías de agua fría y caliente:  
Caño de Polipropileno Ø 13 mm.

—	Agua fría proveniente de red
—	Agua caliente

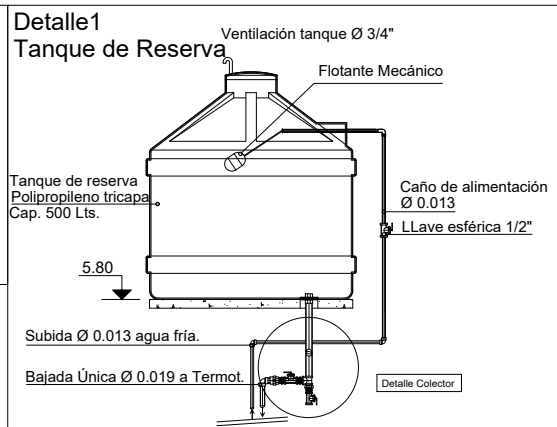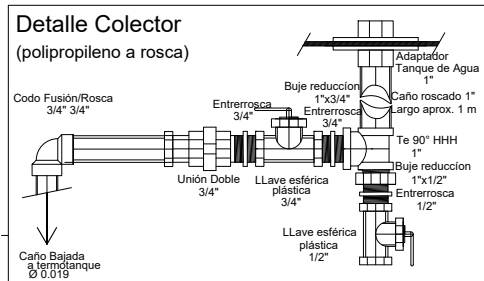

PROTOTIPO		VIVIENDA LINEAL - VL		
PLANO: INSTALACIONES - INST. DE AGUA				
DIBUJANTE ARQ. E.G. SANCHEZ	PROYECTO ARQ. E.G. SANCHEZ	SUB.DIRECCION EST. Y PROYECTOS ARQ. SAUS	DIRECT. GRAL. PLANIF. Y EJECUCION ARQ. SIMON	FECHA MAYO 2021
 Ministerio de Obras Públicas			ESCALA PLANO 1:50	N° DE PLANO 08
			DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	