



SECTOR 02 - ODONTOLOGIA

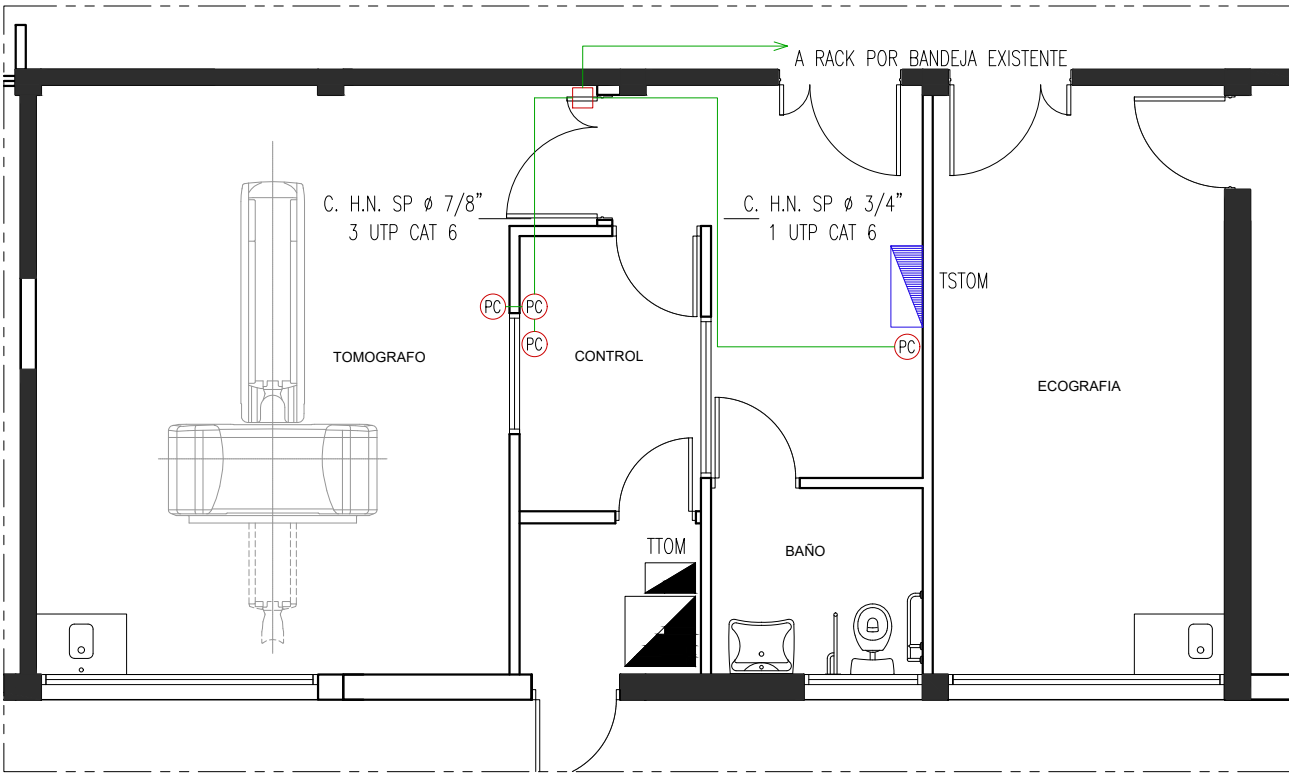

SECTOR 03 - TOMOGRAFIA Y ECOGRAFIA

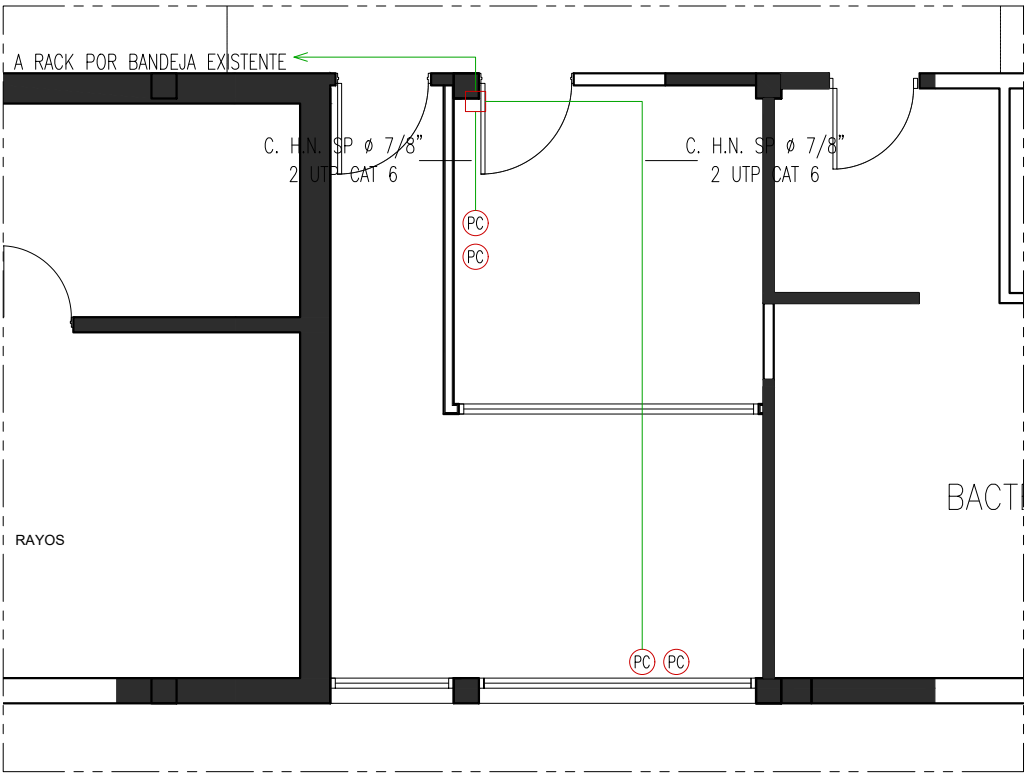

SECTOR 04 - CARDIOLOGIA

NOTAS:
-LAS INSTALACIONES SE EJECUTARAN DE ACUERDO A LA "REGLAMENTACION PARA LA EJECUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN INMUEBLES", AEA 90364, PARTE 7, SECCION 771.
-TODOS LOS CABLES SERAN NUEVOS, DE BAJA EMISION DE HUMOS OPACOS Y REDUCIDA EMISION DE GASES TOXICOS Y LIBRES DE HALOGENOS (LSOH).
-LOS CABLES ELECTRICOS TENDIDOS POR CAÑERIAS RESPONDERAN A LA NORMA IRAM 62267.
-LOS CABLES ELECTRICOS TENDIDOS POR BANDEJAS PORTACABLES RESPONDERAN A LA NORMA IRAM 62266.
-EN GENERAL, SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, LAS CANALIZACIONES SE EJECUTARAN EMBUTIDAS MEDIANTE CAÑOS DE H.N. SEMIPESADO. CUANDO DEBAN SUSPENDERSE SOBRE CIELORRASO SE UTILIZARÁN PARA LA SUJECIÓN VARILLAS ROSCADAS GALVANIZADAS TOMADAS A LA LOSA Y GRAMPAS DEL TIPO OLMAR. SE PROHIBE SUJETAR LOS CAÑOS A LA ESTRUCTURA DEL CIELORRASO.
-EN AQUELLOS LUGARES DONDE NO SE PUEDAN EMBUTIR LAS CAÑERIAS O DONDE LA DIRECCIÓN DE OBRA LO DISPONGA, SE UTILIZARÁN CAÑOS DE HIERRO GALVANIZADO CON CAJAS Y CONECTORES DE ALUMINIO, CONFORMANDO UN TIPO CONSTRUCTIVO TIPO DAISA O SIMILAR, CON MONTAJE SEGÚN MODALIDAD "A LA VISTA".
-LAS BANDEJAS PORTA CABLES SE COLOCARAN CON BANDA DIVISORIA PARA SEPARAR SERVICIOS Y CONTARÁ CON TAPA EN TODO SU RECORRIDO.
-EN LUGARES A LA INTEMPERIE, SEMICUBIERTOS O ESPACIOS TÉCNICOS, SE UTILIZARÁN CAÑOS DE HIERRO GALVANIZADO CON CAJAS Y CONECTORES DE ALUMINIO, CONFORMANDO UN TIPO CONSTRUCTIVO TIPO DAISA O SIMILAR, CON MONTAJE SEGÚN MODALIDAD "A LA VISTA".
-LOS CONDUCTORES DE PROTECCION DE LOS CIRCUITOS TENDRAN UNA SECCION MINIMA DE 2.5 mm².

- LUMINARIA PLAFÓN INTERIOR CON CUERPO Y BASE DE ACERO, DIFUSOR DE POLICARBONATO OPAL, DISTRIBUCIÓN SIMÉTRICA DIRECTA, FUENTE DE LED INTERNA. MARCA LUCCIOLA, MODELO SIMA 50014P
- SISTEMA AUTÓNOMO DE EMERGENCIA PARA LUMINARIA LED CON BATERIA DE PLOMO ÁCIDO DE LARGA AUTONOMÍA. MARCA WAMCO, MODELO MK1P.
- JABALINA DE Ac-Cu DE 3/4" x 2m CON CAJA DE INSPECCIÓN DE Fe FUNDIDO
- CAÑO H.G. ø 3/4" DAISA. EJECUCIÓN A LA VISTA
- CAJA OCTOGONAL
- TOMACORRIENTE DOBLE 220VCA
- BOCA PARA DATOS O TELEFONÍA, CON FICHA RJ45 CAT 6 Y CABLE UTP CAT 6