

Tapa de chapa estampada

Roldana de fundición gris

Asta

Ø50.8 esp 3.76mm

Soldadura eléctrica

4 orificios de 15 mm.
para soldar aro de ajuste.
Aros de ajuste soldados
con soldadura eléctrica

Ø63.50 esp 4.76mm

Ø76.20 esp 5.16mm

Cable de acero galvanizado de 3mm

H"A terminación escobillado con bordes llaneados

Base de Hormigón

150.00

2500.00

500.00

8600.00

2500.00


500.00

2500.00


Las cotas de nivel indicadas son estimativas; por lo tanto, las cotas de nivel definitivas se establecerán sobre la verificación de la Contratista.

Los presentes planos y/o detalles se complementan con las especificaciones técnicas generales/particulares, detalles técnicos y toda otra documentación anexa.

La Contratista deberá tener en cuenta cualquier trabajo complementario que se haya omitido en la documentación licitatoria, ya que la intervención deberá ser completa y quedar el edificio en perfecto estado de terminación y apto para habilitar su funcionamiento. A tal efecto es conveniente que verifique en obra las preexistencias y los trabajos a ejecutar a fin evaluarlos y materializarlos correctamente.

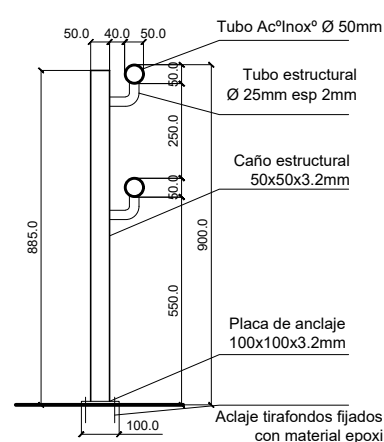

VISTA



DETALLE MASTIL

DENOMINACIÓN

DENOMINACIÓN

DC-09

Todas las medidas se verificarán en obra.