


DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO BLOQUES VIVIENDAS

TABLERO GENERAL BLOQUE
CANTIDAD: 1

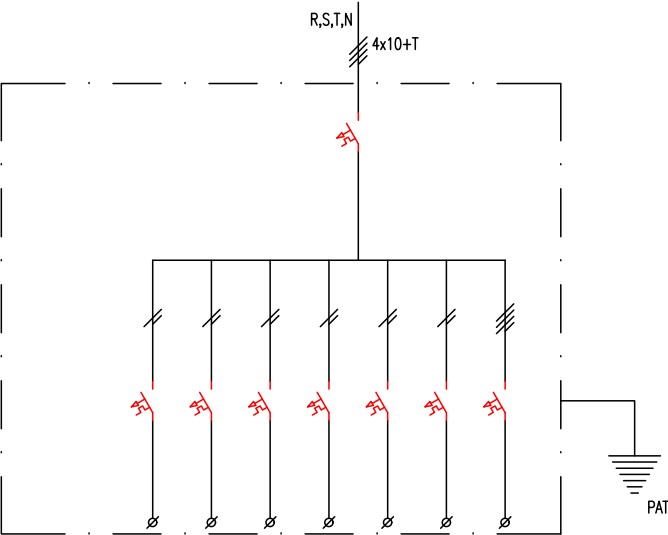


CIRCUITO	TSUF01	TSUF02	TSUF03	TSUF04	TSUF05	TSUF06	TSUF05	TSUF06	TSSG01
CABLE mm²	2x6+T	2x6+T	2x6+T	2x6+T	2x6+T	2x6+T	2x6+T	2x6+T	4x6+T
DESTINO	TABLERO TSUF 01 VIVIENDA 01 P.B.	TABLERO TSUF 02 VIVIENDA 02 P.B.	TABLERO TSUF 03 VIVIENDA 03 1ºP.	TABLERO TSUF 04 VIVIENDA 04 1ºP.	TABLERO TSUF 05 VIVIENDA 05 2ºP.	TABLERO TSUF 06 VIVIENDA 06 2ºP.	TABLERO TSUF 07 VIVIENDA 05 3ºP.	TABLERO TSUF 08 VIVIENDA 06 3ºP.	TABLERO TSSG 01 ILUMINACION GENERAL BOMBAS ELEVACION

REFERENCIAS


- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
- INTERRUPTOR DIFERENCIAL
- CONTACTOR
- SECCIONADOR PETIT CON FUSIBLE 1A
- LLAVE SELECTORA
- TRANSFORMADOR DE TENSION
- LUZ PILOTO
- RELOJ HORARIO
- FOTOCELULA
- GUARDAMOTOR

TABLERO TSUF
VIVIENDAS 1 DORMITORIO P.B.
CANTIDAD: 11

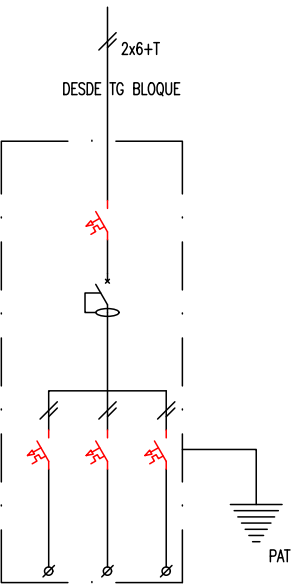


ILO1	TO1	TE01
2x1.5+T	2x2.5+T	2x2.5+T
ILUMINACION	TOMAS COMUN	TOMAS ESPEC. A.A.C.

TABLERO TSUF
VIVIENDAS 2 DORMITORIO P.B. y P.A.
CANTIDAD: 90

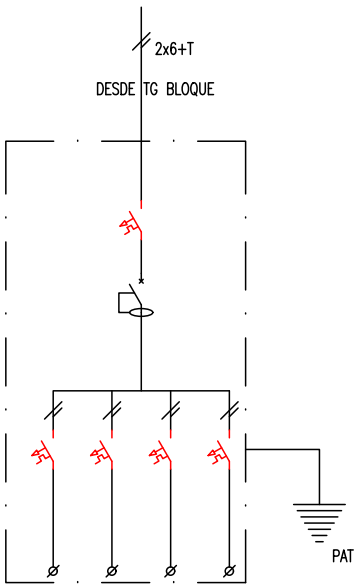


ILO1	TO1	TO2	TE01
2x1.5+T	2x2.5+T	2x2.5+T	2x2.5+T
ILUMINACION	TOMAS COMUN	TOMAS COMUN	TOMAS ESPEC. A.A.C.

TABLERO TSUF
VIVIENDAS 3 DORMITORIO P.B.
CANTIDAD: 11

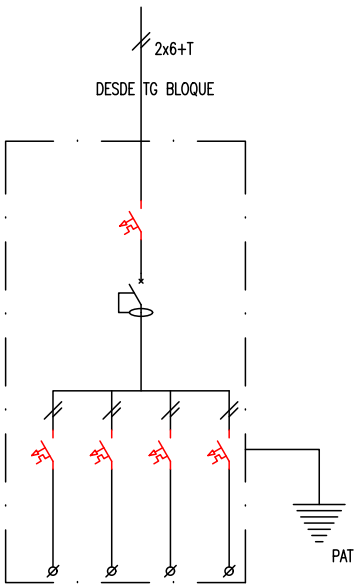

ILO1	TO1	TO2	TE01
2x1.5+T	2x2.5+T	2x2.5+T	2x2.5+T
ILUMINACION	TOMAS COMUN	TOMAS COMUN	TOMAS ESPEC. A.A.C.

TABLERO TSSG01
ILUMINACION GENERAL
CANTIDAD: 1 x BLOQUE

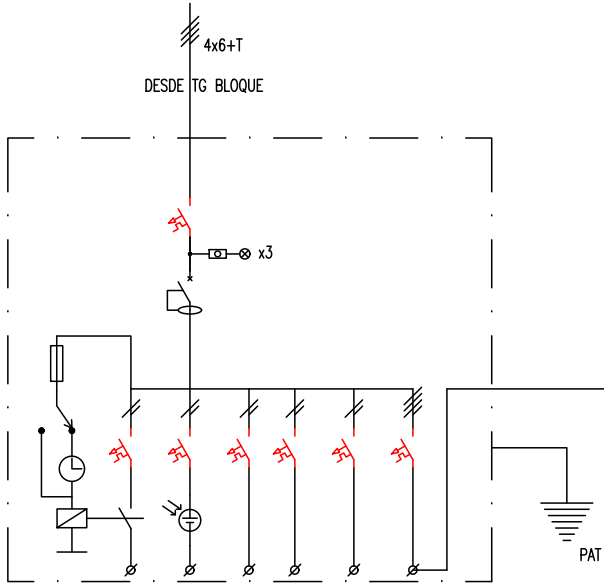

ILO1	ILO2	ILO3	TO1	R01	B01
2x1.5+T	2x1.5+T	2x1.5+T	2x2.5+T	-	4x2.5+T
ILUMINACION ESCALERAS y PASILLOS	ILUMINACION INGRESOS ESTACIONAMIENTOS	ILUMINACION SALA DE MAQUINAS	TOMAS COMUN	RESERVA	BOMBAS ELEVACION

