PC1

Tipo: Puerta Chapa – 2 hojas de abrir
Ubicación: INGRESO SALA DE GRUPO ELECTRÓOGENO
Cantidad: 1

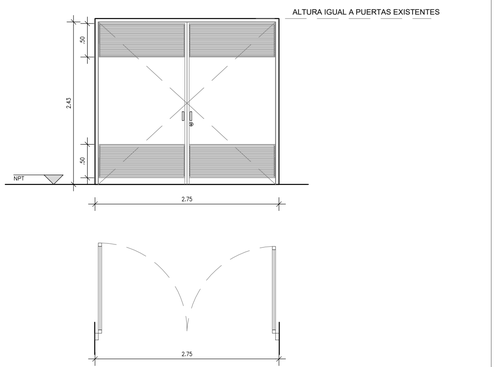

NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA
Escala: 1:50

MARCO	Chapa doblada BWG N°14.
HOJAS	Dos hojas de abrir. Simple contacto de 45mm de espesor. Tablero chapa doblada BGW N°14. Relleno con costillas interiores chapa BWG N°14.
HERRAJES	-MOVIMIENTO: Tres bisagras de hierro tipo forja L 200mm Ø19mm. -ACCIONAMIENTO: Picaporte doble balancin tipo "Sanatorio Pesado" bronce platil pulído en ambos lados. -SEGURIDAD: Cerradura de seguridad. Acytra superior.
VIDRIOS	
PINTURA	Dos manos de antioxido al cromato de zinc y tres manos de esmalte sintético tipo "VITROLUX MAGIC DE COLORIN", Color y terminación a definir.
OBSERVACIONES	Rejilla incorporada a la puerta. Misma terminación. Terminaciones ; ver pliego de especificaciones técnicas

PC2

Tipo: Puerta Chapa – 2 hojas de abrir
Ubicación: INGRESO MANTENIMIENTO
Cantidad: 1

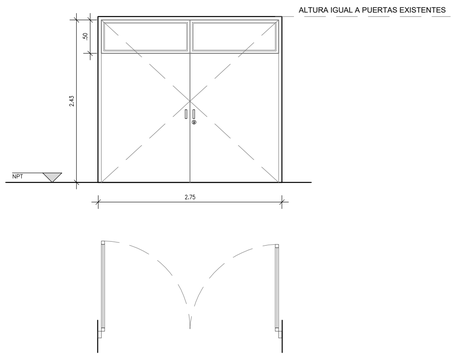

NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA
Escala: 1:50

MARCO	Chapa doblada BWG N°14.
HOJAS	Dos hojas de abrir. Simple contacto de 45mm de espesor. Tablero chapa doblada BGW N°14. Relleno con costillas interiores chapa BWG N°14.
HERRAJES	-MOVIMIENTO: Tres bisagras de hierro tipo forja L 200mm Ø19mm. -ACCIONAMIENTO: Picaporte doble balancin tipo "Sanatorio Pesado" bronce platil pulído en ambos lados. -SEGURIDAD: Cerradura de seguridad. Acytra superior.
VIDRIOS	Float 4mm incoloro
PINTURA	Dos manos de antioxido al cromato de zinc y tres manos de esmalte sintético tipo "VITROLUX MAGIC DE COLORIN", Color y terminación a definir.
OBSERVACIONES	Terminaciones ; ver pliego de especificaciones técnicas

PC3

Tipo: Puerta Chapa – 1 hoja de abrir
Ubicación: SALA UPS
Cantidad: 1

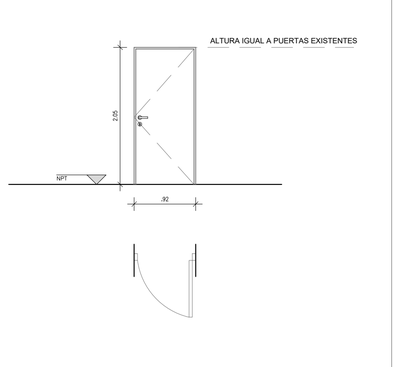

NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA
Escala: 1:50

MARCO	Chapa doblada BWG N°14.
HOJAS	Una hoja de abrir. Simple contacto de 45mm de espesor. Tablero chapa doblada BGW N°14. Relleno con costillas interiores chapa BWG N°14.
HERRAJES	-MOVIMIENTO: Tres bisagras de hierro tipo forja L 200mm Ø19mm. -ACCIONAMIENTO: Picaporte doble balancin tipo "Sanatorio Pesado" bronce platil pulído en ambos lados. -SEGURIDAD: Cerradura de seguridad. Acytra superior.
VIDRIOS	
PINTURA	Dos manos de antioxido al cromato de zinc y tres manos de esmalte sintético tipo "VITROLUX MAGIC DE COLORIN", Color y terminación a definir.
OBSERVACIONES	Terminaciones ; ver pliego de especificaciones técnicas

PC4

Tipo: Puerta Chapa – 2 hojas de abrir
Ubicación: SALA GRUPO ELECTRÓOGENO
Cantidad:

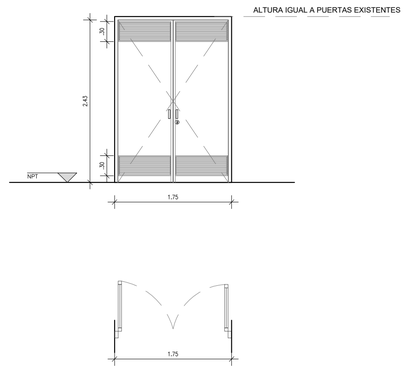

NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA
Escala: 1:50

MARCO	Chapa doblada BWG N°14.
HOJAS	Dos hojas de abrir. Simple contacto de 45mm de espesor. Tablero chapa doblada BGW N°14. Relleno con costillas interiores chapa BWG N°14.
HERRAJES	-MOVIMIENTO: Tres bisagras de hierro tipo forja L 200mm Ø19mm. -ACCIONAMIENTO: Picaporte doble balancin tipo "Sanatorio Pesado" bronce platil pulído en ambos lados. -SEGURIDAD: Cerradura de seguridad. Acytra superior.
VIDRIOS	
PINTURA	Dos manos de antioxido al cromato de zinc y tres manos de esmalte sintético tipo "VITROLUX MAGIC DE COLORIN", Color y terminación a definir.
OBSERVACIONES	Rejilla incorporada a la puerta. Misma terminación. Terminaciones ; ver pliego de especificaciones técnicas

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

ROSARIO - D.I.P.A.I. - MOP
FOLIO N°
UNIDAD CENTRAL

Santa Fe
PROVINCIA
Ministerio de Obras Públicas

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y HABITAT
ARQ. MARCELO PASCUALÓN

SUBSECRETARIO DE ARQUITECTURA Y OBRAS PUBLICAS
ARQ. LUCAS CONDAL

DIRECTOR PROVINCIAL D.I.P.A.I
ARQ. ANDRÉS FRANCESCONI

SUBDIRECTOR PROVINCIAL D.I.P.A.I ROSARIO
ARQ. JOSÉ RABASEDAS

A/C SUBDIRECCION DE PROYECTO
ARQ. NORA DIAZ

A/C COORDINADOR DE PROYECTO
ARQ. SCARANO FAVIO

OBRA
"REFORMA AREAS DE SERVICIO DE TOMOGRAFIA ODONTOLOGIA Y CARDIOLOGIA DEL HOSPITAL DE NIÑOS ZONA NORTE."
ROSARIO - SANTA FE

UBICACIÓN

EQUIPO DE PROYECTO
Arq. M.Cecilia Tettamanti
Arq. Julia García
Arq. Érica Gonzalez
Arq. Hugo Ayala
Aranza Gimenez
German Cardonato

MINISTERIO DE SALUD
Arq. Luciana Casas

ESPECIALIDAD
SECTOR 01
SUBSUELO Y ÁREA EXTERIOR
PLANO
PLANILLAS DE CARPINTERIAS
PUERTAS

FECHA	ESCALA	REVISIÓN
05/2024	1:50	00

DENOMINACIÓN

S1-PC01

Todas las medidas se verificarán en obra