PR1	Tipo: HERRERIA – PUERTA FIJA + PUERTA DE ABRIR REBATIBLE 180°	Cantidad: 1
	Ubicación: INGRESO HALL DE SERVICIO	

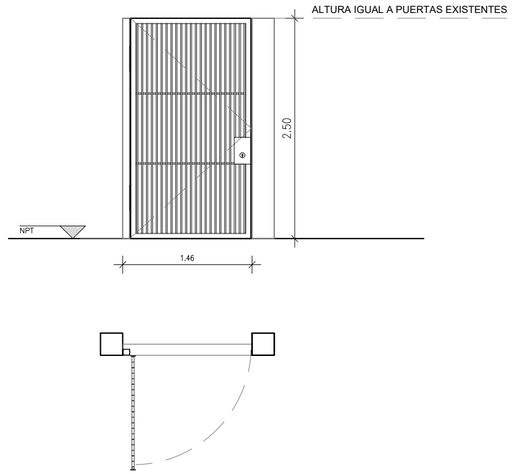

NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA Escala: 1:50

MARCO	
HOJAS	Estructura gral. 2UPN 140.Bastidor: Tubo estructural 30x60 Esp. 1.20mm. Parantes verticales: Tubo estructural 15x25mm. Esp.1.10mm cada 4cm.- 2 Tubos estructurales 15x15mm Esp.0.90mm colocados de manera horizontal uniendo los tubos verticales.
HERRAJES	-Movimiento: 3 bisagras regulares para soldar de Roma o equivalente - Accionamiento: manija tipo "U" vertical y pasador de hierro Ø19mm. - Seguridad: Cerradura de seguridad. Acytra superior.
PINTURA	Dos manos de antioxido al cromato de zinc (una en taller y otra en obra) y tres manos esmalte sintético tipo "Vitrolux Magic de Colorín", color gris claro (cód. 424P), terminación lisa brillante.
OBSERV.	

PE1	Tipo: HERRERIA – PUERTA DE EMERGENCIA	Cantidad: 1
	Ubicación: HALL DE SERVICIO	

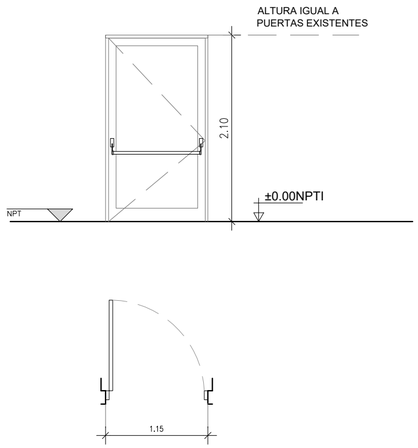

NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA Escala: 1:50

MARCO	CHAPA DOBLADA BWG N°14.
HOJAS	HOJA DE ABRIR. SIMPLE CONTACTO DE 45mm DE ESPESOR. TABLERO CHAPA DOBLADA BWG N°14 RELLENO CON COSTILLAS INTERIORES CHAPA BWG N°14.
HERRAJES	MOVIMIENTO: TRES BISAGRAS DE HIERRO TIPO FORJA L 200mm Ø19mm. ACCIONAMIENTO: BARRAL ANTIPÁNICO DOBLE CON POMO DE ACCESO MARCA JAQUE. CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO ACYTRA SUPERIOR, BOCALLAVE BRONCE PLATIL.
VIDRIOS	LAMINADO SEGURIDAD (3+3) TRANSLUCIDO, COLOCADO CON BURLETES
CONTRAVIDRIOS	CONTRAVIDRIO TUBO CHAPA 10x10mm
PINTURA	DOS MANOS ANTIOXIDO AL CROMATO DE ZINC Y TRES MANOS ESMALTE SINTETICO TIPO "VITROLUX MAGIC DE COLORIN", COLOR BLANCO, TERMINACION LISA BRILLANTE.
OBSERVACIONES	

P01	TIPO BATIENTE – 1 HOJA BATIENTE	Cantidad: 1
	UBICACION: 1° PISO – ESCALERA	

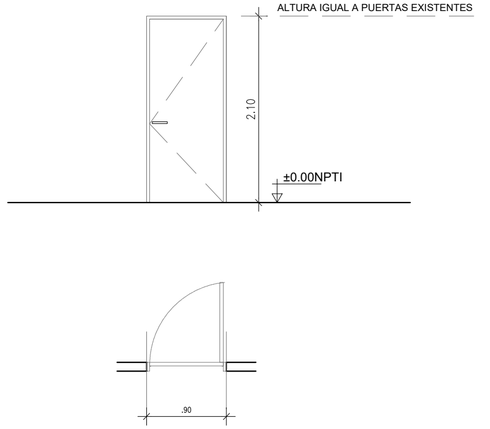

NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA Escala: 1:50

MARCO	MARCO DE ALUMINIO, IDEM MARCOS EXISTENTES.
HOJAS	PLACA DE ABRIR (1 HOJA)- DE MELAMINA BLANCA 3 MM AMBOS LADOS ESPESOR 35 MM, GUARDACANTOS DE MADERA MACIZA LUSTRE NATURAL.
HERRAJES	4 POMELAS POR HOJAS REBATIBLES,DOS SUPERIORES. CERRADURA TIPO ACYTRA, BOCALLAVE BRONCE PLATIL. PICAPORTE MODELO SANATORIO BRONCE PLATIL.
SELLADORES	BURLETE NEOPRENE DE LA MARCA
OBSERVACIONES	

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

ROSARIO - D.I.P.A.I - M.O.P.
FOLIO N°
Cantidad: 1
UNIDAD CENTRAL

Santa Fe
PROVINCIA
Ministerio de Obras Públicas

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y HABITAT
ARQ. MARCELO PASCUALÓN

SUBSECRETARIO DE ARQUITECTURA Y OBRAS PUBLICAS
ARQ. LUCAS CONDAL

DIRECTOR PROVINCIAL D.I.P.A.I
ARQ. ANDRÉS FRANCESCONI

SUBDIRECTOR PROVINCIAL D.I.P.A.I ROSARIO
ARQ. JOSÉ RABASEDAS

A/C SUBDIRECCION DE PROYECTO
ARQ. NORA DIAZ

A/C COORDINADOR DE PROYECTO
ARQ. SCARANO FAVIO

OBRA
"REFORMA AREAS DE SERVICIO DE TOMOGRAFIA ODONTOLOGIA Y CARDIOLOGIA DEL HOSPITAL DE NIÑOS ZONA NORTE."
ROSARIO - SANTA FE

UBICACIÓN

EQUIPO DE PROYECTO
Arq. M.Cecilia Tettamanti
Arq. Julia García
Arq. Erica Gonzalez
Arq. Hugo Ayala
Aranza Gimenez
German Cardonato

MINISTERIO DE SALUD
Arq. Luciana Casas

ESPECIALIDAD
SECTOR 01
SUBSUELO Y ÁREA EXTERIOR

PLANO
PLANILLAS DE CARPINTERIAS Y HERRERÍA

FECHA	ESCALA	REVISIÓN
05/2024	1:50	00

DENOMINACIÓN
S1-PC03
Todas las medidas se verificarán en obra