CAÑOS Y CAMARAS
EXTERIORES A RETIRAR

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DESDE
TABLERO POR CAÑO GALVANIZADO
DE Ø2" (LINEA INFERIOR)
1x(4x6)mm² XLPE Cu+T

DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS POR
CAÑO GALVANIZADO DE Ø1 1/ 2"
(LINEA SUPERIOR)
1x(3x4)mm² XLPE Cu+T

VER PLANO A06

LOS CABLES DE CIRCUITOS
QUE ACTUALMENTE
CORREN POR ESTE PATIO,
DEBERÁN REUBICARSE EN
ESTE CAÑERO

T.G.

CONEXION EXISTENTE
A MANTENER

TS

REUBICACION DE CABLEADO EXISTENTE EN CAÑEROS
1x(3x35+1x16)mm² XLPE Cu+T
4 CAÑOS DE Ø110

1x(4x6)mm² XLPE Cu+T

2x(4x6)mm² XLPE Cu+T
1x(4x4)mm² XLPE Cu+T

TS1 METALICO ESTANCO
700 x 500 x 250
A COLOCAR

1x(3x35+1x16)mm² XLPE Cu+T
1 CAÑO Ø110

4 CAÑOS DE Ø110

CONEXION EXISTENTE
A MANTENER

4 CAÑOS
DE Ø110

4 CAÑOS
DE Ø110

4 CAÑOS
DE Ø110

4 CAÑOS
DE Ø110

1 caño Ø110

1 caño Ø110

HALL DE
ACCESO

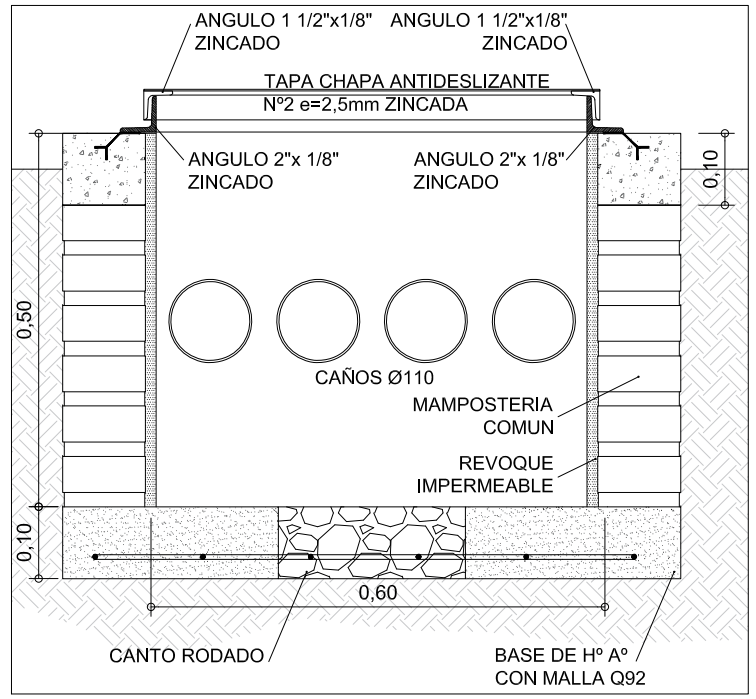

DETALLE DE CAMARA

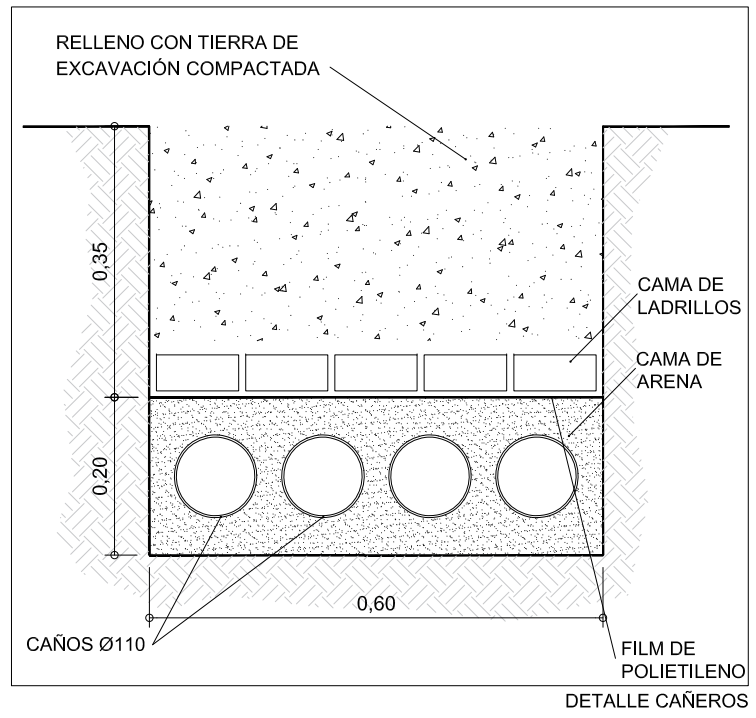

DETALLE CAÑEROS

MOP
Ministerio de Obras Públicas

TODAS LAS INSTALACIONES SON A MODO INDICATIVO Y MÍNIMAS REQUERIDAS, LOS TENDIDOS, SECCIONES DE CONDUCTORES, CAPACIDADES DE PROTECCIONES, TAMAÑOS DE TABLEROS Y TIPOS DE EQUIPAMIENTOS SERÁN LOS QUE RESULTEN DE LOS CÁLCULOS, CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, NORMAS Y REGLAMENTACIÓN VIGENTE. LA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR TALES CÁLCULOS PARA SU COTIZACIÓN, NO SE ACEPTARAN ADICIONALES DE NINGÚN TIPO ANTE LA OMISIÓN DE LAS MISMAS, LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA. TODAS LAS CAÑERÍAS Y CABLES A UTILIZAR SERÁN IGNÍFUGOS

PLANO	20/12/23	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	
INSTALACIONES ELECTRICAS		**Edificio Almirante Brown 4751**	**A04**
ARQUITECTURA	1/250	SANTA FE	LA CAPITAL