


PROYECTOR ORIENTABLE "ATENAS II "

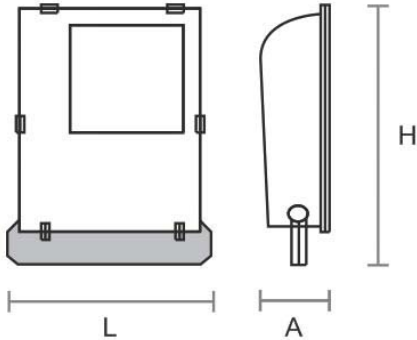

Características:

- Proyector orientable para aplicar en techo o pared apto para intemperie (IP 65).
- Apto para lámparas de mercurio halogenado/sodio de alta presión de 250 y 400 W.
- Construido integralmente en aluminio inyectado.
- Reflector interior de aluminio gofrado. Disponible con reflector simétrico y asimétrico
- Provisto con escuadra de fijación.
- Posibilidad de incorporar el equipo electrónico o electromecánico dentro de la base de la luminaria.
- Vidrio protector frontal termo resistente templado sujeto a presión al cuerpo a través de 5 ganchos de aluminio tipo clips.
- Sistema de bisagras que permite el mantenimiento del equipo sin desmontar la luminaria.
- Tratamiento de pintura en polvo epoxi termo convertible.

74250-E250	PROYECTOR ATENAS II C/EQUIPO HQI 250W.	250	424	495	140	E40	E40	Simétrico
74250-E400	PROYECTOR ATENAS II C/EQUIPO HQI 250W.	400	424	495	140	E40	E40	Simétrico