



SECCION TRANSVERSAL
CONDUCTO SIMPLE

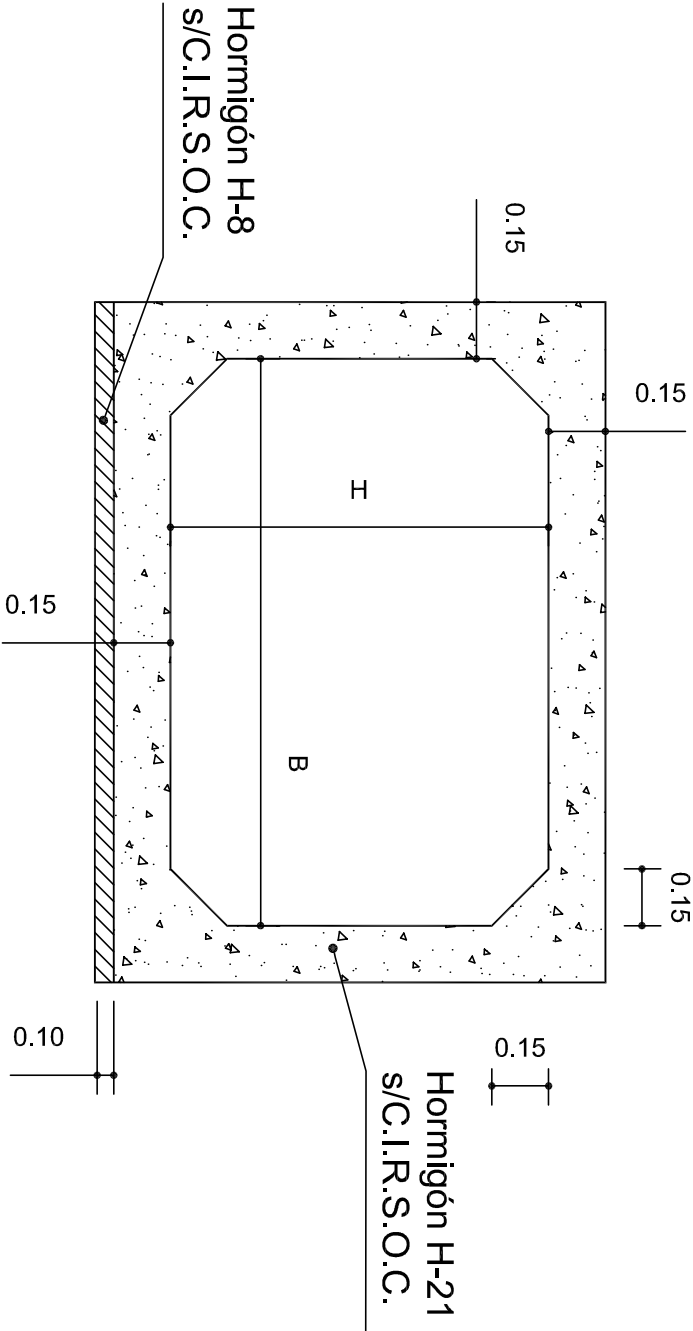

DISTRIBUCION DE ARMADURAS

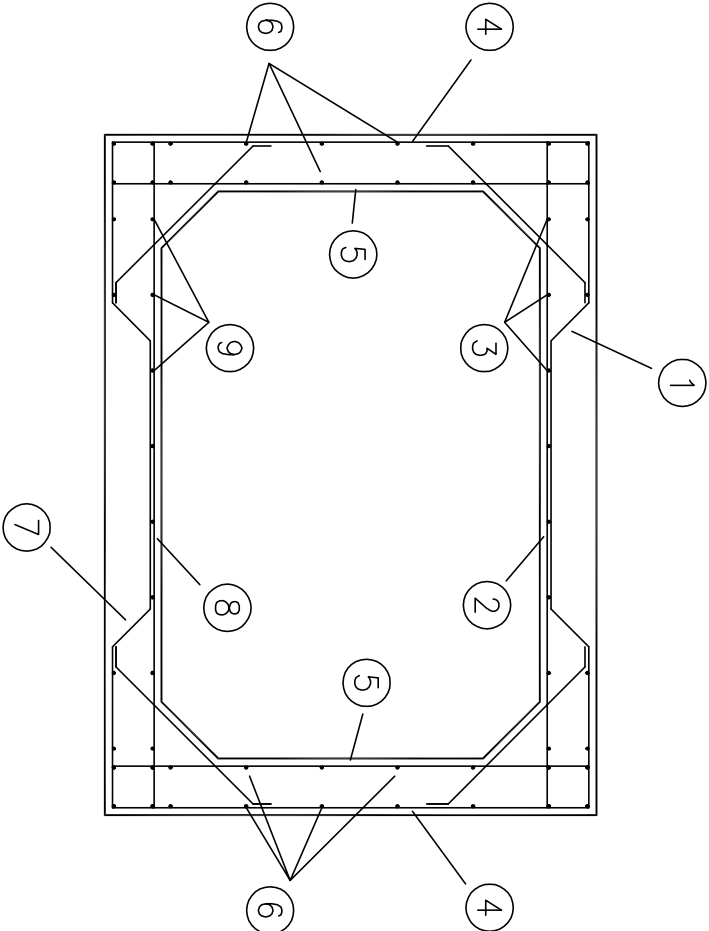

ARMADURAS DE LOS CONDUCTOS SIMPLES

B (cm.)	H (cm.)	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
		Diam.	Separ.	Diam.	Separ.	Diam.	Separ.	Diam.	Separ.	Diam.	Separ.	Diam.	Separ.	Diam.	Separ.	Diam.	Separ.	Diam.	Separ.	Diam.	Separ.
2.00	1.50	12	15	12	15	8	25	12	15	12	15	8	25	12	15	12	15	8	25	8	25

Nota:
Se utilizará en todos los casos Hormigón Elaborado
Tipo H 21 según Normas C.I.R.S.O.C.
Acero Torsionado σ adm. 2.400 Kg/cm2

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FE
SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS

SANTA FE
CIUDAD

OBRA:PAVIMENTO DE HORMIGÓN, CORDÓN Y DESAGÜES PLUVIALES EN CALLE
DEMETRIO GÓMEZ - TRAMO II: ENTRE PROGRESIVAS +1224.00 M Y +2665.00 M.”

UBICACIÓN: Vecinal Alto Verde.

PLANO DE: Conducto rectangular simple y doble.

ESC: S/E

FECHA: Febrero 2017

PLANO Nº

12