


MUROS EXTERIORES:

- Mampostería de ladrillos comunes con revoque exterior (I con H + J)
- Terminación: revestimiento acrílico plástico impermeable similar al existente, tipo "Reveplaster" color blanco sobre grueso fratasado
- Pintura impermeable blanca en los muros intervenidos

SOBRETECHO SOBRE LOSA DE H° A°:

- Retirar cenefas perimetrales
- Previa limpieza y preparación de las superficies, ejecutar sobretecho de chapas sinusoidales C-25 sobre perfiles "C" N° 100. Incluye barrera de vapor con membrana espuma de poliestireno tipo "Isolant" Tb 2 mm
- Recolocar cenefas
- Ejecutar zinguería de terminación.

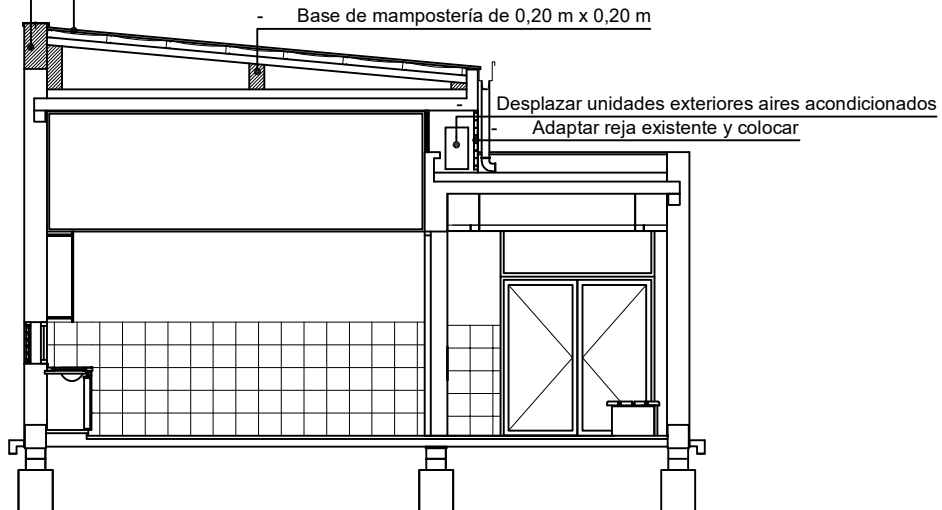

MUROS EXTERIORES:

- Mampostería de ladrillos comunes con revoque exterior (I con H + J)
- Terminación: revestimiento acrílico plástico impermeable similar al existente, tipo "Reveplaster" color blanco sobre grueso fratasado
- Recolocar cenefa de chapa
- Pintura impermeable blanca en los muros intervenidos

