
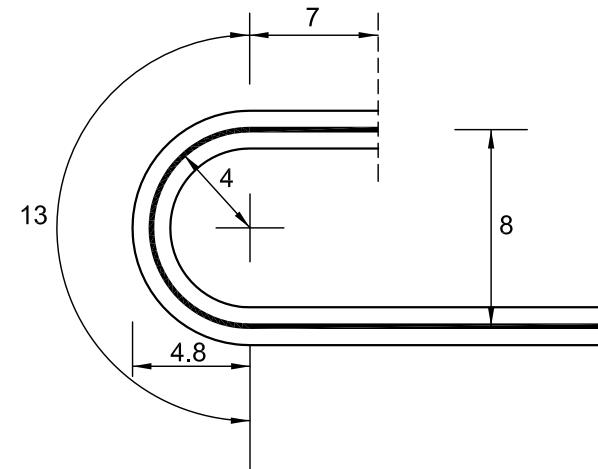
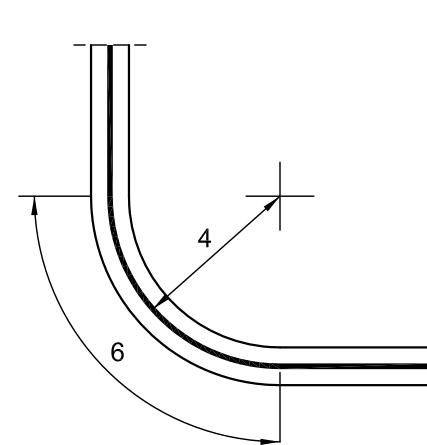
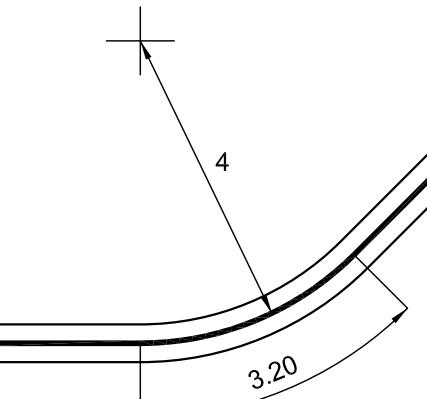
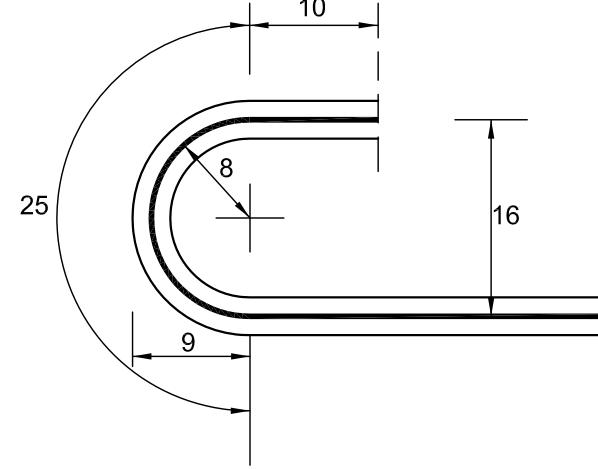
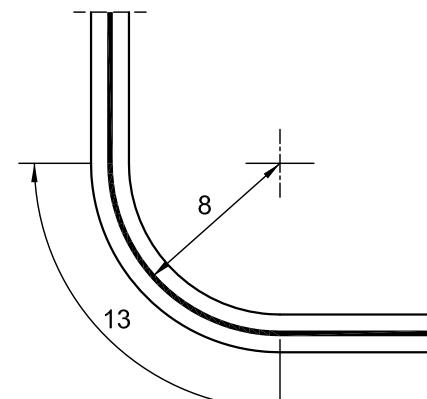
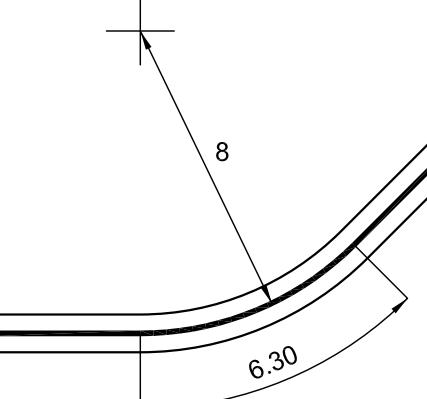
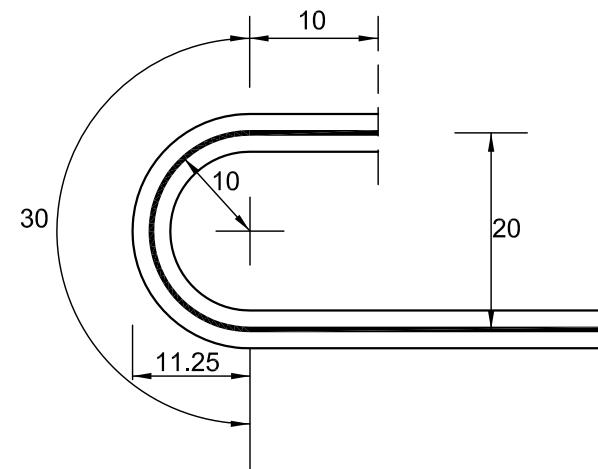
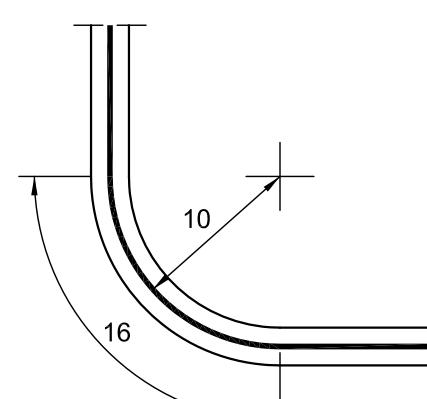
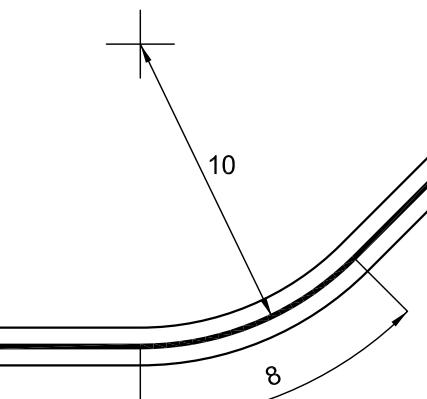


DIÁMETRO d_s (mm)	GANCHOS - BUCLES ESTRIBOS (cm)	GANCHO EN ÁNGULO RECTO BUCLES - ESTRIBOS (cm)	GANCHOS Y BARRAS LEVANTADAS A 45 ° (cm)
16			
20			
25			



PROVINCIA DE SANTA FE

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

PLANO TIPO

DOBLADO DE HIERROS PARA
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

ARMADO SEGÚN CIRSOC 201 (TABLA N° 26)

ACEROS TIPO: AB - 420 - DN (TABLA N° 10 - CIRSOC)

AB - 420 - DM (TABLA N° 10 - CIRSOC)

PLANO N°:
6748-P

ESCALA:

PROYECTISTA:
ING. G. DI GREGORIO
ING. M. E. CANO

COLABORADOR:

DIBUJO:
P.T.C. H. SÁNCHEZ

FECHA:
OCTUBRE DE 2007

DIRECTOR:
ING. O. CONTURSI

NOTA: DIÁMETRO DEL MANDRIL DE DOBLADO PARA BARRAS DE
DIÁMETRO ≤ 16 mm: $4 d_s$.-
 d_s : DIÁMETRO DE LA BARRA.-