

sujeción cada 50cm con taco n°8 de polietileno  
con tornillo 10x38 parker G° y arandela 3/16" G°


## Cenefa lateral

chapa H°G° n°25  
Desarrollo mínimo 33 cm

sujeción tornillo 3/8"x2" autoperforante con arandela  
1/4x26mm de chapa galvanizada cóncava  
y arandela de neopreno de iguales dimensiones

sujeción tornillo 8x9/16  
G° punta aguja

Lana de vidrio "Rolac Plata HR"  
espesor 80 mm

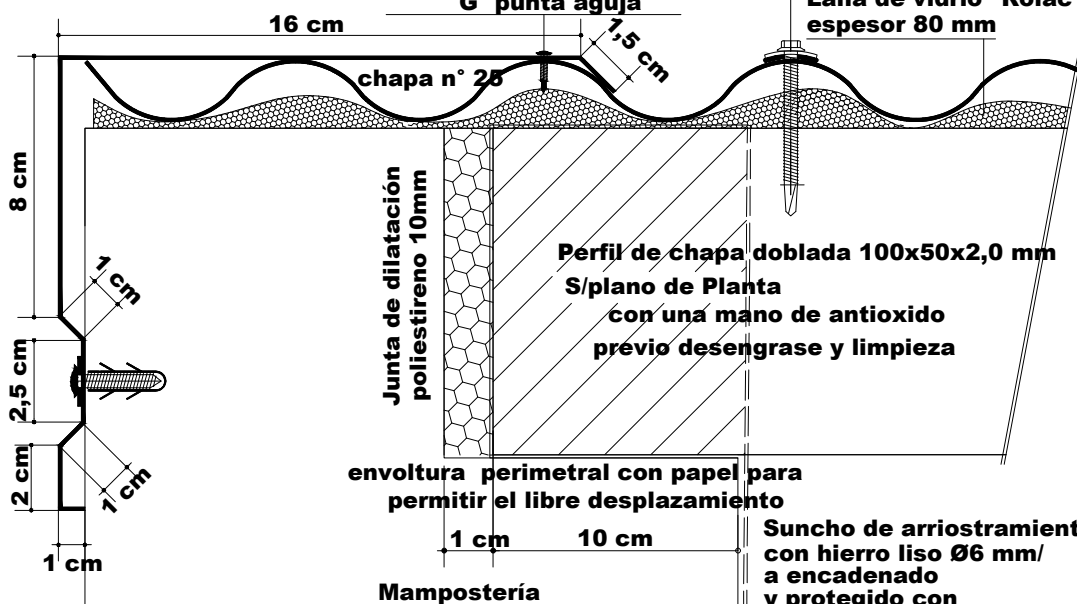

PLANO:

DETALLE DE CENEFAS  
MURO MEDIANERO y LATERAL

Prototipos Oficiales

VIVIENDA COMPACTA

D.P.V y U.