

FACHADA

Tanque de reserva Tricapa cap. 500 lts.
apoyado en losa H° premoldeado
sobre 2 perfiles UPN N°8 pintados s/Pliego

Calefón Solar Colector
siempre orientado al NORTE

Terminación Exterior:
Impermeable y Grueso fratasado.
Revestimiento Acrílico Texturado s/Pliego color 1

+6,75

+5,80

+5,50


Caño Ventil.
cloaca Ø 63



+3,70


+3,40

Cenefa Chapa H° G° N° 25



Banquina perimetral
s/ Pliego

+0,22

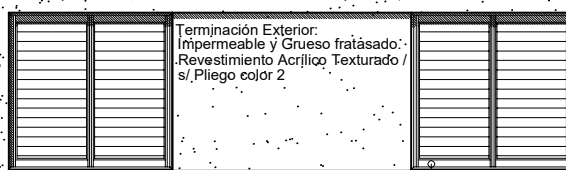

Terminación Exterior:
Impermeable y Grueso fratasado:
Revestimiento Acrílico Texturado /
s/ Pliego color 2

Aberturas de Aluminio
según pliego

1,15

0,95

+6,75

CONTRAFACHADA

Tanque de reserva Tricapa cap. 500 lts.
apoyado en losa H° premoldeado
sobre 2 perfiles UPN N°8 pintados s/Pliego

Calefón Solar y Colector.
siempre orientado al NORTE

Cenefa Chapa H° G° N° 25

+5,80

+5,50

Diferencia de altura mínima con
la base del tanque de reserva.

Caño de ventilación de Calefón:
C° chapa Ø 100 mm.
a los cuatro vientos.

Cubierta chapa H° G° N° 25 s/ estructura metálica
con aislación térmica (lana de vidrio Rolac Plata E: 80 mm.)
Pendiente aprox. 11 %

Canaléa
Chapa H° G° N° 25.

Banquina perimetral
s/ Pliego

Aberturas de Aluminio
según pliego

+0,22

PLANO:
FACHADA y CONTRAFACHADA

PROTOTIPO 2 Dormitorios

V.C.

VIVIENDA COMPACTA

2

D.P.V y U.