



Litoral Gas

PLANO N° : P/CG/22/022

PROYECTISTA

G6

DESCRIPCION: —

Localidad : CARLOS PELLEGRINI

Fecha origen : 09/08/2022

Direccion : Sarmiento — Balcarce — Moreno

Fecha vencimiento: 09/02/2023

CANTIDAD TOTAL DE CLIENTES: 38 R: 38 P: 0 O: 0

LA OBRA INDICADA EN EL PRESENTE ANTEPROYECTO CORRESPONDE A LA FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO EN LA CONDICION ACTUAL DE LOS SISTEMAS. LAS FUTURAS REVISIONES, PODRAN SUFRIR VARIACIONES EN LONGITUD, DIAMETRO Y UBICACION.

LOS Ø NO INDICADOS CORRESPONDEN A:

Cañería de AC Cañería de PE

1/2" 3/4" 50 60

LONGITUDES ESTIMADAS DE CAÑERÍAS DE ACERO:

ØNom. (pulg)	1 1/2"	2"	3"	4"	6"	TOTAL(m)
metros	--	--	--	--	--	

Pr. trabajo: 1,5 bar Pr. prueba: 6 bar

LONGITUDES ESTIMADAS DE CAÑERÍAS DE PE:

ØExt. (mm)	50	63	90	125	180	TOTAL(m)
metros	326	582	--	--	--	908

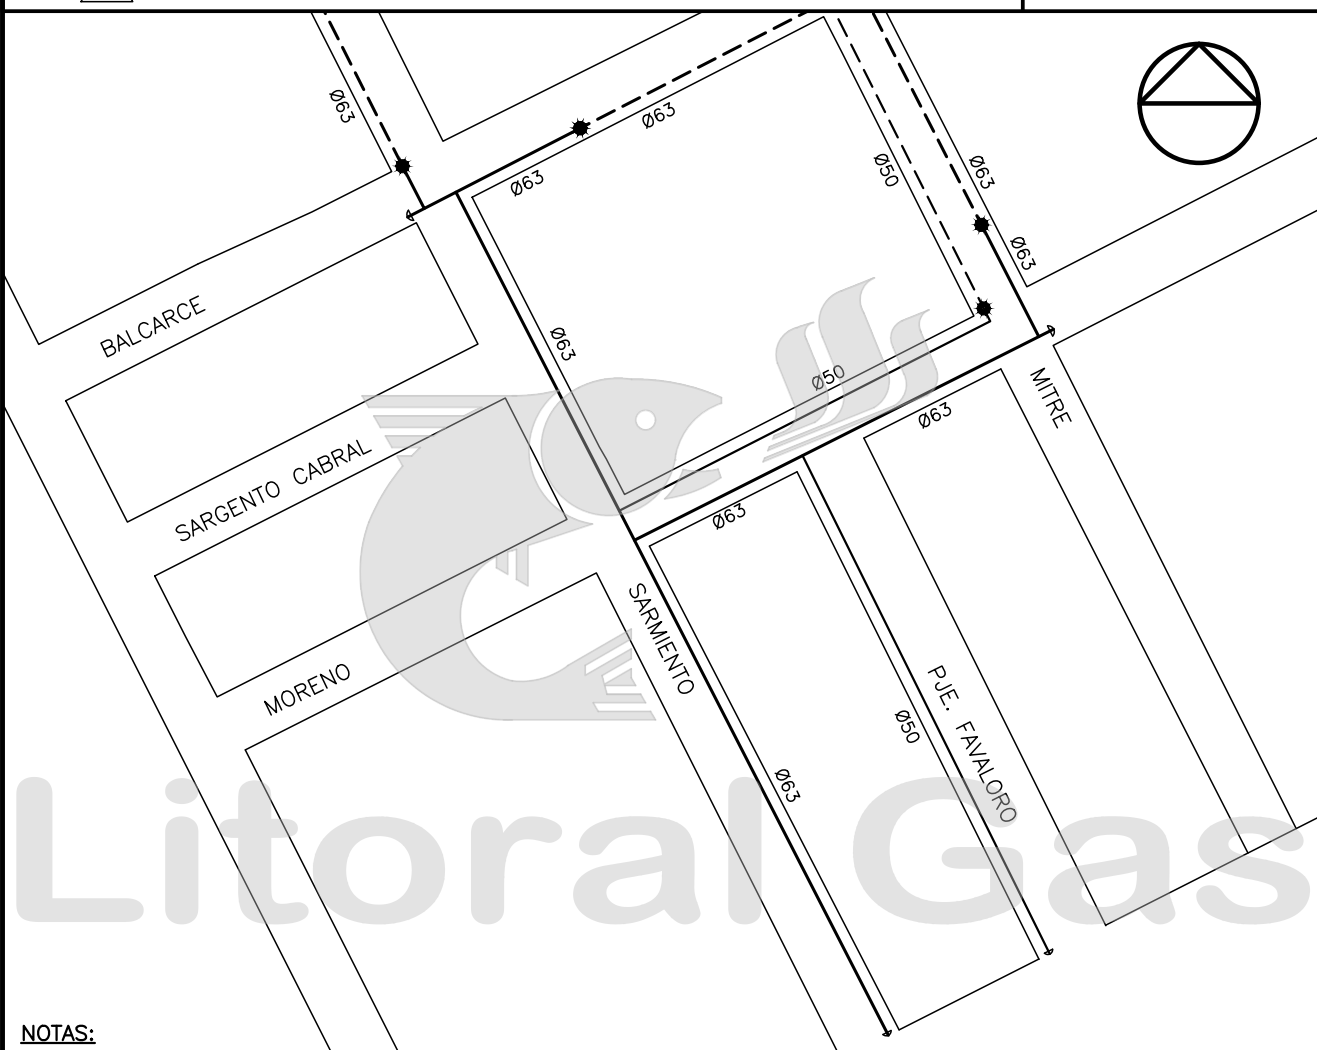
MATERIALES:

POLIETILENO: DE ACUERDO A NAG-140 Y NAG-132
ACERO: SEGUN ET LG 007/93 Y TABLA 103-NAG 100.

EJECUCION: De acuerdo a las Especificaciones Técnicas de L. Gas vigentes. — **MATERIALES A UTILIZAR:** solo los incluidos en el listado de materiales aceptados de L. Gas. — **CRUCES DE RUTA O VIAS:** según plano tipo 1620-02 — **SERVICIOS DOMICILIARIOS:** según plano tipo 1620-10
DIST. LINEA MUNICIPAL: 1.50 mts. — **CRUCES DE CALLE:** Ø63mmPE o Ø51mmAC mínimo. — **LONGITUDES INDICADAS:** son estimadas y deben verificarse in situ. — **EMPALMES:** de acuerdo a la Sección 1282 del Manual de Operaciones de L. Gas.— **EJECUCION DE OBRA POR ETAPAS:** éstas deberán ser aprobadas por L. Gas. — **VEREDAS Y CALZADAS DE TIERRA:** TAPADA: según sección 327 de los MTLG
 Se presentará proyecto constructivo, acompañado del estudio de niveles aprobado por la autoridad competente.

Rev.: 0

460149

**NOTAS:**

* EN ZONAS PRÓXIMAS Y/O CRUCES BAJO CUNETAS LA TAPADA MÍNIMA SERÁ 1.5m MEDIDOS BAJO LA COTA DE FONDO DEL DESAGÜE.

* EN EL CASO DE INSTALAR CAÑERÍA EN PRESENCIA DE ÁRBOLES, SE DEBERÁ RESPETAR LO INDICADO EN LA SECCIÓN MPA 100 DE LOS MANUALES TÉCNICOS DE LITORAL GAS.

CAÑERÍA EXISTENTE	REFERENCIAS:	---
CAÑERÍA PROYECTADA		---
EMPALME		---

1. **NOTA** : "Los accesorios de PE tipo ramal y los servicios de alto volumen se podrán utilizar exclusivamente para la conexión de servicios a clientes."
2. **NOTA** : "Los adherentes a la obra contarán con gabinete instalado. Previo a la habilitación, la contratista ejecutará los servicios domiciliarios integrales en correspondencia con lo establecido en la NAG 113."
3. **NOTA** : "Los extremos de cañerías libres para futuras conexiones (vagans) tendrán una longitud mínima de 4 m para diámetros menores a 90 mm y de 6 m para diámetros mayores o iguales a 90 mm. La Inspección de Obras definirá la longitud aplicable a cada caso."