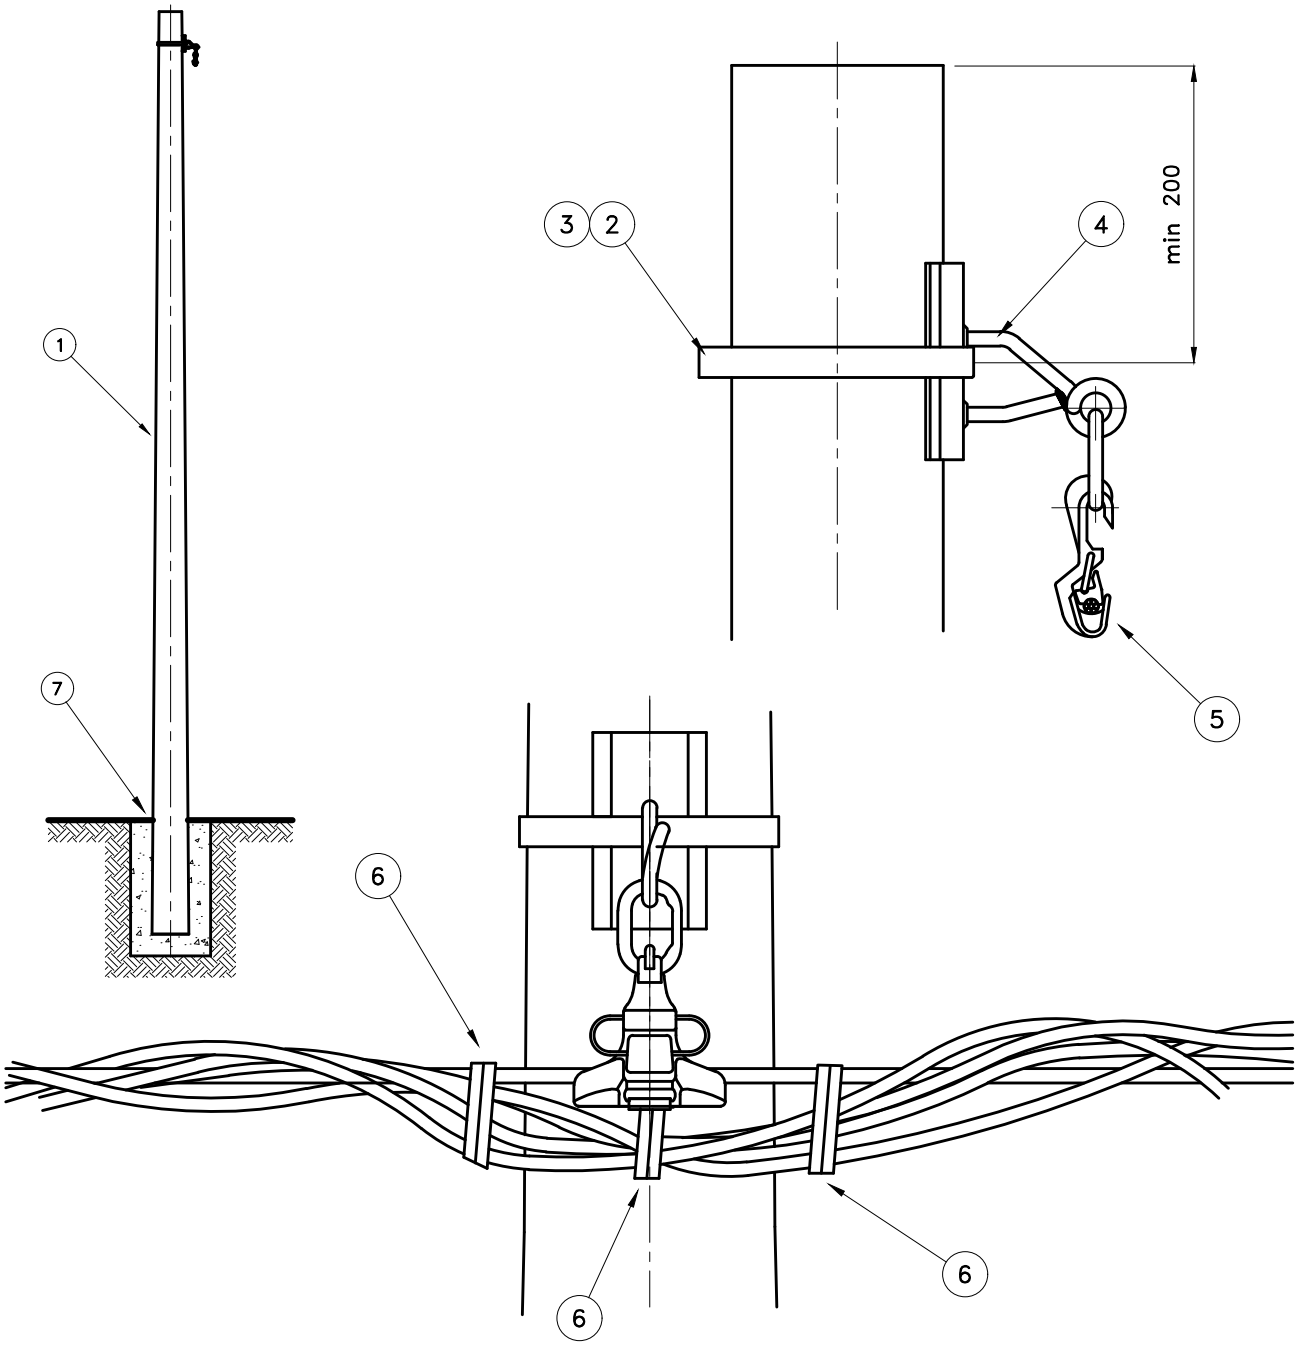

CONDUCTOR PREENSAMBLADO: 3x70+1x50+1x25 mm2

3x95+1x50+1x25 mm2

⊕	SUSPENSION EN POSTE DE HORMIGON
SIMBOLO SITE	DESCRIPCION

ITÉM	CÓDIGO	MATRIC.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.
1	MN 460a	210506	Poste de hormigón armado liviano 7,50/300 – MN 460a	Pza	1
2		204585	Fleje de Acero Inoxidable de 20x0,7mm	Mts	1
3		204586	Hebilla acero para fleje 20mm	Pza	1
4	MN 153b	201427	Ménsula de suspensión Preensamblado – MN 153b	Pza	1
5	MN 1011a	201413	Morsa de alineación Preensamblado – MN 1011a	Pza	1
6	MN 99a	203037	Precinto plástico – MN 99a	Pza	3
7	TN 01		Bases columnas simples para BAJA TENSIÓN	Pza	1

EPE

PREENSAMBLADO Susp. SIMPLE POSTE H°A° LIVIANO

TN108f_5

MATRICULA:

HOJA: 1/1

FECHA: 03/24 ESC.: s/e

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA SANTA FE | UNIDAD NORMAS