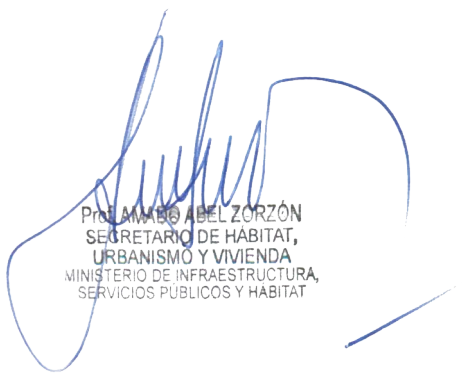


## PROGRAMA CASA PROPIA - CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

PROVINCIA:	SANTA FE
ENTE EJECUTOR:	SECRETARIA DE HABITAT, URBANISMO Y VIVIENDA
LOCALIDAD:	VERA Y PINTADO
DENOMINACIÓN OBRA:	26 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VERA Y PINTADO
CANTIDAD DE VIVIENDAS:	26
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA:	CALLES SAAVEDRA/ JUJUY/ AV. SAN MARTIN/ MENDOZA
COORDENADAS REFERENCIALES:	"-30.141114, -60.345008
PLAZO DE OBRA EN MESES:	8
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	LICITACIÓN

PROTOTIPO	cant	Fecha	Monto	Total
VIVIENDA LINEAL 2 DORMITORIOS (VL 2D)	24	feb.22	\$ 6.957.181,93	\$ 166.972.366,33
VIVIENDA LINEAL ADAPTADA 2 DORMITORIOS (VLD 2D)	2	feb.22	\$ 7.042.949,38	\$ 14.085.898,77
				\$ 181.058.265,09


  
Prof. AMARILLO ABEL ZORZÓN  
SECRETARIO DE HABITAT,  
URBANISMO Y VIVIENDA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,  
SERVICIOS PUBLICOS Y HABITAT

# PROGRAMA CASA PROPIA - CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

PROVINCIA:	SANTA FE
ENTE EJECUTOR:	SECRETARIA DE HABITAT, URBANISMO Y VIVIENDA
LOCALIDAD:	VERA Y PINTADO
DENOMINACIÓN OBRA:	26 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VERA Y PINTADO
CANTIDAD DE VIVIENDAS:	26
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA:	CALLES SAAVEDRA/ JUJUY/ AV. SAN MARTIN/ MENDOZA
COORDENADAS REFERENCIALES:	"-30.141114, -60.345008
PLAZO DE OBRA EN MESES:	8
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	LICITACION

OBRAS DE VIVIENDA - PROTOTIPO VIVIENDA LINEAL ADAPTADA DE 2 DORMITORIOS (con posibilidad de ampliación)								
				IVA 10,5%				
	RUBROS	unid	cant	costo unitario	costo item	coef de pase	monto total rubro	% INCID
	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>						<b>\$ 102.836,67</b>	<b>1,46%</b>
1.1	Limpieza del terreno, replanteo, nivelación	gl	1,00	\$ 31.906,14	\$ 31.906,14	\$ 39.882,68		0,57%
1.2	Cerco perimetral, cartel	gl	1,00	\$ 33.741,13	\$ 33.741,13	\$ 42.176,41		0,60%
1.3	Obrador	gl	1,00	\$ 16.622,06	\$ 16.622,06	\$ 20.777,58		0,30%
	<b>FUNDACIONES Y AISLACIONES</b>						<b>\$ 795.909,11</b>	<b>11,30%</b>
2.1	Relleno y compactación del terreno	m3	16,18	\$ 1.531,49	\$ 24.779,59	\$ 30.974,48		0,44%
2.2	Platea H° A°	m3	13,00	\$ 44.259,17	\$ 575.369,24	\$ 719.211,55		10,21%
2.3	Capa aisladora doble horizontal	m2	19,00	\$ 1.045,10	\$ 19.856,88	\$ 24.821,10		0,35%
2.4	Capa aisladora doble vertical	m2	16,00	\$ 1.045,10	\$ 16.721,58	\$ 20.901,98		0,30%
	<b>MUROS DE ELEVACIÓN Y REFUERZOS DE H° A°</b>						<b>\$ 1.141.005,55</b>	<b>16,20%</b>
3.1	Mampostería de lad. Común 0,30m	m3	16,71	\$ 20.158,38	\$ 336.846,55	\$ 421.058,18		5,98%
3.2	Mampostería lad. Cerámico portante 0,18m	m2	93,28	\$ 3.302,95	\$ 308.099,26	\$ 385.124,07		5,47%
3.3	Mampostería lad. Cerámico portante 0,12m	m2	38,51	\$ 2.899,41	\$ 111.656,36	\$ 139.570,45		1,98%
3.4	Mampostería lad. Cerámico 0,12cm	m2	0,00	\$ 2.733,11	\$ -	\$ -		0,00%
3.5	Refuerzos verticales	m	48,04	\$ 1.521,23	\$ 73.079,97	\$ 91.349,96		1,30%
3.6	Encadenado superior s/muro cerámico	m	43,87	\$ 1.729,62	\$ 75.878,57	\$ 94.848,21		1,35%
3.7	Encadenado superior s/muro medianero	m	12,83	\$ 564,59	\$ 7.243,74	\$ 9.054,68		0,13%
	<b>REVOQUES</b>						<b>\$ 871.513,64</b>	<b>12,37%</b>
4.1	Azotado impermeable	m2	159,00	\$ 760,91	\$ 120.984,83	\$ 151.231,04		2,15%
4.2	Revoque grueso exterior	m2	159,00	\$ 1.635,85	\$ 260.099,92	\$ 325.124,90		4,62%
4.3	Revoque grueso interior	m2	203,59	\$ 1.436,62	\$ 292.482,08	\$ 365.602,60		5,19%
4.4	Azotado bajo revestimiento	m2	18,56	\$ 1.273,93	\$ 23.644,08	\$ 29.555,10		0,42%
	<b>CONTRAPISOS, PISOS Y REVESTIMIENTOS</b>						<b>\$ 292.794,43</b>	<b>4,16%</b>
5.1	Vereda de acceso perimetral y solias	m2	19,85	\$ 1.898,51	\$ 37.685,34	\$ 47.106,67		0,67%
5.2	Hormigón H8 fratazado	m2	57,79	\$ 1.792,77	\$ 103.604,06	\$ 129.505,07		1,84%
5.3	Piso cerámico	m2	5,28	\$ 4.267,96	\$ 22.534,81	\$ 28.168,51		0,40%
5.4	Revestimiento	m2	18,56	\$ 3.793,71	\$ 70.411,34	\$ 88.014,18		1,25%
	<b>CUBIERTA Y CIELORRASOS</b>						<b>\$ 821.708,10</b>	<b>11,67%</b>
6.1	Cubierta de chapa ondulada	m2	65,00	\$ 7.035,17	\$ 457.286,08	\$ 571.607,60		8,12%
6.2	Zinguería	m	40,00	\$ 1.798,21	\$ 71.928,35	\$ 89.910,44		1,28%
6.4	Cielorraso de placas de roca de yeso	m2	55,00	\$ 2.330,04	\$ 128.152,05	\$ 160.190,07		2,27%
	<b>PINTURA</b>						<b>\$ 685.799,99</b>	<b>9,74%</b>
7.1	Pintura al latex en muros interiores	m2	203,59	\$ 791,42	\$ 161.124,21	\$ 201.405,26		2,86%
7.2	Revestimiento acrílico texturado exterior	m2	159,00	\$ 2.112,49	\$ 335.885,20	\$ 419.856,50		5,96%
7.3	Pintura al latex en cielorrasos	m2	55,00	\$ 656,61	\$ 36.113,79	\$ 45.142,24		0,64%
7.4	Pintura esmalte sintético en carpintería de madera	m2	11,07	\$ 1.401,70	\$ 15.516,79	\$ 19.395,99		0,28%
	<b>CARPINTERÍA Y VIDRIOS</b>						<b>\$ 408.114,35</b>	<b>5,79%</b>
8.1	Carpintería de madera	gl	1,00	\$ 54.899,63	\$ 54.899,63	\$ 68.624,54		0,97%
8.2	Carpintería de aluminio	gl	1,00	\$ 251.845,32	\$ 251.845,32	\$ 314.806,65		4,47%
8.3	Vidrios	m2	8,90	\$ 2.218,71	\$ 19.746,54	\$ 24.683,17		0,35%
	<b>INSTALACIONES</b>						<b>\$ 1.233.250,43</b>	<b>17,51%</b>
9.1	Instalación de gas y cocina	gl	1,00	\$ 81.055,55	\$ 81.055,55	\$ 101.319,44		1,44%
9.1	Instalación de Desagües cloacales	gl	1,00	\$ 91.361,49	\$ 91.361,49	\$ 114.201,86		1,62%
9.1	Instalación de agua fría y caliente	gl	1,00	\$ 82.776,46	\$ 82.776,46	\$ 103.470,57		1,47%
9.2	Grifería	gl	1,00	\$ 72.919,43	\$ 72.919,43	\$ 91.149,29		1,29%
9.3	Pozo Absorbente	gl	1,00	\$ 76.142,74	\$ 76.142,74	\$ 95.178,42		1,35%
9.4	Artefactos sanitarios	gl	0,00	\$ 39.740,19	\$ -	\$ -		0,00%
9.5	Artefactos sanitarios p/pers con discapacidad	gl	1,00	\$ 92.408,46	\$ 92.408,46	\$ 115.510,58		1,64%
9.6	Cámara séptica 1500lts	gl	1,00	\$ 35.017,90	\$ 35.017,90	\$ 43.772,37		0,62%
9.7	Perforación y motobombear	gl	0,00	\$ 28.743,69	\$ -	\$ -		0,00%
9.8	Calefón solar	gl	1,00	\$ 224.963,56	\$ 224.963,56	\$ 281.204,45		3,99%
9.9	Instalación eléctrica	gl	1,00	\$ 141.564,24	\$ 141.564,24	\$ 176.955,30		2,51%
9.10	Pilar de entrada de energía	gl	1,00	\$ 63.506,94	\$ 63.506,94	\$ 79.383,67		1,13%
9.11	Mesada de cocina y piletas	gl	1,00	\$ 24.883,58	\$ 24.883,58	\$ 31.104,48		0,44%
	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>						<b>\$ 20.777,58</b>	<b>0,30%</b>
10.1	Veredas/forestación	gl	0,00					0,00%
10.2	Alumbrado público	gl	0,00					0,00%
10.3	Limpieza final de obra	gl	1,00	\$ 16.622,06	\$ 16.622,06	\$ 20.777,58		0,30%
						SUBTOTAL	<b>\$ 6.373.709,85</b>	
	<b>IVA</b>				10,50%		<b>\$ 669.239,53</b>	<b>9,50%</b>

	\$ 7.042.949,38	100,00%
	<b>\$ 7.042.949,38</b>	<b>100,00%</b>


  
 PROF. MARIO ABEL ZORZÓN  
 SECRETARIO DE HABITAT,  
 URBANISMO Y VIVIENDA,  
 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,  
 SERVICIOS PUBLICOS Y HABITAT

# PROGRAMA CASA PROPIA - CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

PROVINCIA:	SANTA FE
ENTE EJECUTOR:	SECRETARIA DE HABITAT, URBANISMO Y VIVIENDA
LOCALIDAD:	VERA Y PINTADO
DENOMINACIÓN OBRA:	26 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VERA Y PINTADO
CANTIDAD DE VIVIENDAS:	26
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA:	CALLES SAAVEDRA/ JUJUY/ AV. SAN MARTIN/ MENDOZA
COORDENADAS REFERENCIALES:	"-30.141114, -60.345008
PLAZO DE OBRA EN MESES:	8
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	LICITACION

OBRAS DE VIVIENDA - PROTOTIPO VIVIENDA LINEAL DE 2 DORMITORIOS (con posibilidad de ampliación)								
IVA 10,5%								
	RUBROS	unid	cant	costo unitario	costo item	coef de pase	monto total rubro	% INCID
	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>						<b>\$ 102.836,67</b>	<b>1,48%</b>
1.1	Limpieza del terreno, replanteo, nivelación	gl	1,00	\$ 31.906,14	\$ 31.906,14	\$ 39.882,68		0,57%
1.2	Cerco perimetral, cartel	gl	1,00	\$ 33.741,13	\$ 33.741,13	\$ 42.176,41		0,61%
1.3	Obrador	gl	1,00	\$ 16.622,06	\$ 16.622,06	\$ 20.777,58		0,30%
	<b>FUNDACIONES Y AISLACIONES</b>						<b>\$ 795.909,11</b>	<b>11,44%</b>
2.1	Relleno y compactación del terreno	m3	16,18	\$ 1.531,49	\$ 24.779,59	\$ 30.974,48		0,45%
2.2	Platea H" A"	m3	13,00	\$ 44.259,17	\$ 575.369,24	\$ 719.211,55		10,34%
2.3	Capa aisladora doble horizontal	m2	19,00	\$ 1.045,10	\$ 19.856,88	\$ 24.821,10		0,36%
2.4	Capa aisladora doble vertical	m2	16,00	\$ 1.045,10	\$ 16.721,58	\$ 20.901,98		0,30%
	<b>MUROS DE ELEVACIÓN Y REFUERZOS DE H" A"</b>						<b>\$ 1.141.005,55</b>	<b>16,40%</b>
3.1	Mampostería de lad. Común 0,30m	m3	16,71	\$ 20.158,38	\$ 336.846,55	\$ 421.058,18		6,05%
3.2	Mampostería lad. Cerámico portante 0,18m	m2	93,28	\$ 3.302,95	\$ 308.099,26	\$ 385.124,07		5,54%
3.3	Mampostería lad. Cerámico portante 0,12m	m2	38,51	\$ 2.899,41	\$ 111.656,36	\$ 139.570,45		2,01%
3.4	Mampostería lad. Cerámico 0,12cm	m2	0,00	\$ 2.733,11	\$ -	\$ -		0,00%
3.5	Refuerzos verticales	m	48,04	\$ 1.521,23	\$ 73.079,97	\$ 91.349,96		1,31%
3.6	Encadenado superior s/muro cerámico	m	43,87	\$ 1.729,62	\$ 75.878,57	\$ 94.848,21		1,36%
3.7	Encadenado superior s/muro medianero	m	12,83	\$ 564,59	\$ 7.243,74	\$ 9.054,68		0,13%
	<b>REVOQUES</b>						<b>\$ 868.551,76</b>	<b>12,48%</b>
4.1	Azotado impermeable	m2	159,00	\$ 760,91	\$ 120.984,83	\$ 151.231,04		2,17%
4.2	Revoque grueso exterior	m2	159,00	\$ 1.635,85	\$ 260.099,92	\$ 325.124,90		4,67%
4.3	Revoque grueso interior	m2	203,59	\$ 1.436,62	\$ 292.482,08	\$ 365.602,60		5,26%
4.4	Azotado bajo revestimiento	m2	16,70	\$ 1.273,93	\$ 21.274,57	\$ 26.593,22		0,38%
	<b>CONTRAPISOS, PISOS Y REVESTIMIENTOS</b>						<b>\$ 283.974,05</b>	<b>4,08%</b>
5.1	Vereda de acceso perimetral y solias	m2	19,85	\$ 1.898,51	\$ 37.685,34	\$ 47.106,67		0,68%
5.2	Hormigón H8 fratazado	m2	57,79	\$ 1.792,77	\$ 103.604,06	\$ 129.505,07		1,86%
5.3	Piso cerámico	m2	5,28	\$ 4.267,96	\$ 22.534,81	\$ 28.168,51		0,40%
5.4	Revestimiento	m2	16,70	\$ 3.793,71	\$ 63.355,03	\$ 79.193,79		1,14%
	<b>CUBIERTA Y CIELORRASOS</b>						<b>\$ 821.708,10</b>	<b>11,81%</b>
6.1	Cubierta de chapa ondulada	m2	65,00	\$ 7.035,17	\$ 457.286,08	\$ 571.607,60		8,22%
6.2	Zinguería	m	40,00	\$ 1.798,21	\$ 71.928,35	\$ 89.910,44		1,29%
6.4	Cielorraso de placas de roca de yeso	m2	55,00	\$ 2.330,04	\$ 128.152,05	\$ 160.190,07		2,30%
	<b>PINTURA</b>						<b>\$ 685.799,99</b>	<b>9,86%</b>
7.1	Pintura al latex en muros interiores	m2	203,59	\$ 791,42	\$ 161.124,21	\$ 201.405,26		2,89%
7.2	Revestimiento acrílico texturado exterior	m2	159,00	\$ 2.112,49	\$ 335.885,20	\$ 419.856,50		6,03%
7.3	Pintura al latex en cielorrasos	m2	55,00	\$ 656,61	\$ 36.113,79	\$ 45.142,24		0,65%
7.4	Pintura esmalte sintético en carpintería de madera	m2	11,07	\$ 1.401,70	\$ 15.516,79	\$ 19.395,99		0,28%
	<b>CARPINTERÍA Y VIDRIOS</b>						<b>\$ 408.114,35</b>	<b>5,87%</b>
8.1	Carpintería de madera	gl	1,00	\$ 54.899,63	\$ 54.899,63	\$ 68.624,54		0,99%
8.2	Carpintería de aluminio	gl	1,00	\$ 251.845,32	\$ 251.845,32	\$ 314.806,65		4,52%
8.3	Vidrios	m2	8,90	\$ 2.218,71	\$ 19.746,54	\$ 24.683,17		0,35%
	<b>INSTALACIONES</b>						<b>\$ 1.167.415,09</b>	<b>16,78%</b>
9.1	Instalación de gas y cocina	gl	1,00	\$ 81.055,55	\$ 81.055,55	\$ 101.319,44		1,46%
9.1	Instalación de Desagües cloacales	gl	1,00	\$ 91.361,49	\$ 91.361,49	\$ 114.201,86		1,64%
9.1	Instalación de agua fría y caliente	gl	1,00	\$ 82.776,46	\$ 82.776,46	\$ 103.470,57		1,49%
9.2	Grifería	gl	1,00	\$ 72.919,43	\$ 72.919,43	\$ 91.149,29		1,31%
9.3	Pozo Absorbente	gl	1,00	\$ 76.142,74	\$ 76.142,74	\$ 95.178,42		1,37%
9.4	Artefactos sanitarios	gl	1,00	\$ 39.740,19	\$ 39.740,19	\$ 49.675,24		0,71%
9.5	Artefactos sanitarios p/pers con discapacidad	gl	0,00	\$ 92.408,46	\$ -	\$ -		0,00%
9.6	Cámara séptica 1500lts	gl	1,00	\$ 35.017,90	\$ 35.017,90	\$ 43.772,37		0,63%
9.7	Perforación y motobombear	gl	0,00	\$ 28.743,69	\$ -	\$ -		0,00%
9.8	Calefón solar	gl	1,00	\$ 224.963,56	\$ 224.963,56	\$ 281.204,45		4,04%
9.9	Instalación eléctrica	gl	1,00	\$ 141.564,24	\$ 141.564,24	\$ 176.955,30		2,54%
9.10	Pilar de entrada de energía	gl	1,00	\$ 63.506,94	\$ 63.506,94	\$ 79.383,67		1,14%
9.11	Mesada de cocina y piletas	gl	1,00	\$ 24.883,58	\$ 24.883,58	\$ 31.104,48		0,45%
	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>						<b>\$ 20.777,58</b>	<b>0,30%</b>
10.1	Veredas/forestación	gl	0,00					0,00%
10.2	Alumbrado público	gl	0,00					0,00%
10.3	Limpieza final de obra	gl	1,00	\$ 16.622,06	\$ 16.622,06	\$ 20.777,58		0,30%
							<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 6.296.092,24</b>
	<b>IVA</b>					10,50%	<b>\$ 661.089,69</b>	<b>9,50%</b>

	\$ 6.957.181,93	100,00%
	<b>\$ 6.957.181,93</b>	<b>100,00%</b>

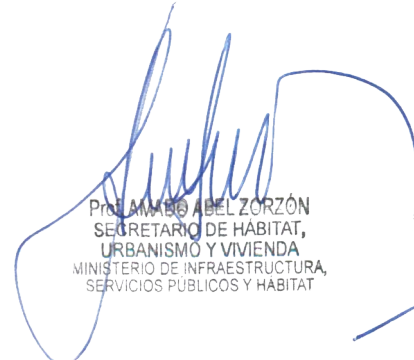  
 Prof. AMARO ABEL ZORZÓN  
 SECRETARIO DE HABITAT,  
 URBANISMO Y VIVIENDA  
 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,  
 SERVICIOS PUBLICOS Y HABITAT

**PROGRAMA CASA PROPIA - CONSTRUIR FUTURO - PLAN DE TRABAJOS**

PROVINCIA:	SANTA FE	
ENTE EJECUTOR:	SECRETARÍA DE HABITAT. URBANISMO Y VIVIENDA	MONTO EN U\$V
LOCALIDAD:	VERA Y PINTADO	1.790.528,73
DENOMINACIÓN OBRA:	26 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VERA Y PINTADO	20,00
CANTIDAD DE VIVIENDAS:	26	12
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLES):	CALLES SARDIENGA 200 Y 272 - SAN BERNARDINO MEMORIA	20,00%
COORDENADAS REFERENCIALES:	*30.141114, -60.345008	1.790.528,73
PLAZO DE OBRA EN MESES:	8	101.12 U\$V
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	LICITACIÓN	

[illegible][illegible]

% FÍSICO MENSUAL VIVIENDA			5,52%	11,76%	16,26%	13,10%	20,52%	12,14%	10,83%	9,87%
% FÍSICO ACUMULADO VIVIENDA			5,52%	17,28%	46,65%	67,16%	79,30%	90,13%	100,00%	

RESUMEN				ANTICIPO FINANCIERO EN \$								
(A)	TOTAL EN PESOS VIVIENDA	\$	181.058.265,09	100,00%	\$	36.211.653,02						
	TOTAL (A)	\$	181.058.265,09	100,00%								
% FÍSICO MENSUAL VIVIENDA + INFRAESTRUCTURA					5,52%	11,76%	16,26%	13,10%	20,52%	12,14%	10,83%	9,87%
% FÍSICO ACUMULADO VIVIENDA + INFRAESTRUCTURA					5,52%	17,28%	33,54%	46,65%	67,16%	79,30%	90,13%	100,00%

**\* PARA LA OBTENCIÓN DEL APTO TÉCNICO NO COMPLETAR LAS CELDAS GRISES**

\* PARA LA OBTENCIÓN DEL APTO TÉCNICO OCULTAR COLUMNAS Y FILAS GRISES

\*\*\* EN CASO DE QUE LA OBRA CONTENGA MAS RUBROS SE PUEDEN AGREGAR LINEAS.

\*\*\*\* EN CASO DE QUE LA OBRA SEA POR MENOS MESES QUE LOS PLANTEADOS EN ESTE MODELO SE PUEDEN OCULTAR LAS COLUMNAS QUE NO SE UTILICEN.

\*\*\*\*\* PONER EL NOMBRE DEL PROGRAMA CORRESPONDIENTE (CASA PROPIA / RECONSTRUIR)

**PARA LA NO OBJECCIÓN FINANCIERA:**

\*\*\* EN EL CASO DE LOS RUBROS / INCIDENCIAS DEBERAN RESPETARSE LOS APROBADOS POR CONVENIO. EN CASO DE SUFRIR MODIFICACION ALGUNA, LAS MISMAS DEBERAN SER APROBADAS POR EL MDTYH PARA PODER SEGUIR PRESENTANDO LOS RESPECTIVOS CERTIFICADOS.


\*\*\*\* EL DESACOPIO DEL ANTICIPO FINANCIERO SE REALIZA MES A MES EN UVIS.

1) PARA CALCULAR EL AF = MONTO TOTAL - APOORTE NACIÓN / PLAZO OBRA  
2) EL ANTICIPO SE DEBERÁ DESACOPPIAR EN CADA CERTIFICACIÓN MENSUAL DE OBRA.


Prof. AMABIO ABEL ZORZÓN  
SECRETARIO DE HABITAT,  
URBANISMO Y VIVIENDA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,  
SERVICIOS PUBLICOS Y HABITAT

## PROGRAMA CASA PROPIA - CURVA DE INVERSIÓN

PROVINCIA:	SANTA FE
ENTE EJECUTOR:	SECRETARÍA DE HABITAT, URBANISMO Y VIVIENDA
LOCALIDAD:	VERA Y PINTADO
DENOMINACIÓN OBRA:	26 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VERA Y PINTADO
CANTIDAD DE VIVIENDAS:	26
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA:	CALLES SAAVEDRA/ JUJUY/ AV. SAN MARTIN/ MENDOZA
COORDENADAS REFERENCIALES:	"-30.141114, -60.345008
PLAZO DE OBRA EN MESES:	8
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	LICITACIÓN

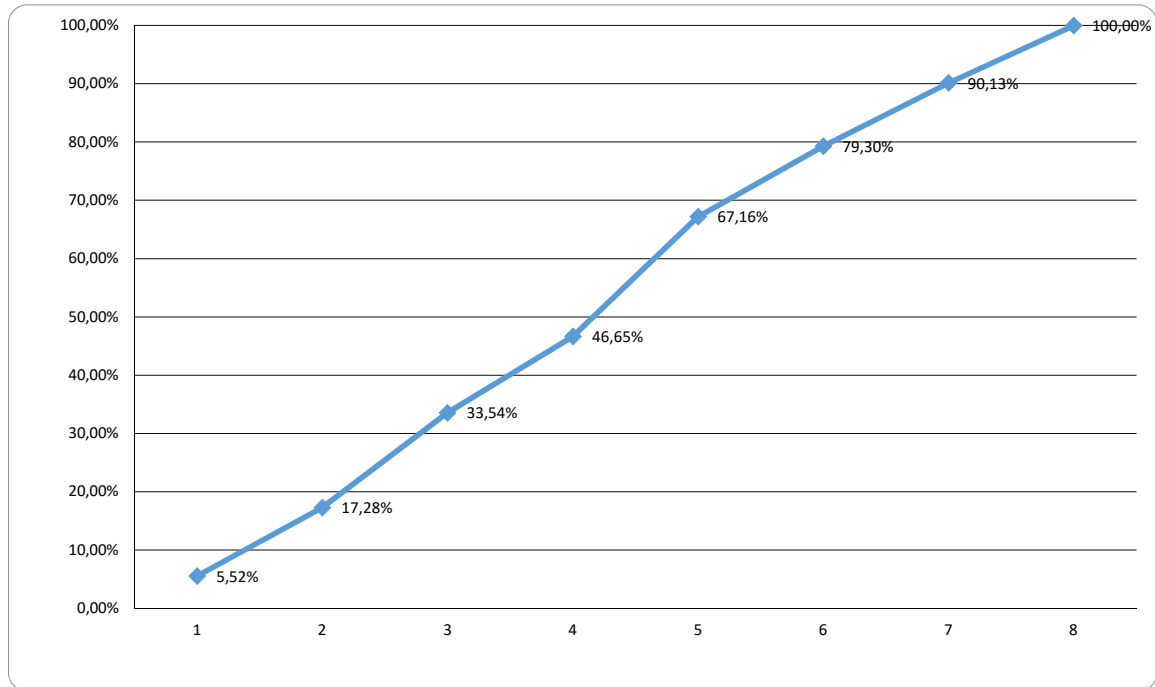

\*\*\*\* Se sugiere una curva de inversión de tipo achatada para los meses iniciales de la obra.  
 \*\*\*\*\* PONER EL NOMBRE DEL PROGRAMA CORRESPONDIENTE (CASA PROPIA / RECONSTRUIR)

  
 Prof. MARIO ABEL ZORZÓN  
 SECRETARIO DE HABITAT,  
 URBANISMO Y VIVIENDA,  
 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,  
 SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT