


ZANJA CAÑERÍA FLEXIBLE – SECCION TIPICA CONDICIÓN DE EMPLAZAMIENTO SUELO SECO

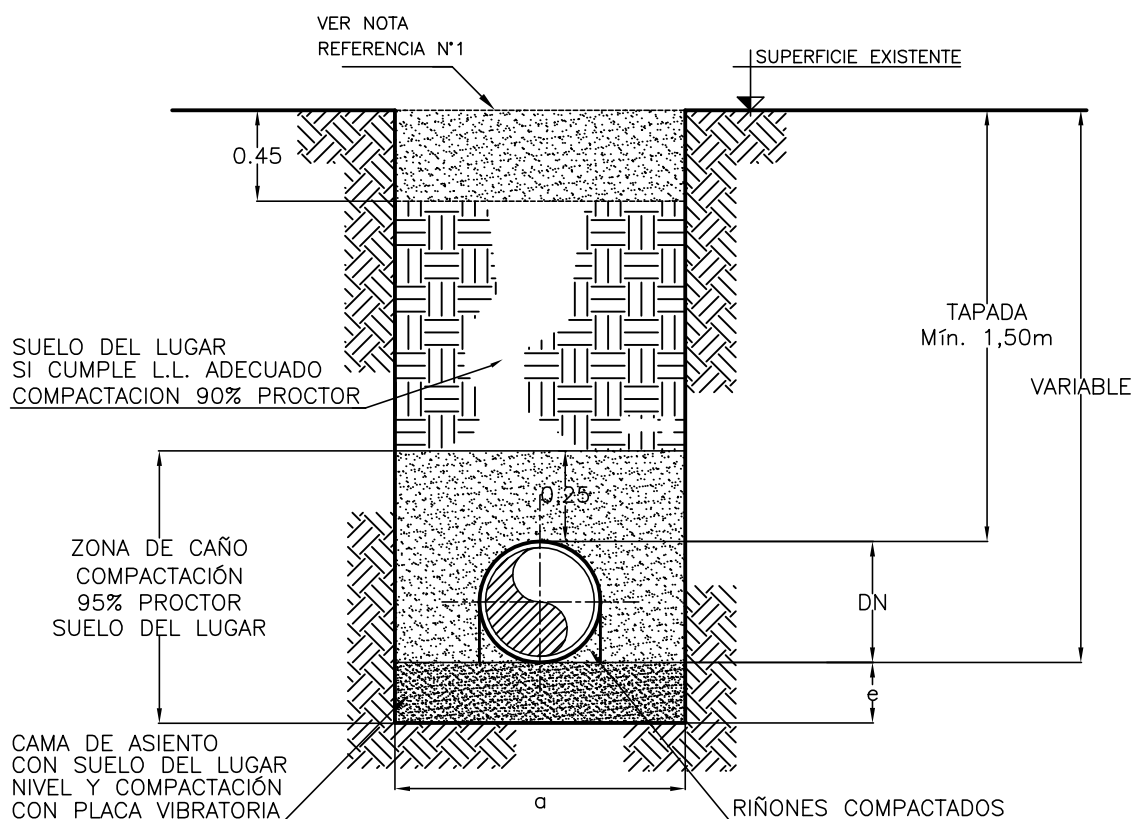

	DN [mm]	a [m]
PEAD	entre 63mm y 315mm	DExt+0.40

REFERENCIAS:

a – ANCHO DE ZANJA

- 1.- La superficie deberá ser reconstruida de acuerdo a las especificaciones técnicas.
- 2.- De ser necesario entibamiento, se efectuara el sobreamiento correspondiente



PROVINCIA DE SANTA FE MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE SECRETARIA DE AGUAS

MINISTRO: ARQ. ANTONIO CIANCIO

SECRETARIO DE AGUAS: ING. FERNANDO MUSSI

DIR. PROVINCIAL DE SISTEMAS DE PROVISIÓN
DE AGUA: ING. DANIEL AVELLANEDA

PROYECTO: EQUIPO ROSARIO – SANTA FE

DIBUJO: EQUIPO ROSARIO – SANTA FE

ACUEDUCTO VILLA MINETTI - EL NOCHERO PROVINCIA DE SANTA FE PLANO TIPO ZANJA CAÑERÍA FLEXIBLE SECCION TIPICA

FECHA
FEBRERO 2014

ESCALAS:
INDICADAS

PLANO
PT - 01