

ALTERNATIVA DIRECTA:


AGUA FRIA: Alimentación desde Red Distribuidora

En proyección: Tanque de Reserva Tricapa. Capacidad 500 lts.
Calefón Solar s/ Pliego - Capacidad 180 lts.

① P.P.R. 3/4" agua fría de Red - alimentación a T. R.

① P.P.R. 3/4" bajada agua fría de T. R. a Calefón Solar.

P.P.R.: Caño de Polipropileno Ø 13/19 mm.

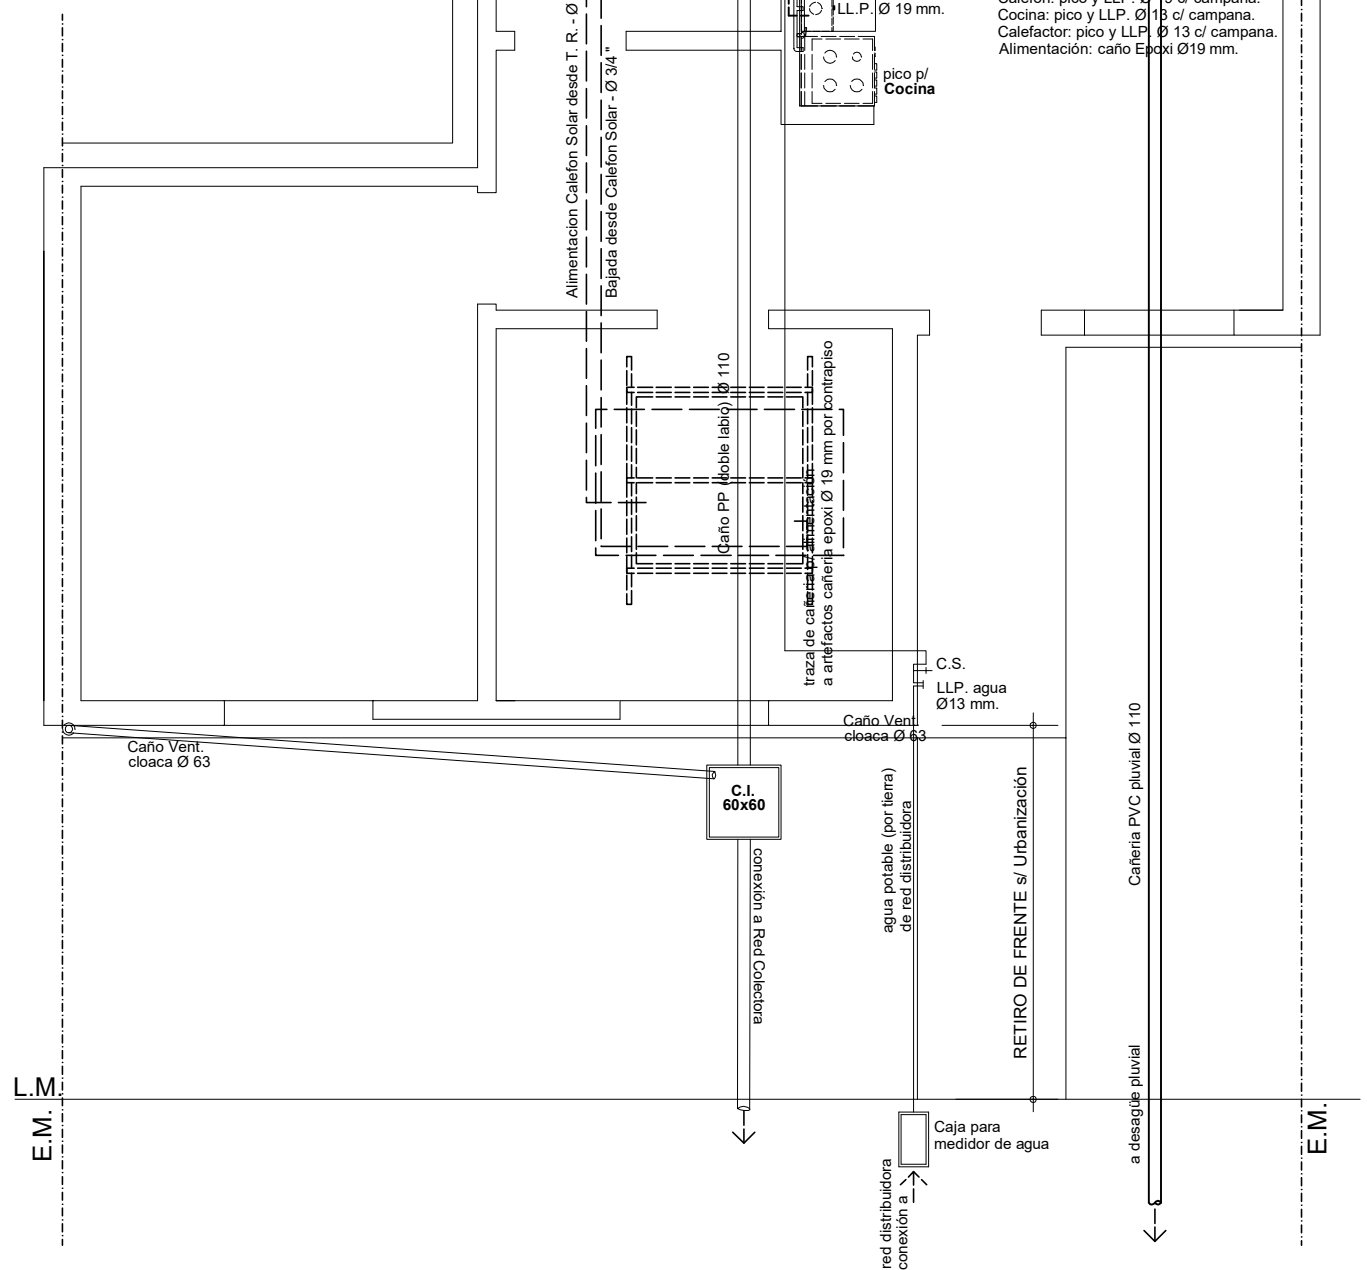

PLANO:

Esquema de INST. SANITARIA y GAS
Agua por Red / Gas Envasado
a Red Colectora

PROTOTIPO Vivienda Compacta adaptada para Discapacitados Motrices

V.C.D.

VIVIENDA COMPACTA

6

D.P.V y U.