





AR

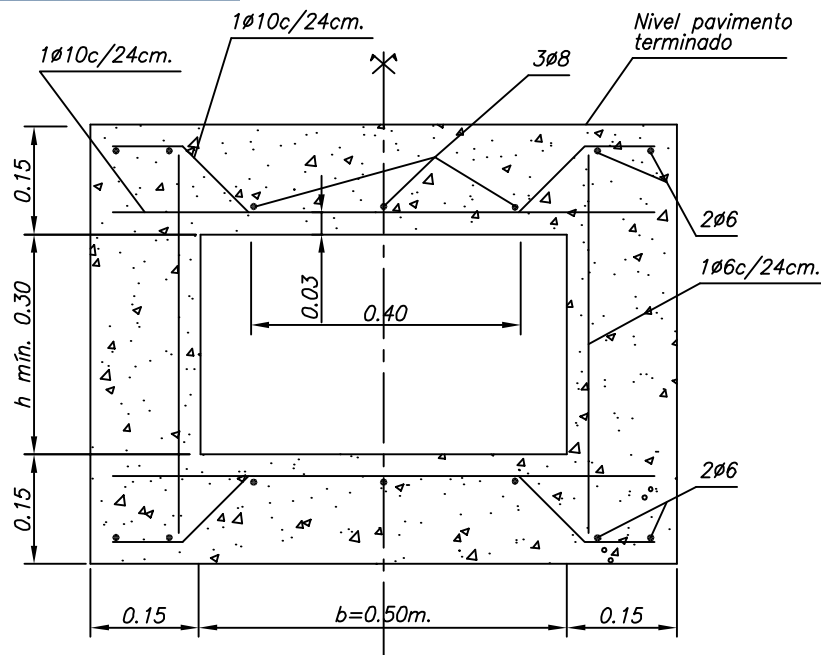

SECCION CIRCULAR

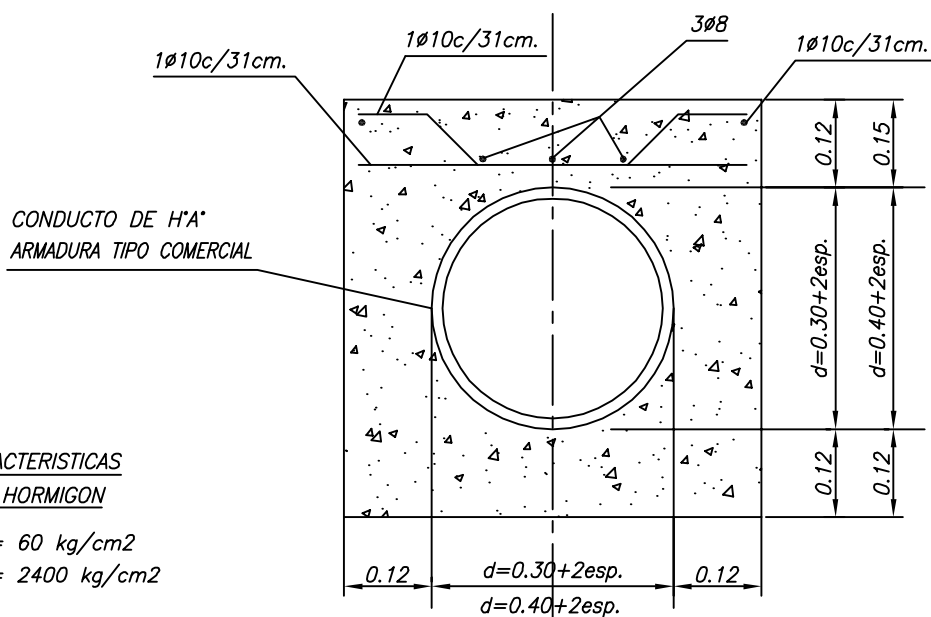

CARACTERISTICAS DEL HORMIGON

$\sigma_b = 60 \text{ kg/cm}^2$
 $\sigma_e = 2400 \text{ kg/cm}^2$

DOSAJE H' 1: 3 : 3

MEDIDAS EN METROS.

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCION GENERAL
DE PAVIMENTOS Y CALZADAS
DIRECCION DE INGENIERIA VIAL

DIRECCION GENERAL
HIDRAULICA Y SANEAMIENTO
DIRECCION DE HIDRAULICA Y EMISARIOS

OBRA:

Loteo AVELLANEDA Oeste - ROSARIO

PLANO TIPO

PLANO TIPO CONDUCTOS REFORZADOS
(SECCIONES: CIRCULAR Y RECTANGULAR)

PT 81

FECHA: FEBRERO 2014