

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N°2

1) Desagües cloacales:

Por directivas de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio, y habiéndose otorgado recientemente la factibilidad para la conexión a la red colectora cloacal existente, los Oferentes deberán cotizar la ejecución de la red colectora perimetral y conexiones domiciliarias para las 14 viviendas a construir en la manzana N°35 (según SCIT) según plano de mensura N°109211/86.

El cómputo y presupuesto de dichas obras se insertará en el **Cómputo y Presupuesto de las Infraestructuras** como un nuevo rubro denominado de la siguiente manera:

7- Red de desagües cloacales.

a. Excavación, relleno y compactación:	375 m ³ .
b. Provisión, acarreo y colocación de cañería de PVC Ø160 mm C-4:	250 m.
c. Ejecución de bocas de registro en vereda:	5 unidades.
d. Conexiones domiciliarias cortas:	14 unidades.
e. Canon por conexión:	14 unidades.

Se adjunta un croquis con la ubicación de las obras, el cual fue realizado por la Consultora S&D Ingenieros Asociados, contratada por el Municipio a tal fin.


Asímismo, en el Cómputo y Presupuesto de las viviendas se deberá tener en cuenta esta modificación para la urbanización de 14 viviendas, cotizando el Sistema Cloacal Dinámico en lugar del Estático, previstos en el Pliego de Especificaciones Técnicas de las Viviendas.

2) Nivelación:


A los fines del cómputo para establecer el relleno en ambas localizaciones, se utilizará como referencia el eje de calle correspondiente frente a las viviendas, una vez finalizada la recomposición del estabilizado granular según Pliego de Especificaciones Técnicas de las infraestructuras.

Para ello, se tomará el 0,00 en el eje de las calles correspondientes y se referenciarán las cotas de vereda, nivel de piso interior y relleno en patios según el perfil con niveles de relleno definidos en el **Artículo 3 – Preparación del Terreno**, del PETV.

A los fines de que pudiera corresponder, se adjunta un croquis de nivelación de la manzana N°35 (según SCIT).



Red de desagües cloacales:

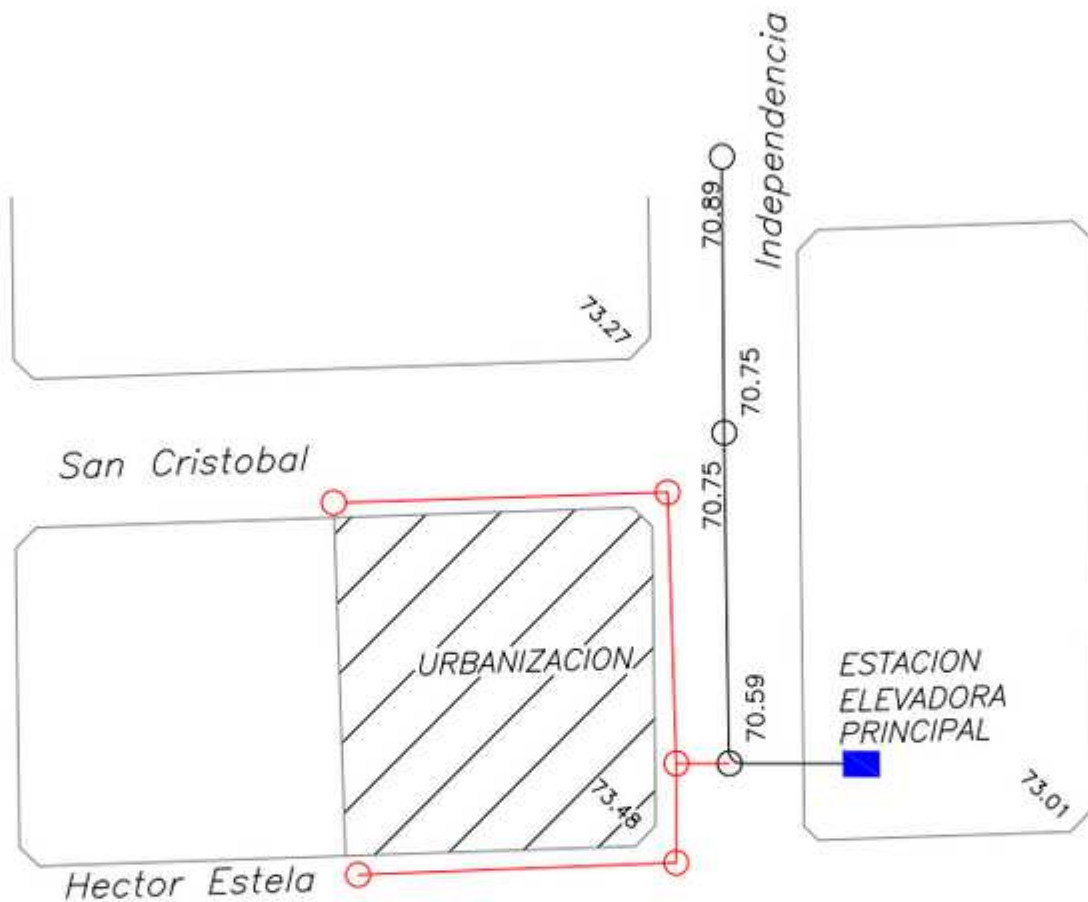

REFERENCIAS:

- Boca de registro existente
- Boca de registro a ejecutar
- Cañería existente
- Cañería PVC cloacal Ø 160 mm a ejecutar
- 73.48 Cota eje de calle
- 70.59 Cota extrados cañería existente

PROVINCIA DE SANTA FE



Nivelación manzana N°35 (según SCIT):

NIVELACION TERRENO TOSTADO - Departamento 9 de JULIO

