

REFERENCIAS

82.89 COTA EXISTENTE
(82.70) COTA A CONSTRUIR

Prog.
19+100

Dist. al EJE
100

Dist. al EJE
75


Dist. al EJE
25

Dist. al EJE
25

Dist. al EJE
50

Dist. al EJE
75

Dist. al EJE
100

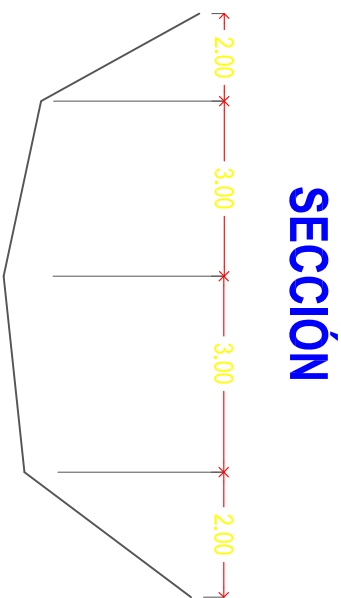

Prog.
19+000

- PLANOS A AGREGAR
- PLANOS de la DPV PLANIMETRÍAS Km 18 a Km 21 - R.P.N°74s y N° 77s
 - PLANO TIPO N° B.P.1 y N° B.P.2 DPV "BARANDA PEATONAL"
 - PLANO TIPO N° D.M.1 DPV "DEFENSA METÁLICA CINCADÁ"
 - PLANO TIPO N° D.T.1 DPV "DESAGÜES DE TABLERO"

MATERIALES:

HORMIGONES:	Tipo de H°	Recubrimiento
HORMIGÓN DE VIGAS SUPERESTRUCTURA	H-38	3 cm
HORMIGÓN DE CABEZALES	H-210cm. A.R.S.	5 cm
HORMIGÓN DE PILOTES	H-210cm. A.R.S.	5 cm
HORMIGÓN DE LOSAS Y VIGUELAS	H-21	2 cm y 3 cm
HORMIGÓN DE MUROS	H-210cm. A.R.S.	3 cm
ACEROS :	Tipo	
Para Hormigón Armado	En barras ADN 420	
Para Hormigón Pretensado	GRADO 250/270 - BR	

PLANO

R

PROVINCIA DE SANTA FE

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

OBRA: ALCANTARILLA en Progresiva
19+055.10

RUTA: PROVINCIAL N° 74s y N° 77s

TRAMO: RPN°39-RPN°77s y RPN°74s-RPN°38

TÍTULO

Empresa Contratista: NOROESTE CONSTRUCCIONES SA.

FECHA: 31-12-2011

Representante
Técnico:

RELEVAMIENTO
PLANIALTIMÉTRICO