

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N° 1

Expediente SIE nro. 01802-0016368-3

Por medio de la presente se notifican las aclaraciones y/o modificaciones correspondientes a la licitación pública para la contratación de la obra: "ENTUBADO CANAL NORTE RAFAELA (PARCIAL) Y DESAGÜES SECUNDARIOS - LOCALIDAD DE RAFAELA", aprobada por Resolución Ministerial N° 1107 de fecha 23 de diciembre de 2016.

ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES CON CONSULTA

Consulta N° 1:

"Estamos analizando la licitación de la obra "ENTUBADO CANAL NORTE RAFAELA (PARCIAL) Y DESAGÜES SECUNDARIOS - LOCALIDAD DE RAFAELA", y necesitaríamos saber si pueden adjuntar la planilla de doblados de hierros indicada en los Planos N° 7 y N° 8, en Observaciones dice: "VER PLANILLA DE DOBLADOS DE HIERROS ANEXA". La misma no se encuentra disponible en el pliego."

Respuesta N° 1:

Se agregan como documentación integrante de la licitación los dos (02) planos adjuntos a la presente.

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, 11 de enero de 2017.-


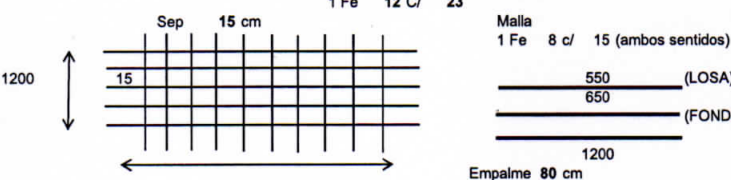




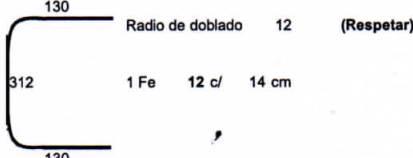





Ing. OSCAR GIORDANO
ÁREA TÉCNICA UNIDAD DE GESTIÓN
MINIST. DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



OBRA: Canal Norte Rafaela
 CONDUCTO: marco cerrado 5,00 x 2,60
 PROGRESIVAS: 27.918 a 28.308

Ancho : 500 cm Espesor losa = 30 R1 5 cm
 Altura = 260 cm Espesor fondo = 30 R2 3 cm
 Long.= 385 m Espesor tabique = 30 Talón 50 cm

Nº	Descripción	Diám mm	Cant.	Long. cm	L(m) 16	L(m) 12	L(m) 8
1		12	1674	560		9 374	
2		12	1674	575		9 620	
3		8	2567	550			14 117
		8	2567	650			16 683
		8	2750	1200			33 000
4		8	4207.5	1200			50 490
5		8	10267	181			18 603
6		12	5500	572		31 460	
8		12	5500	332		18 260	
9		12	1426	660		9 411	
10		12	1426	670		9 554	
TOTAL (metros)						87 678	132 893



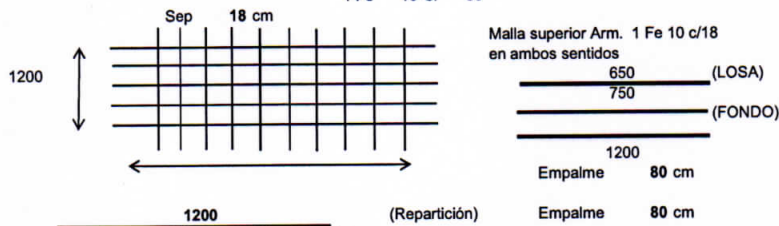


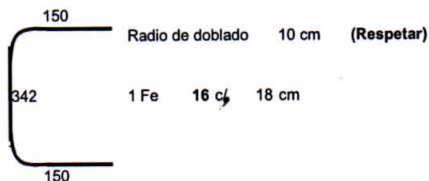



OBRA: Canal Norte Rafaela

OBRA TIPO: marco cerrado 6,00 x 2,90 con aletas

PROGRESIVAS: Entre Vías FFCC Mitre y Calle Gabriel Maggi

Ancho 600 cm Espesor losa = 30 R1 5 cm
 Altura 290 cm Espesor fondo = 30 R2 3 cm
 Long.= 534 m Espesor tabique = 30 Talón 50 cm

REVISAR PLANILLA DE DOBLADO EN OBRA

Nº	Descripción	Diám mm	Cant.	Long. cm	L(m) 16	L(m) 12	L(m) 10
1		16	1483	660	9 790		
2		16	1483	675	10 008		
3		10	2967	650			19 283
		10	2967	750			22 250
		10	3718	1200			44 616
4		10	5785	1200			69 420
5		10	11867	139			16 483
6		16	5933	642	38 092		
8		12	5933	362		21 479	
9		16	1483	760	11 273		
10		16	1483	770	11 422		
TOTAL (metros)					80 585	21 479	172 052