


SECCIONES Y DETALLE DE ARMADURA DE CO
HORMIGONADOS ?IN-SITU?A CIELO ABIERTO

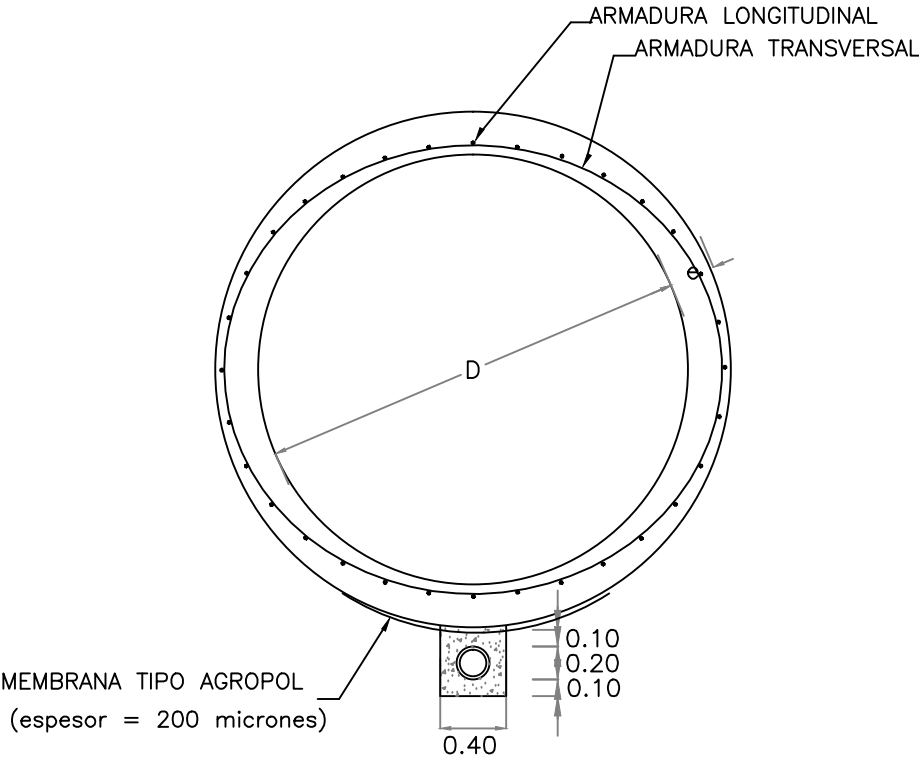


DIAMETRO D(m)	ESPESOR e(m)	ARMADURA			
		Ø TIPO 1	SEPARACION	Ø TIPO 2	SEPARACION
1.30	13	12	15	8	20
1.40	14	12	13	8	20
1.50	15	16	15	10	20
1.60	16	16	14	10	20
1.70	17	16	13	10	20
1.80	18	16	13	10	20
1.90	19				20

NOTAS:

- EN CORRESPONDENCIA CON BOCAS DE REGISTRO, CAMARAS, ACOMETIDAS DIRECTAS Y POZOS DE TRABAJO, LOS CONDUCTOS EN TUNEL DEBERAN SER REFORZADOS HASTA 1.00 m A AMBOS LADOS CON LA ARMADIRA DE LOS CONDUCTOS A CIELO ABIERTO
- EN TODOS LOS CASOS EL RECUBRIMIENTO SERA 3.5 cm
- SE EMPLEARA HORMIGON SEGUN ESPECIFICACIONES, CON AIRE INCORPORADO ARMADURA DE REFUERZO ACERO: ADN-420 O ADM-420
- LAS MEDIDAS SE EXPRESAN EN METROS
- EN CASO DE NECESIDAD, SE CONSTRUIRA UN DREN INFERIOR CON UN CAÑO PERFORADO $\varnothing 0.20m$ CON JUNTAS SIN TOMAR DENTRO DE UNA CAJA EXCAVADA, LLENA DE CANTO RODADO 1:3 A 1:5 SEGUN CROQUIS

SECCION DE CONDUCTOS
HORMIGONADOS IN SITU EN TUNEL

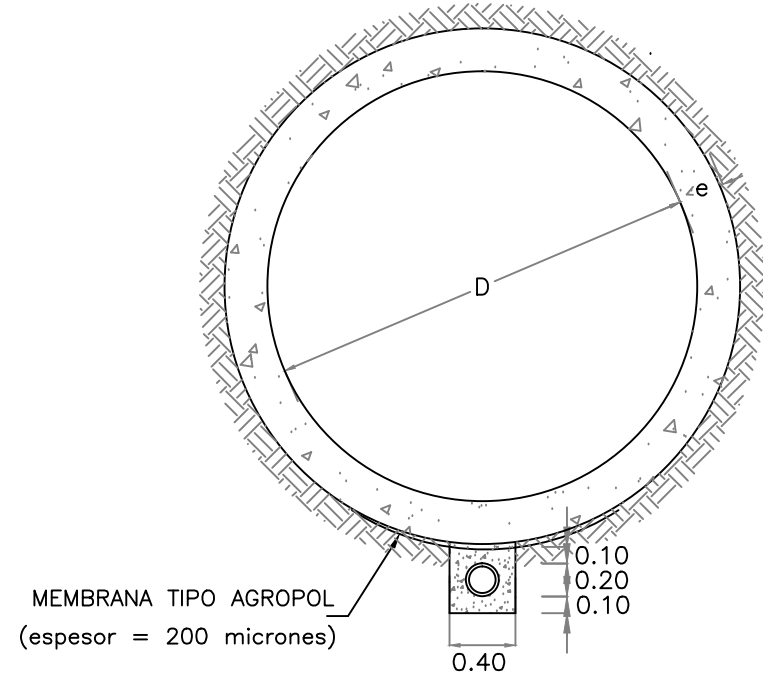

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	
		DGHyS	DEPARTAMENTO PLAN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA
OBRA: SECCIONES DE CONDUCTOS HORMIGONADOS IN SITU A CIELO ABIERTO Y EN TUNEL DRENAJES			
OPERADOR: DIBUJANTE: PROYECTISTA:		FECHA:	PT 144
		ESCALA:	
JEFE DEPIS INGENIERO CARLOS TOGNETTI	SUB DIRECTOR DGHyS. INGENIERO HUGO ORSOLINI	DIRECTOR DGHyS. INGENIERO ALBERTO DANIELE	