

LICITACION PÚBLICA N° 28/2024

OBRA: Avenida Circunvalación de Venado Tuerto (RPn° 4-s y RPn° 7s)

TRAMO: RNN° 8 – RNN° 33 – Pavimentación de las Rutas Provinciales y Calle Espora

CIRCULAR ACLARATORIA N°2

Ante consultas recibidas, la Dirección Provincial de Vialidad emite la siguiente Circular Aclaratoria:

- En **folio 6** donde dice: "**CICLOVÍA:** Se ejecutará una calzada de Hormigón H-21 de 8 cm de espesor y un ancho de 2,40 m", debe decir:

"**CICLOVÍA:** Se ejecutará una calzada de Hormigón H-25 de 8 cm de espesor y un ancho de 2,50 m"

- En **folio 71 – COMPUTO MÉTRICO** donde dice:

"**ÍTEM N° 18 CICLOVIA - LOSA DE HORMIGÓN H-21 (s/CIRSOC 201-2005)** incluye malla de rep. Ø6mm y sellado de juntas.

Para Ciclovía - Ancho: 2.40m y espesor: 8 cm"

Debe decir:

"**ÍTEM N° 18 CICLOVIA - LOSA DE HORMIGÓN H-25 (s/CIRSOC 201-2005)** incluye malla de rep. Ø6mm y sellado de juntas.

Para Ciclovía - Ancho: 2.50m y espesor: 8 cm"

Las cantidades deben respetarse ya que el error está únicamente en la denominación del ítem

- En **folio 153 - EPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR RELLENO DE ISLETAS CON HORMIGÓN H-8** donde dice:

"Consiste en la colocación de hormigón en un espesor de 0.08m (promedio) de manera tal que cubra toda la superficie de las isletas proyectadas"

Debe decir:

"Consiste en la colocación de hormigón en un espesor de 0.15m (promedio) de manera tal que cubra toda la superficie de las isletas proyectadas"

- En folio 341 – PLANO 11237 "PAQUETES ESTRUCTURALES" en la descripción de las partes que conforman la ciclovía donde dice:


"LOSA DE HORMIGÓN H-21 – Espesor: 8 cm (sup. Lisa)"

Debe decir:

"LOSA DE HORMIGÓN H-25 – Espesor: 8 cm (sup. Lisa)"

Santa Fe, 10 de octubre de 2024

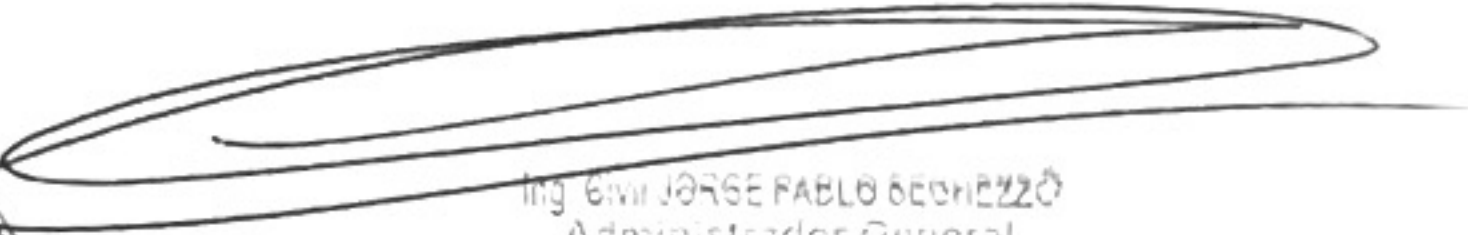


Ing. Civil JORGE PABLO BERNARDO
Administrador General
Dirección Provincial de Vialidad
Santa Fe