

OBRA: **PAVIMENTACIÓN R.P. Nº 2**

TRAMO: **R.P. Nº 60 - R.N. Nº 11**

*LEGAJO DE OBRA
CÓMPUTOS MÉTRICOS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Y TÉCNICAS-LEGALES
PLANOS DE PROYECTO Y PLANOS TIPOS*

MAYO 2025

MEMORIA DESCRIPTIVA

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: PAVIMENTACIÓN R.P. N° 2

TRAMO: R.P. N° 60 – R.N. N° 11

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente documentación refiere al proyecto de pavimentación de la Ruta Provincial N° 2, en el tramo comprendido entre la ciudad de San Justo y la Ruta Provincial N° 281-s en el Departamento San Justo (Provincia de Santa Fe).

1. UBICACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

La obra se encuentra localizada en el Departamento San Justo, 100 km al Norte de la Ciudad de Santa Fe (Dpto. La Capital), por la ruta R.N. N° 11.

El trazado de la R.P. N° 2 inicia en la zona urbana de la ciudad de San Justo (calle Sylvestre Begnis), a partir de donde finaliza el pavimento rígido existente. Luego continúa hacia el este por aproximadamente 1500 m. hasta intersectar con la primer rotonda. Posteriormente sigue con dirección este por 3300 m., se desvía hacia el sur unos 1500 m. para luego continuar hacia el este por 8000 m. hasta llegar a la intersección con la R.P. N° 281-s. Cabe aclarar que en el tramo se ejecutarán dos rotondas: Una en la intersección de la R.P. N° 2 y otra al final del tramo, en la intersección con la R.P. N° 281-s.

En cuanto al cruce ferroviario existente en la traza (sobre la R.P. N° 2) se soluciona mediante un paso a nivel con señalización activa (barreras automáticas).

2. TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO

La zona de camino (distancia entre alambrados o líneas de edificación) donde se ubicará la R.P. N° 2, tiene un ancho de entre 28.00 y 30.00 m. aproximadamente. Dentro de la zona urbana y hasta la primera rotonda no se moverán los alambrados, manteniendo el ancho existente. Luego de la rotonda, el ancho resulta insuficiente para desarrollo de la obra lineal, con lo cual se deberán efectuar expropiaciones. La nueva zona de camino tendrá un ancho de 50.00m. (con el eje nuevo centrado), salvo en aquellas zonas donde se indique (ver planialtimetrías).

El camino terminado tendrá un ancho de calzada de 7.30 m. de pavimento de concreto asfáltico en caliente, compuesto por dos trochas indivisas de 3.65 m. cada una, con un 2.0% de pendiente hacia cada lado del eje. Además, cuenta con banquetas de 3.00 m. de ancho a cada lado, con 4.0% de pendiente transversal para permitir el libre escurrimiento del agua de lluvia (1.00 m pavimentado y 2.00 m sin pavimentar). En general el talud del terraplén tendrá pendiente 1:4, excepto en las zonas donde se indique. Para un mejor entendimiento, ver el plano de Perfiles Tipo.

En todos los casos, se deberán respetar las cotas de fondo de desagüe indicadas en las Planialtimetrías del Proyecto.

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

2.1. ROTONDA CIRCUNVALACIÓN - R.P. N° 2

Se diseña una intersección tipo "Rotonda Moderna" de 4 ramas. La misma tiene un diámetro de 50.00 m. (y un sobreancho de 0.50 m.) y una isleta central de diámetro 26.00 m. Quedando un ancho de calzada interno de 12.00 m. La calzada anular tendrá un ancho de 7.00m y cuenta con un delantal para camiones de ancho 4.00m, el cual se deberá encontrar elevado respecto a la calzada (ver planimetrías)

Las 4 ramas tendrán un ancho de 4.50 m. en los ingresos a la rotonda, mientras que las salidas serán de 5.00 m. de ancho. Ambos carriles incluyen una banquina pavimentada de 1.00 m. de ancho de lado derecho para facilitar la incorporación a la rotonda. Se deberán respetar los radios de todas las curvas especificados en los planos de Diseño Geométrico, así como las características de cada una.

Todas las isletas serán rellenadas con Hormigón pobre (H-8) y tendrán cordones emergentes de altura variable y/o de altura constante según corresponda. Los radios de las narices son los indicados en las Planimetrías.

Por otro lado, se prevé la colocación de barandas metálicas de defensa acompañando el desarrollo de las ramas y contorno de la rotonda (ver Planimetrías). A su vez se plantea la colocación de luminarias LED.

2.2. ROTONDA R.P. N° 281-s (fin de proyecto)

Se diseña una intersección tipo "Rotonda Moderna" de 3 ramas. La misma tiene un diámetro de 50.00 m. (y un sobreancho de 0.50 m.) y una isleta central de diámetro 26.00 m. Quedando un ancho de calzada interno de 12.00 m. La calzada anular tendrá un ancho de 7.00m y cuenta con un delantal para camiones de ancho 4.00m, el cual se deberá encontrar elevado respecto a la calzada (ver planimetrías)

Las 3 ramas tendrán un ancho de 4.50 m. en los ingresos a la rotonda, mientras que las salidas serán de 5.00 m. de ancho. Ambos carriles incluyen una banquina pavimentada de 1.00 m. de ancho de lado derecho para facilitar la incorporación a la rotonda. Se deberán respetar los radios de todas las curvas especificados en los planos de Diseño Geométrico, así como las características de cada una.

Todas las isletas serán rellenadas con Hormigón pobre (H-8) y tendrán cordones emergentes de altura variable y/o de altura constante según corresponda. Los radios de las narices son los indicados en las Planimetrías.

También, se prevé la colocación de barandas metálicas de defensa acompañando el desarrollo de las ramas y contorno de la rotonda (ver Planimetrías). A su vez se plantea la colocación de luminarias LED.

Cabe destacar que las ramas Este y Sur se pavimentaran en un tramo para luego empalmarse con el camino existente actualmente.

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

3. DISEÑO ESTRUCTURAL

El paquete estructural a aplicar en la **Ruta Provincial N° 2** es el siguiente (ver Diseño Estructural en Planimetrías):

1. **Carpeta de Concreto Asfáltico en Caliente** – Ancho: 7.30m. y espesor: 5.00 cm.
2. **Riego de Liga con Emulsión Asfáltica tipo CRR-1 s/E.T.P** – Ancho: Ídem Carpeta CAC.
3. **Riego de Curado con Emulsión Asfáltica tipo CRR-1 s/E.T.P** – Ancho: Ídem Base EGC.
4. **Base de Estabilizado Granular Cementado** – Ancho: 7.40m. y espesor: 20.00 cm.
5. **Riego de Curado con Emulsión Asfáltica tipo CRR-1 s/E.T.P** – Ancho: Ídem Sub-Base.
6. **Sub-Base de Suelo - Cemento s/E.T.P** – Ancho: 7.80m. y espesor: 20.00 cm.
7. **Subrasante mejorada con Cal** - Espesor: 30.00 cm
8. **Terraplén** con suelo de extracción lateral o yacimiento s/E.T.P

En el primer tramo de la R.P. N° 2 (calle Silvestre Begnis) se ejecutará un pavimento rígido para continuar el existente en esa **zona urbana**. El mismo tendrá la siguiente configuración:

1. **Losa de Hormigón H-30 con pasadores s/CIRSOC 201/2005** – Ancho: 6.00 m. y espesor: 15.00 cm.
2. **Riego de Curado con Emulsión Asfáltica tipo CRR-1 s/E.T.P** – Ancho: Ídem Base Suelo-Cemento.
3. **Base de Suelo - Cemento s/E.T.P** – Ancho: 6.30 m. y espesor: 20.00 cm.

El paquete estructural a aplicar en la **primea rotonda**, es el siguiente (ver Diseño Estructural en Planimetrías):

1. **Losa de Hormigón H-35 con pasadores s/CIRSOC 201/2005** – Ancho variable y espesor: 30.00 cm.
2. **Lámina de Polietileno Expandido de 200 micrones s/E.T.P** – Ancho: Ídem Base.
3. **Base de Hormigón H-8 s/CIRSOC 201/1982** – Ancho variable y espesor: 10.00 cm.
4. **Sub-rasante mejorada con Cal (CBR $\geq$ 5%) s/E.T.P** – Ancho variable y espesor 30.00 cm.
5. **Terraplén** con suelo de extracción lateral o yacimiento s/E.T.P.

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Por último, el paquete estructural a aplicar en la **rotonda de la R.P. 281-s** es el siguiente (ver Diseño Estructural en Planimetrías):

1. **Losa de Hormigón H-30 con pasadores** s/CIRSOC 201/2005 – Ancho variable y espesor: 25.00 cm.
2. **Lámina de Polietileno Expandido** de 200 micrones s/E.T.P – Ancho: Ídem Base.
3. **Base de Hormigón H-8** s/CIRSOC 201/1982 – Ancho variable y espesor: 10.00 cm.
4. **Terraplén** con suelo de extracción lateral o yacimiento s/E.T.P.

4. OBRAS COMPLEMENTARIAS

Para el presente Proyecto se incluyen además las siguientes obras complementarias:

- Construcción de estabilizado granular (enripiado) en calles colectoras.
- Demolición de alcantarillas existentes.
- Limpieza y pintado de alcantarillas existentes.
- Colocación de caños de HºAº.
- Construcción de alcantarillas de HºAº.
- Rectificación de cunetas laterales.
- Alteo y traslado de líneas eléctricas.
- Señalización vertical y horizontal.
- Colocación de marcadores reflexivos elevados (tachas).
- Colocación de barandas de defensa vehicular.
- Relleno de isletas con Hormigón pobre.
- Construcción de cordones de Hormigón.
- Retiro de alambrados existentes.
- Construcción de tranqueras.
- Construcción de alambrados.
- Instalación de luminarias LED nuevas.
- Construcción de paso a nivel ferroviario y señalización activa.
- Traslado de hechos existentes en zona de proyecto.
- Mensuras de parcelas afectadas por la obra.

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

5. PLAZO DE OBRAS

El plazo para la completa terminación de los trabajos se fija en DIECIOCHO (18) meses calendarios. Cabe destacar que se deberá trabajar con 2 (dos) frentes simultáneos de obra.

6. PLAZO DE GARANTÍA

Se fija en VEINTICUATRO (24) meses calendario, estando a cargo de la Contratista en ese lapso la garantía.

7. PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial de la obra, asciende a la suma de **\$ 24.351.360.862,03 (pesos VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS con 03/100)** a fecha 19/05/2025. Para fines comunicacionales por MEMO 2/25 el presupuesto oficial redondeado es **\$ 24.351.000.000,00 (pesos VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES con 00/100)**.

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

SEÑOR ADQUIRENTE DEL LEGAJO:

Con el fin de facilitar cualquier eventual comunicación con esta firma, sirva brindar de inmediato la siguiente información:

EMPRESA:

Domicilio Real:

Código Postal: Localidad:

Provincia:

Teléfono:

REPRESENTANTE EN SANTA FE

Apellido:

Nombres:

Dirección:

Teléfono:

Dirigirse a. Dirección Provincial de Vialidad

Boulevard Muttis N° 880

(3000) Santa Fe

Tel: 0342-4573964/65

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

Sr.

Administrador General de la
Dirección Provincial de Vialidad
SU DESPACHO

La Firma
que suscribe, de Nacionalidad con domicilio legal en la
Ciudad de Santa Fe (Art 11° del Pliego de Bases y Condiciones Generales) – Calle
..... N°.....
Habiendo examinado los Planos, Pliegos de Bases y Condiciones, Especificaciones y
Presupuesto Oficial de la Obra:
.....y
recogiendo en el lugar los datos necesarios, se compromete a ejecutar dicha obra de
acuerdo a la documentación más arriba indicada por la suma de PESOS
.....
(\$.....) y en un todo de acuerdo al Detalle de la Propuesta que se
adjunta.

Declara que Renuncia al Fuero Federal que pudiera corresponderle en razón de su
Nacionalidad, aceptando para dirimir cualquier cuestión judicial, los Tribunales Ordinarios de
la ciudad de Santa Fe, como así también que conoce la Ley de Obras Públicas de la
Provincia de Santa Fe N° 5188/60 y su Decreto Reglamentario, Leyes, Disposiciones y
Especificaciones concordantes

Se Compromete a mantener esta Oferta por el término de ciento veinte (120) días
(Art. 14-Inc 2°) del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Firma la presente propuesta en carácter de Director Técnico de la Empresa el
Ingeniero Inscripto
en el Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de Santa Fe, bajo el Número

.....
Lugar y Fecha

.....
Firma

.....
Firma

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La Documentación será presentada en el lugar indicado en los avisos correspondientes, en sobre cerrado y con la siguiente inscripción:

LICITACIÓN PÚBLICA – EXPTE N°

DÍA:

HORA:

SOBRE N° 1 Contendrá:

- 1) Sellado Provincial de Ley.
- 2) Garantía de la Propuesta.
- 3) Recibo que acredite haber adquirido la documentación de la Licitación con suficiente anticipación.
- 4) Certificado habilitante del Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe – ESPECIALIDAD – VIAL – CÓDIGO 400.
- 5) Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administración Provincial de Impuestos (s/Resolución General N° 019 - 20/10/2011 - API). La misma se obtiene con clave fiscal a través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar, ingresando a : Impuestos – Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Constancia de Cumplimiento Fiscal – Consulta.”
- 6) Declaración firmada por el Proponente y su Director Técnico de “conocimiento del lugar” y de las condiciones en que se efectuará la obra.
- 7) Nómina de obras realizadas.
- 8) Nómina de equipos propios y a adquirir.
- 9) Referencias Técnicas del Representante que se propone y número de inscripción en el Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de Santa Fe.
- 10) Declaración Jurada firmada por el Proponente y su Director Técnico de conocer el “PLIEGO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS” y “PLIEGO DE PLANOS TIPOS PARA PROYECTO DE CAMINOS”

SOBRE N° 2 Contendrá:

- 1) Las Propuestas con que el interesado se presenta a la Licitación Pública debidamente firmada por el Proponente y su Director Técnico, discriminada en los diversos Ítems que la componen en cantidades y precios unitarios. Se recuerda que tal Propuesta debe presentarse indefectiblemente en el “Detalle de la Propuesta” adjunto.
- 2) Los Análisis de Precios en triplicado, de los Ítems que componen la Propuesta o Presupuesto que la presente.
- 3) Plan de Trabajos e Inversiones.

Acompañará además, el Pliego adquirido y la documentación completa del Proyecto correspondiente a su Propuesta, debidamente firmado o inicialado en todas sus hojas por el Proponente y su Director Técnico.

OBRA: Pavimentación R.P. N° 2

TRAMO: R.P. N° 60 - R.N. N° 11

DETALLE DE LA PROPUESTA

DESIGNACIÓN DE OBRAS	U	CANTIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
			Número	Letras	
ÍTEM N° 1 MOVILIZACIÓN DE OBRA	Gl	1.00			
ÍTEM N° 2 CONTROL DE ESPECIES LEÑOSAS Y LIMPIEZA DEL TERRENO	Ha	63.00			
ÍTEM N° 3 CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES	m3	424,050.00			
ÍTEM N° 4 EXCAVACIÓN DE CAJA	m3	219.00			
ÍTEM N° 5 SUBRASANTE MEJORADA CON CAL (4% de cal) Espesor: 30 cm	m3	55,563.00			
ÍTEM N° 6 SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (3% de cemento) Espesor: 20 cm	m3	32,215.00			
ÍTEM N° 7 BASE DE ESTABILIZADO GRANULAR CON CEMENTO (3% de cemento) - Espesor 20 cm	m3	28,224.00			
ÍTEM N° 8 RIEGO DE CURADO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA tipo CRR-1	m2	302,195.00			
ÍTEM N° 9 RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA tipo CRR-1	m2	136,710.00			
ÍTEM N° 10 CARPETA CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE CAC DR19 (s/E.T.P.) - Espesor 5 cm - Ancho: 7.30 m	m2	136,710.00			

OBRA: Pavimentación R.P. N° 2

TRAMO: R.P. N° 60 - R.N. N° 11

DETALLE DE LA PROPUESTA

DESIGNACIÓN DE OBRAS	U	CANTIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
			Número	Letras	
ÍTEM N° 11 BASE DE HORMIGÓN H-8 (s/CIRSOC 201/2005) Espesor: 10 cm. - Ancho variable (incluye banquinas) (incluye lámina de polietileno de 200 micrones)	m2	10,055.00			
ÍTEM N° 12 PAVIMENTO DE HORMIGÓN H-30 (s/CIRSOC 201-2005) incluye pasadores, barras de unión y sellado de juntas Espesor: 25 cm. - Ancho variable (incluye banquinas)	m2	4,329.00			
ÍTEM N° 13 PAVIMENTO DE HORMIGÓN H-30 (s/CIRSOC 201-2005) incluye pasadores, barras de unión y sellado de juntas Espesor: 15 cm. - Ancho: 6.00 m	m2	2,205.00			
ÍTEM N° 14 PAVIMENTO DE HORMIGÓN H-35 (s/CIRSOC 201-2005) incluye pasadores, barras de unión y sellado de juntas Espesor: 30 cm. - Ancho variable (incluye banquinas)	m2	4,891.00			
ÍTEM N° 15 PAVIMENTO DE HORMIGÓN H-35 PIGMENTADO (ROJO) - Delantal para camiones incluye pasadores, barras de unión y sellado de juntas Espesor: 30 cm - Ancho: 4.00 m	m2	511.00			
ÍTEM N° 16 PAVIMENTO DE HORMIGÓN H-30 PIGMENTADO (ROJO) - Delantal para camiones incluye pasadores, barras de unión y sellado de juntas Espesor: 25 cm - Ancho: 4.00 m	m2	511.00			

OBRA: Pavimentación R.P. N° 2

TRAMO: R.P. N° 60 - R.N. N° 11

DETALLE DE LA PROPUESTA

DESIGNACIÓN DE OBRAS	U	CANTIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
			Número	Letras	
ÍTEM N° 17 ESTABILIZADO GRANULAR (Ripio) (80% 0-20, 20% Suelo) - Espesor: 15 cm	m3	5,404.00			
ÍTEM N° 18 CORDÓN EMERGENTE DE ALTURA VARIABLE TIPO 'G' DE H°A° H-30 s/CIRSOC 201-2005 (s/Plano Tipo DNV H-8431)	m	130.00			
ÍTEM N° 19 CORDÓN EMERGENTE DE ALTURA CTE. TIPO 'G' DE H°A° H-30 s/CIRSOC 201-2005 (s/Plano Tipo DNV H-8431)	m	455.00			
ÍTEM N° 20 CORDÓN CUNETA DE ALTURA CTE. TIPO 'D' DE H°A° H-30 s/CIRSOC 201-2005 (s/Plano Tipo DNV H-8431)	m	273.00			
ÍTEM N° 21 RELLENO DE ISLETAS CON HORMIGÓN H-15 (s/CIRSOC 201-2005) Espesor promedio: 15 cm	m2	1,689.00			
ÍTEM N° 22 ALCANTARILLAS EXISTENTES A DEMOLER Y/O RETIRAR	N°	52.00			
ÍTEM N° 23 ALCANTARILLAS EXISTENTES A CONSERVAR Y LIMPIAR	N°	6.00			
ÍTEM N° 24 COLOCACIÓN DE CAÑOS DE H°A° Ø0.80m - CLASE III (s/P.T. DPV N° 8508)	N°	121.00			
ÍTEM N° 25 COLOCACIÓN DE CAÑOS DE H°A° Ø1.00m - CLASE III (s/P.T. DPV N° 8508)	N°	222.00			

OBRA: Pavimentación R.P. N° 2

TRAMO: R.P. N° 60 - R.N. N° 11

DETALLE DE LA PROPUESTA

DESIGNACIÓN DE OBRAS	U	CANTIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
			Número	Letras	
ÍTEM N° 26 EXCAVACIÓN PARA OBRAS DE ARTE	m3	2,869.00			
ÍTEM N° 27 HORMIGÓN H-30 PARA OBRAS DE ARTE (s/CIRSOC 201/2005)	m3	1,089.00			
ÍTEM N° 28 HORMIGÓN H-15 PARA OBRAS DE ARTE (s/CIRSOC 201/2005)	m3	46.00			
ÍTEM N° 29 ACERO EN BARRAS COLOCADO - ADN 42/50 (s/CIRSOC 201/2005)	ton	64.00			
ÍTEM N° 30 RECTIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE CUNETAS LATERALES	Hm	65.00			
ÍTEM N° 31 SEÑALIZACIÓN VERTICAL	m2	81.00			
ÍTEM N° 32 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL - 1.5 mm	m2	6,303.00			
ÍTEM N° 33 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL - 3.0 mm	m2	350.00			
ÍTEM N° 34 SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE ALCANTARILLAS TRANSVERSALES (s/P.T. DPV N° 8504)	N°	96.00			
ÍTEM N° 35 SEÑALAMIENTO VERTICAL KILOMÉTRICO s/P.T. DPV N° 8503	N°	14.00			
ÍTEM N° 36 MARCADORES REFLECTIVOS ELEVADOS - Captafaros o Tachas a DOS CARAS Color AMARILLO/AMARILLO - c/12.00m	N°	66.00			

OBRA: Pavimentación R.P. N° 2

TRAMO: R.P. N° 60 - R.N. N° 11

DETALLE DE LA PROPUESTA

DESIGNACIÓN DE OBRAS	U	CANTIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
			Número	Letras	
ÍTEM N° 37 MARCADORES REFLECTIVOS ELEVADOS - Captafaros o Tachas a DOS CARAS Color BLANCO/BLANCO - c/6.00m	N°	311.00			
ÍTEM N° 38 BARANDA METÁLICA CINCADA DE DEFENSA VEHICULAR A COLOCAR (s/P.T. DNV N° H- 10237) Clase B (e=3.2mm) - Poste PESADO Conformado en frío	m	8,833.00			
ÍTEM N° 39 RETIRO DE ALAMBRADOS EXISTENTES	m	20,914.00			
ÍTEM N° 40 CONSTRUCCIÓN DE ALAMBRADOS s/PT DPV N° 284	m	24,408.00			
ÍTEM N° 41 CONSTRUCCIÓN DE TRANQUERAS s/P. T. DNV N° 438/BIS - Ancho: 6.00m (2 x 3.00m)	N°	15.00			
ÍTEM N° 42 LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE 13.2kv A ALTEAR	m	268.00			
ÍTEM N° 43 LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE BAJA TENSIÓN A ALTEAR	m	79.00			
ÍTEM N° 44 LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE 13.2kv A TRASLADAR	m	4,321.00			
ÍTEM N° 45 LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE BAJA TENSIÓN A TRASLADAR	m	1,684.00			

OBRA: Pavimentación R.P. N° 2

TRAMO: R.P. N° 60 - R.N. N° 11

DETALLE DE LA PROPUESTA

DESIGNACIÓN DE OBRAS	U	CANTIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
			Número	Letras	
ÍTEM N° 46 TRASLADO DE HECHOS EXISTENTES En R.P. N° 2 Prog.: 0+570.00 - Pórtico de ingreso	N°	1.00			
ÍTEM N° 47 ILUMINACIÓN LED A EJECUTAR Columnas metálicas s/Plano Tipo N° 4718/1 bis. H=12.00m - BRAZO SIMPLE - 250 W - Tendido aéreo	N°	53.00			
ÍTEM N° 48 CONSTRUCCIÓN DE PASO A NIVEL FERROVIARIO CON SEÑALIZACIÓN ACTIVA	GI	1.00			
ÍTEM N° 49 DESVÍO DE TRÁNSITO Y SEÑALAMIENTO PRECAUCIONAL	GI	1.00			
ÍTEM N° 50 EQUIPOS DE LABORATORIO A CARGO DE LA CONTRATISTA SEGÚN ART. 9 DE PBYCG	GI	1.00			
ÍTEM N° 51 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN A CARGO DE LA CONTRATISTA SEGÚN ART. 6 DE PBYCG	GI	1.00			
ÍTEM N° 52 MOVILIDAD A CARGO DE LA CONTRATISTA SEGÚN ART. 5 DE PBYCG	GI	1.00			
ÍTEM N° 53 ESTUDIOS A REALIZAR PARA RECEPCIÓN PROVISORIA Y DEFINITIVA	GI	1.00			
ÍTEM N° 54 MENSURA DE PARCELAS AFECTADAS POR LA OBRA	GI	1.00			

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO N°1: Objeto

La Dirección Provincial de Vialidad realiza la convocatoria a licitación pública de oferentes para cotizar la ejecución de la OBRA: PAVIMENTACIÓN R.P. N° 2, TRAMO: R.P. N° 11 – R.P. N° 60.

ARTICULO N°2: Inscripción en el registro de licitadores y capacidad necesaria

Los proponentes deberán presentar certificado habilitante o constancia de inicio del trámite de inscripción o actualización emitida por el Registro de Licitadores del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda de la Provincia de Santa Fe; dejándose constancia que previo a la adjudicación los Oferentes deberán cumplimentar con los trámites iniciados y establecida en los Pliegos según RES N°055/95 y 355/23 (ex MISPyH) M. O. S. P. y V. conforme al siguiente detalle:

Presupuesto oficial:	<u>PESOS</u> : VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 03/100 (\$24.351.360.862,03) en fecha 19/05/2025. Para fines comunicacionales por MEMO 2/25 el presupuesto oficial redondeado es <u>PESOS</u> : VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CON 00/100 (\$24.351.000.000,00)
Plazo de la Obra:	18 (DIECIOCHO) meses
Especialidad:	Código 400 (VIAL)

En el caso de Uniones Transitorias de Empresas, serán de aplicación las Normas del Registro de Licitadores vigentes a la fecha de Licitación.

A la fecha de Licitación de la obra la Capacidad Mínima de Contratación Anual deberá ser de: PESOS: SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 87/100 (**\$ 6.957.531.674,87**).

A la fecha de Licitación de la obra la Capacidad Técnica Mínima de Contratación en la especialidad **Código 400** deberá ser de: PESOS: SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 87/100 (**\$ 6.957.531.674,87**).

ARTICULO N°3: Oficinas y campamentos de la Contratista - Vivienda para el personal de la Inspección de Obra

La Contratista queda obligada a construir o alquilar vivienda (s) para el personal de Inspección de Obra, ubicada dentro de la zona de la obra. La (s) vivienda (s) deberá (n) constar de 3 (tres) o más ambientes, baño y cocina desarrollados en una superficie mínima de 90 (noventa) metros cuadrados.

La altura mínima de los ambientes será de 2,80 m, la superficie útil de puertas y ventanas será de 1/8 de la superficie de cada ambiente, la tercera parte de la superficie de puertas y ventanas deberá proveer ventilación. El baño y la cocina deberán contar con las instalaciones completas. Además, la Contratista proveerá la cantidad de mesas, sillas y todo otro mueble o elementos necesarios acorde con las necesidades que exija la Inspección de Obra. En todos los

casos la Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra los locales que ofrece debiendo atender las observaciones que éste le haga a su capacidad, ubicación y condiciones generales. La (s) vivienda (s) será (n) entregada (s) por la Contratista a la Inspección de Obra al efectuarse el replanteo de la obra.

La aceptación por parte de la Dirección Provincial de Vialidad de las instalaciones correspondientes, citadas precedentemente, no exime a la Contratista de la obligación de ampliarlos o modificarlos de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su proceso de ejecución. Si la Contratista no cumpliera satisfactoriamente con el apartado anterior, la Inspección de Obra alquilará o construirá la vivienda descontándose de los haberes de la Contratista las sumas que corresponden. Si la (s) vivienda (s) para la Inspección de Obra fuera (n) construida (s) por la Contratista, quedará de propiedad de este último, una vez finalizada la totalidad de las obras.

ARTICULO N°4: Plazo de ejecución de las obras

El plazo total para ejecución de las obras es de 18 (DIECIOCHO) meses calendarios contados a partir del Acta de Iniciación de los trabajos, quedando en consecuencia anulado el artículo N°65 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Serán causales para la ampliación del mencionado plazo las previstas en el artículo N°48 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, con la aclaración expresa que las lluvias ordinarias no están comprendidas dentro de las causales indicadas en el inciso c).

ARTICULO N°5: Movilidad a cargo de la Contratista

La Contratista deberá proveer a la Dirección Provincial de Vialidad, con anterioridad a la firma del Acta de Iniciación de los trabajos, 2 (dos) movilidades doble tracción de más de 1.900 cm³ de cilindrada mínima, equipada con todos los elementos de seguridad reglamentarios y doble air-bag, con dos años de antigüedad como máximo a la fecha de licitación y con 50.000 km como máximo, comprobables. Los vehículos serán recepcionados, previa conformidad de la Repartición, en las oficinas sitas en Boulevard Muttis 880 de la ciudad de Santa Fe al momento de la firma del Acta de Iniciación de los trabajos, estando afectados en forma exclusiva para uso de personal de la D.P.V quedando de propiedad de la repartición en forma definitiva

Estarán a cargo del Contratista los gastos derivados de: póliza de seguro total, patente, repuestos, neumáticos, combustibles, lubricantes, reparaciones de todo tipo incluyendo mano de obra y repuestos, servicios de lavado de las unidades y todos los gastos derivados de su utilización. Si los automotores sufrieran desperfectos que obligaran a ponerlo fuera de servicio por un período mayor de cinco (5) días corridos o en caso de accidente o robo, el Contratista deberá proveer movilidades similares dentro de los cinco (5) días hábiles de vencido dicho plazo.

Cuando por causas imputables a la Contratista, éste no proveyera las movilidades que está obligada, dará lugar a la aplicación de una multa equivalente a 1/40.000 del presupuesto de obra por cada día corrido y por cada movilidad en que no provea la misma.

Para resolver cualquier situación que pudiera presentarse derivada de accidentes, incendios, hurtos, etc. ocurridos al vehículo, se aplicarán las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación (artículo N°1533 y siguientes relacionado a contratos de comodato).

El presente Artículo deja sin efecto el artículo N°60 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

ARTICULO N°6: Local para la Inspección de Obra

Con anterioridad a la firma del Acta de Iniciación de los Trabajos, la Contratista deberá proveer el Local o los locales necesarios para el funcionamiento de la Inspección y Oficina de su Personal, que reúnan condiciones mínimas de higiene y habitabilidad.

Dichos locales, que estarán sujetos a la aprobación de la Inspección, reunirán los siguientes requisitos:

- a) Oficina de la Inspección: Superficie cubierta mínima: 45 m2.
- b) Laboratorio de Campaña: Superficie cubierta mínima: 25 m2.

Cuando los locales a) y b) sean independientes, cada uno contará con instalación sanitaria.

Para el funcionamiento de la Oficina de Inspección, deberán proveerse los siguientes elementos: dos escritorios, un mueble biblioteca, dos mesas, seis sillas, estufas, ventiladores, un aparato de aire acondicionado de 3.800 frigorías, una heladera de 7 pies cúbicos como mínimo, como así también, cuaderno, papel borrador, tinta lápices, bolígrafos, etc.

Deberá instalarse 2 (dos) Equipos de Computación, cuyas características mínimas serán las siguientes:

- Placa Madre ASUS o GIGABYTE.
- Sistema Operativo original Windows 10 o superior.
- Memoria RAM 16 GB como mínimo.
- Disco SSD 1TB.
- Gabinete con teclado y mouse
- Monitor Color LCD 19,5" Full HD. Resolución monitor: 1920 x 1080 (Full HD)
- DVD Lector-Grabador incorporado.
- Impresora chorro de tinta o Laser
- 6 puertos USB.
- 3 dispositivos de almacenamiento masivo (pendrive) de 32Gb mínimo.
- Cada equipo deberá contar con la correspondiente fuente reguladora de voltaje.

El Software mínimo requerido será:

- Windows 10 o Superior
- Autocad 2014 o superior
- Microsoft Office 2013 o superior

La Inspección podrá exigir a la Contratista, la provisión de cualquier otro elemento para lograr un eficiente y cómodo desarrollo de los trabajos. Los locales deberán contar con luz eléctrica. Será también por cuenta de la Contratista, proveer dos (2) ayudantes de Inspección que tendrán a su cargo el cuidado, limpieza y conservación de los locales y de los elementos de trabajo. El costo de todo aquello que este artículo prevé, no estará sujeto a reintegro y debe considerárselo dentro de los gastos generales de la Propuesta.

El laboratorio contará con una pileta de agua corriente, mesas, sillas, y estantería, cuyo número y característica indicará la Inspección.

Los elementos provistos para el funcionamiento de la oficina de la Inspección serán restituidos a la Contratista en el estado en que se encuentren en oportunidad de llevarse a cabo la Recepción Provisoria de la Obra.

Adicionalmente La Contratista proveerá, con carácter definitivo, a la Dirección Provincial de Vialidad los siguientes equipos que deberán ser presentados y aprobados de manera escrita previo en un plazo no mayor a 45 días de firmada el Acta de inicio de obra.

- Dos (2) equipos de computación conforme a las siguientes especificaciones y requerimientos mínimos:
 - Windows 11 64 bits con licencia original.
 - Office original.
 - CivilCAD/AutoCAD 2024 con licencia; DR5 y LUMION Últimas Versiones Originales.
 - Procesador Intel® Core i7 12da generación o superior.
 - Placa madre compatible con procesador (Asus, Gigabyte o MSI).
 - Tarjeta gráfica GeForce RTX 3070 8GB GDDR6 o superior para modelado en Civil CAD 3D, Twinmotion, Infraworks, entre otros.
 - Disco estado sólido 1Tb o superior.
 - Disco mecánico 1TB o superior (opcional para uso como disco secundario).
 - Memoria RAM 32GB o superior.
- Dos (2) pantalla de 21,5"o 24" con resolución 1920 x 1080 Full HD como mínimo.
- Dos (2) juegos de teclado y mouse.
- Cuatro (4) dispositivos de almacenamiento externo 1 Tb o superior.
- Dos (2) licencias originales con software instalado Civil Autocad 2020 (Autodesk) o superior TIEMPO ILIMITADO
- Dos (2) licencias del Software RFEM6 con sus módulos complementarios:
 - RFEM6 Análisis. Programa principal. Barras, placas, sólidos.
 - Diseño de Hormigón Armado (Concreto reforzado) para RFEM6.
 - Diseño de Acero para RFEM6.
 - FORM FINDING (Búsqueda de forma) para RFEM6.
 - Estabilidad de estructuras para RFEM6.
 - RSECTION1 (Unión de ShapeThin y Shape Masive).
 - TENDON.

ARTICULO N°7: Provisión de vivienda para el personal de la Inspección de Obra con su grupo familiar (NO APLICA EN ESTA OBRA)

La Contratista debe proporcionar viviendas para el Personal residente de la Inspección y su Grupo Familiar en la cantidad que se establece en el ítem respectivo que deberán ser entregadas al efectuarse el Acta de Replanteo de la Obra.

Las mismas que deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra, deberán tener un mínimo de 90 metros cuadrados cubiertos cada una, y estar en condiciones de higiene y habitabilidad.

Las viviendas deberán ser entregadas a la Contratista en las mismas condiciones en que se las recibió a los dos meses de la fecha de finalización de los trabajos de la obra.

La variación de las cantidades del ítem, así como su eventual supresión no darán motivos a reclamo alguno ni a modificación de los precios contractuales.

ARTICULO N°8: Instrumental topográfico a cargo de la Contratista

La Contratista deberá suministrar en el momento de la firma del acta de iniciación de los trabajos el instrumental que se indica más abajo, el que será devuelto en oportunidad de practicarse la recepción definitiva de la obra.

El detalle de este instrumental es el siguiente:

- 1 - GPS geodésico RTK

- 2 - Cinta de Acero de 50 mts.
- 2 - Cinta de Acero de 25 mts.
- 2- Niveles Ópticos
- 2 - Miras extensibles - longitud 4 mts.
- 1 - Escuadra Óptica de 180°.
- 2 - Radio transmisores de alcance mínimo 2.5 Km.
- 1 - Estación total, cuyas características mínimas son:
 - Teclado alfanumérico expandido y tecla de navegación;
 - Sistema operativo Windows CE;
 - Idioma castellano;
 - Lectura angular: 1" — Precisión angular: 5";
 - Precisión de distancia: 2mm $\pm$ 2ppm;
 - Aumento del anteojo: 30 $\times$;
 - Doble compensador automático de ejes;
 - Plomada láser;
 - Base desmontable para método de centrado forzoso;
 - Alcance máximo para un solo prisma: 4000m
 - Memoria interna para almacenamiento de 10.000 puntos;
 - Comunicación de datos a PC: USB, mini USB y/o Tarjeta Compact Flash;
 - 2 Baterías recargables de NiMh de alto poder 12 horas de autonomía;
 - 1 funda de transporte de la E. T. y para lluvia, 1 cargador de baterías, prisma triple, bastón de 2m con nivel esférico y funda de transporte, cable de comunicación a PC, 1 Prisma circular con portaprisma y señal de puntería;
 - Manual de empleo en castellano
 - Un CD con software para Obras Viales y descarga de datos, con su licencia correspondiente.

En caso de incumplimiento de entrega del equipo la Contratista incurrirá en causal directa por la cual no se le otorgará la Recepción Provisoria de la obra. Con la firma del Contrato la Contratista acepta estas condiciones y renuncia expresamente a formular reclamos de cualquier índole.

Los gastos de mantenimiento en concepto de reposiciones y reparaciones serán por cuenta de la Contratista.

Todos los elementos en buenas condiciones de uso deberán ser aceptados de conformidad por la Dirección Provincial de Vialidad.

ARTICULO N°9: Instrumental de laboratorio de campaña a cargo de la Contratista

La Contratista deberá proveer a la Inspección de Obra, en el momento de la firma del Acta de Replanteo de los Trabajos, el instrumental de Laboratorio de Campaña, compuesto de los elementos que, para cada Tipo de Obra, se indican en el apartado "Laboratorio de Campaña" del PUCET y aquellos que exija el Pliego para la buena marcha de la obra.

Este instrumental deberá recibir la aprobación de la Inspección.

Deberá entregar también un equipo LWD configurado bajo la norma ASTM E 2583-07, y con al menos dispositivo generador de fuerza con una masa de 10 kg, vástago guía para soltar la masa en caída libre con una longitud tal que sea capaz de generar una onda de tipo Haversiana con una amplitud pico de 50 kN, con una duración de pulso de entre 20 y 40 ms, plato capaz de distribuir uniformemente la carga sobre la superficie de contacto de 150 y 300 mm., software de

procesamiento compatible con sistemas Android y la transferencia de datos mediante tecnología Bluetooth.

Los gastos de mantenimiento y en concepto de reposiciones serán por cuenta de la Contratista.

Todos los elementos citados serán devueltos a la Contratista al término de la obra, en el estado en que se encuentren.

La Contratista facilitará dos (2) ayudantes al Laboratorio de la Inspección y una persona con experiencia en el rubro VIAL, el que estará en funciones hasta la terminación de las obras, debiendo, además, tener permanentemente en Obra, una persona capacitada para efectuar los ensayos e interpretar los realizados por el Laboratorio de la Dirección Provincial de Vialidad.

ARTICULO N°10: Documentación a adquirir por la Contratista

Para esta Obra rigen, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección Nacional de Vialidad (Edición 1998), el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfálticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos de la Dirección Nacional de Vialidad (Edición 2017), Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Mezcla Arena Asfalto en Caliente y Semicaliente (Edición 2017), el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Riegos de Liga con Emulsiones Asfálticas de la Dirección Nacional de Vialidad (Edición 2017) y el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Riegos de Curado con

Emulsiones Asfálticas de la Dirección Nacional de Vialidad (Edición 2017); Pavimentos de Hormigón de la Dirección Nacional de Vialidad (Edición 2017)..

Rige el Decreto Provincial N° 2260/2016 modificatorio del 5119/83 referido al PUCET.

ARTICULO N°11: Régimen legal

La licitación y Contratación de las Obras a Ejecutar se efectuarán de conformidad con las disposiciones del presente Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales y la documentación anexa. En caso de contradicción entre los diversos elementos que la integran, se establece el siguiente orden de prelación:

- 1) Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales.
- 2) Planos Especiales de la Obra, Especificaciones Técnicas Complementarias, Cómputo y Presupuesto.

3) Pliego de Bases y Condiciones Generales del PUCET

4) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V., edición 1998.

En todo lo que no estuviera previsto en los 4 (cuatro) puntos anteriores se atenderá a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas N° 5188 y sus Decretos Reglamentarios.

ARTICULO N°12: Fianza

La Contratista deberá presentar una fianza que garantice el mantenimiento de la Propuesta por un importe del 1% del monto del Presupuesto Oficial de la Obra (artículo N°26- Ley 5188).

Modifíquese el artículo N°13 - punto N°1 - inciso e) del Pliego Único De Condiciones y Especificaciones Técnicas, el que quedará redactado de la siguiente manera: e) Fianza mediante Póliza de Seguro, extendida de acuerdo con las normas vigentes de la Superintendencia de Seguros de la Nación, por Compañía reconocida por la misma - resolución N° 1435 del 23/08/82.

ARTICULO N°13: Antecedentes y equipos

A) Antecedentes técnicos

Sin perjuicio de lo dispuesto por el capítulo I - artículo N°3 del PUCET, las firmas proponentes deberán demostrar una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio de la Comisión de Evaluación. Para ello, los proponentes deberán presentar un detalle certificado de las obras que han ejecutado a su cargo, que resulten similares a la que se licita; particularmente en materia vial y en especial en la construcción de pavimentos flexibles.

Es obligatorio para el/los oferente/s acreditar fehacientemente haber ejecutado, en rutas provinciales o nacionales, como mínimo una obra de Pavimento FLEXIBLE de 68.000 m2 de superficie y una obra de Pavimento RÍGIDO de 6.000 m2 de superficie.

En caso de que la Oferta sea presentada por DOS (2) o más firmas oferentes en U.T., cada uno de sus integrantes debe cumplir con al menos veinticinco porcientos (25%) de los requisitos mínimos del/los valor/es indicado/s como antecedente de obras ejecutadas para Oferentes individuales; y el integrante de mayor participación en la U.T. deberá cumplir al menos con el cuarenta por ciento (40%) de los mismos. Adicionalmente la suma de los antecedentes técnicos ponderados por participación no debe ser inferior al total especificado en el pliego. De no satisfacerse absolutamente todos los requisitos enunciados precedentemente, la Oferta presentada por la UT será rechazada.

Si bien se acepta que los antecedentes sean de diferentes obras, a los efectos de la adjudicación se exige estricto cumplimiento total de los requerimientos establecidos. Sin los requisitos OBLIGATORIOS precedentemente indicados la Oferta quedará desestimada sin más trámites.

La sola presentación de la Oferta implica que el Oferente aceptó esta condición y por lo tanto renuncia expresamente a formular cualquier reclamo ante la DPV el momento de la adjudicación de la obra.

B) Equipos

Los proponentes deberán, además acompañar un listado de la maquinaria de su propiedad que está disponible en el momento de la oferta. De cada máquina se deberá indicar la marca, potencia o capacidad y ubicación. La Dirección Provincial de Vialidad tendrá derecho a inspeccionar la maquinaria listada.

El listado de referencia podrá ser completado con otro que incluya la maquinaria que el proponente se compromete irrevocablemente, en caso de que resultare adjudicatario, a adquirir u obtener para su utilización en la obra; la cual deberá ser incorporada dentro de los plazos que surjan del "Plan diagramado de trabajo" aprobado por Vialidad Provincial. El ulterior incumplimiento será considerado como grave negligencia sin que puedan aducirse descargos de ninguna naturaleza, salvo aquellos atribuidos a actos de la Dirección Provincial de Vialidad.

La empresa Contratista deberá tener de su propiedad por lo menos **UNA (1) planta asfáltica para elaborar concreto asfáltico en caliente** de no menos de 80 toneladas por hora, y como mínimo **UNA (1) Terminadora Asfáltica** con control automático de nivelación y una capacidad de producción acorde a la planta asfáltica presentada.

La Oferta queda directamente descartada si los Oferentes no cumplieran con los requisitos del apartado anterior. Esta situación no será considerada como información incompleta. Con la sola presentación de la Oferta los Oferentes aceptan esta cláusula sin derecho a reclamo posterior de ninguna índole.

No se aceptarán plantas de tambor mezclador con entrada directa de asfalto, debiendo en todo caso modificar este ingreso, de lo contrario no se permitirá su uso.

C) Información incompleta

En caso de considerarse que los antecedentes indicados en A) y/o el equipo referido en B) sean insuficientes para ejecutar la obra en plazo y calidad; la Dirección Provincial de Vialidad podrá requerir el refuerzo y/o reemplazo del equipamiento ofrecido y/o la ampliación de antecedentes, pudiendo incluso desestimar la oferta en caso de no lograrse repuesta satisfactoria del Proponente.

Cuando la Dirección Provincial de Vialidad permita la presentación de ofertas conjuntas para dos o más obras de una misma licitación, se deberá presentar una planilla adicional con los equipos de refuerzo que se propongan para realizar el grupo de obras.

En caso de efectuarse en el mismo acto la licitación de dos o más obras en forma independiente ("Grupo de obras individuales"), se deberá presentar una "Planilla de Equipos" por cada una de las obras ofertadas, no aceptándose la inclusión simultánea del mismo equipo en las distintas planillas.

D) Planillas a presentar

Las columnas de cada planilla a presentar se indican a continuación:

- ◆ PARA LA PLANILLA N° 1 (Equipos pertenecientes a la Empresa):

- COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar esta columna, las Empresas previamente deberán codificar o numerar sus equipos, lo cual facilitará su identificación para la Inspección o durante del desarrollo de la obra.
 - COLUMNA (2): DESIGNACIÓN: Se refiere a la denominación del equipo o maquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, Aplanadora, etc.
 - COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fábrica, o al nombre con que dicha fábrica denomina a la máquina ofrecida.
 - COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la máquina ofrecida por fábrica antes mencionada (columna 3).
 - COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se deberá expresar en las unidades que indique el trabajo de la máquina en su capacidad operativa (HP, m3, t., m3/h, t/h, etc.).
 - COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicará el total de horas útiles trabajadas por la máquina al momento de la oferta.
 - COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspección de Equipos, que deberá indicar si la máquina está en buenas condiciones, si se halla en reparaciones, o si está fuera de uso, debiendo aclarar al dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones.
 - COLUMNA (8): UBICACIÓN ACTUAL: La Contratista deberá indicar en el momento de la licitación, donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su Inspección, (obra, taller de reparación, depósito, etc.).
 - COLUMNA (9): FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: La Contratista deberá indicar en qué fecha la máquina ofrecida queda en condiciones de ingresar a la obra.
- ◆ PARA LA PLANILLA N° 2 (Equipos previstos a alquilar o importar):
- COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar ésta columna, las Empresas previamente deberán codificar o numerar sus equipos, lo cual facilitará su identificación para la Inspección o durante el desarrollo de la obra.
 - COLUMNA (2): DESIGNACIÓN: Se refiere a la denominación del equipo o maquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, aplanadora, etc.
 - COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fábrica, o al nombre con que dicha fábrica denomina a la maquinaria ofrecida.
 - COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la máquina ofrecida por la fábrica antes mencionada (columna 3).
 - COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se deberá expresar en las unidades que indique el trabajo de la máquina en su capacidad operativa (HP, m3,t.,m3/h, t/h, etc.).
 - COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicará el total de horas útiles trabajadas por la máquina al momento de la oferta.
 - COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspección de Equipos, que deberá indicar si la máquina está en buenas condiciones, si se halla en reparaciones, o si está fuera de uso, debiendo aclarar al dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones.
 - COLUMNA (8): CALIDAD: Esta columna también queda reservada a la Inspección de Equipos, la que deberá indicar la calidad de la máquina ofrecida o formular cualquier observación.
 - COLUMNA (9): UBICACIÓN ACTUAL O PROCEDENCIA SI ES A ADQUIRIR: La Contratista deberá indicar en el momento de la licitación, donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su Inspección (obra, taller de reparaciones, depósito, etc.). Para el radicado en el país, o establecerá el lugar de su procedencia u origen si es a importar.

- COLUMNA (10): FECHA DE INCORPORACIÓN: La Contratista indicará en qué fecha la máquina ofrecida queda en condiciones de su incorporación a la obra.

PLANILLA N° 1

EQUIPOS PERTENECIENTES A LA EMPRESA

OBRA :

TRAMO:

SECCION:

(1) NUMERO DE ORDEN	(2) DESIGNACION	(3) MARCA	(4) MODELO	(5) POTENCIA CAPACIDAD	(6) HORAS DE TRABAJO	(7) ESTADO	(8) UBICACION ACTUAL	(9) FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD

Notas: Las observaciones se consignan al dorso citando "NUMERO DE ORDEN".

La columna (7) queda reservada para la Inspección de Obra.

.....
FIRMA ACLARADA Y SELLO

.....
LUGAR Y FECHA

PLANILLA N° 2

EQUIPOS PREVISTOS A ALQUILAR E IMPORTAR

OBRA :

TRAMO:

SECCION:

(1) NUMERO DE ORDEN	(2) DESIGNACION	(3) MARCA	(4) MODELO	(5) POTENCIA CAPACIDAD	(6) HORAS DE TRABAJO	(7) ESTADO	(8) CALIDAD	(9) UBICACION ACTUAL O PROCEDENCIA SI ES A IMPORTAR	(10) FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD

Notas: Las observaciones se consignan al dorso citando "NUMERO DE ORDEN".

La columna (7) queda reservada para la Inspección de Obra.

.....

LUGAR Y FECHA

.....

FIRMA ACLARADA Y SELLO

ARTICULO N°14: Plan diagramado de trabajo y curva de inversiones


Los Oferentes deberán acompañar el "Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones" que consignará en forma gráfica los distintos ítems con los plazos parciales que sean provistos para su ejecución y su lógica relación en el tiempo, en forma tal que la realización total de la obra quede concluida dentro del plazo contractual estipulado (artículo N°13 sobre N°2, apartado N°3 del PUCET).

Tal "Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones" estará sujeto a la aprobación de la Dirección Provincial de Vialidad en un todo de acuerdo a lo estipulado por el artículo N°43 de la Ley N°5188 de Obras Públicas.

PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES

OBRA:
TRAMO:
SECCION:

PLAZO DE EJECUCION:
INICIO:

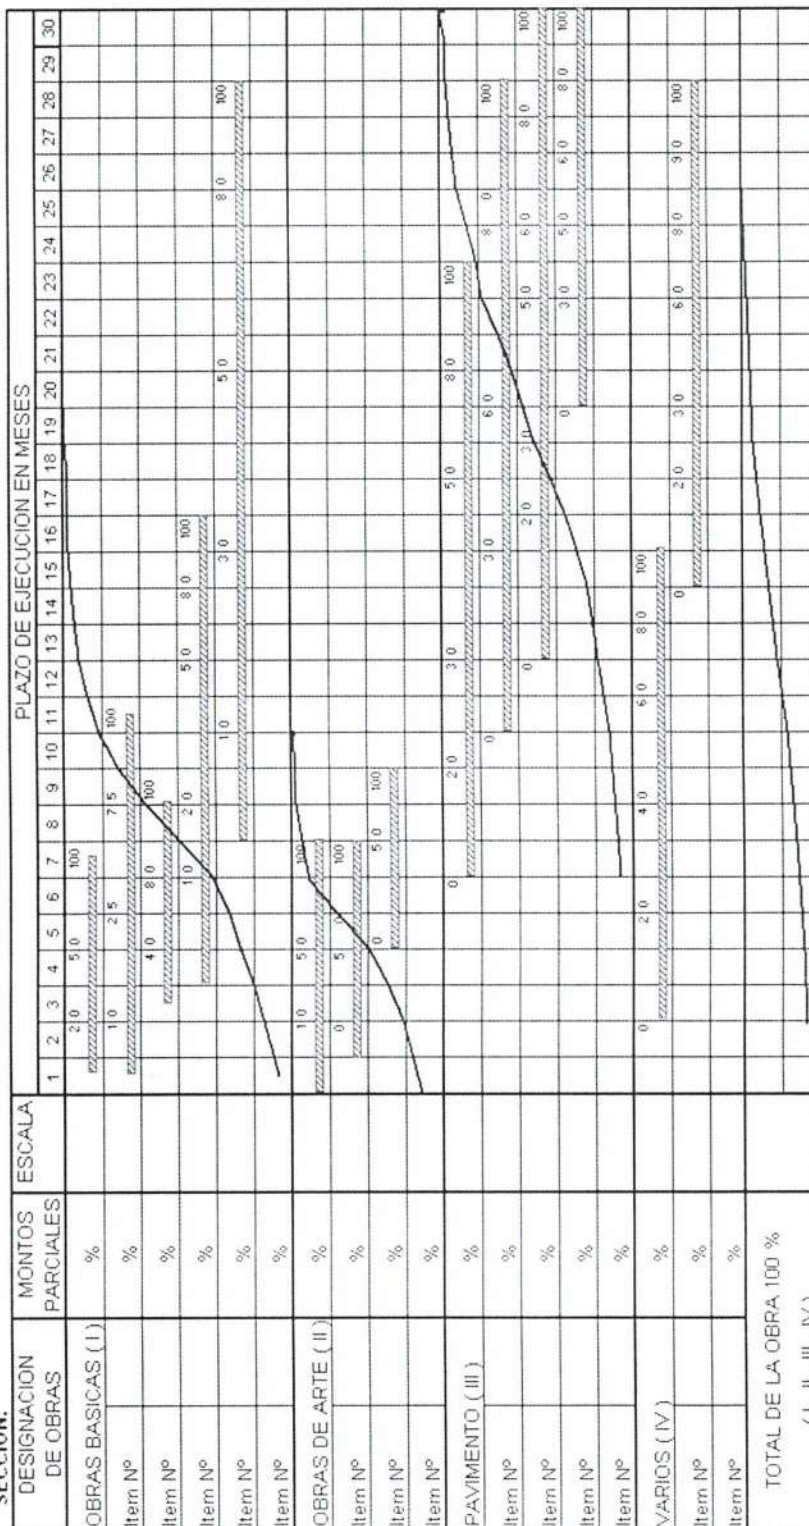

Notas: Deben agruparse los ítem que corresponden a los trabajos conexos
Para las inversiones de los rubros de I al IV debe usarse la misma escala
En el gráfico de barras, debe indicarse en los distintos meses los porcentajes acumulados que se han previsto ejecutar

ARTICULO N°15: Fijación de domicilio - Información suplementaria

Dentro de las 48 horas de la adquisición del Legajo de Obras las Empresas deberán obligatoriamente fijar domicilio en la ciudad de Santa Fe para todos los efectos emergentes de la presente Licitación. En la Dirección de Coordinación y Despacho de la Dirección Provincial de Vialidad y con 72 horas de antelación al acto de apertura deberán recabar toda información suplementaria y/o modificaciones que pudieran eventualmente producirse con relación a dicha Licitación.

En caso de incumplimiento de la presente disposición, no podrán aducirse desconocimiento de las modificaciones y/o Resoluciones que adopte la Dirección Provincial de Vialidad.

ARTICULO N°16: Omisión de documentos en la propuesta

Complementando el Artículo N°13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales se aclara expresamente que toda omisión por parte de los proponentes, de los requisitos exigidos por los Pliegos, excepto la garantía de la propuesta y la propuesta propiamente dicha (incisos 1° del contenido del Sobre N° 1 y 1° del Sobre N°2 respectivamente), que no haya sido advertida en el acto de apertura, podrá ser suplida en el término de 48 horas de notificada al interesado por la Comisión de Adjudicación.

Queda ratificado asimismo que el "Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones" y los "Análisis de Precios" Preparados conforme lo requerido por la Documentación Licitatoria, estarán sujetos a la aprobación de Vialidad de acuerdo a lo estipulado por el Artículo 43 de la Ley N° 5.188 de Obras Publicas por lo que su eventual modificación para el logro de tal aprobación no significara variación alguna a la Propuesta presentada.

En las mismas condiciones podrá esa Comisión de Adjudicación solicitar informaciones aclaratorias a los Proponentes dentro de plazos que establezca, debiendo todas estas actuaciones incorporarse a la Documentación de la Adjudicación.

ARTICULO N°17: Representante Técnico de la Contratista

Se entiende por Representante Técnico de la Contratista, al Profesional designado por la Empresa Contratista. La misma será ejercida por un profesional con título habilitante y capacidad legal para representar técnicamente a la Contratista en la ejecución de los trabajos contratados.

El Representante Técnico deberá ser un profesional con competencias en la especialidad vial, matriculado y habilitado en el Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de la provincia de Santa Fe, estando su designación sujeta a la aprobación de la Dirección Provincial de Vialidad.

ARTICULO N°18: Cumplimiento de las leyes N° 2429 y N° 4114

De conformidad con lo dispuesto por la Resolución M.O.S.P. y V. N° 543/97, previo al acta de inicio o de replanteo de la obra, la Contratista deberá elevar a la Inspección de Obra copia certificada de las ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de la provincia de Santa Fe, mediante los cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes del/los Representante/s Técnico/s y Profesionales habilitado/s en Higiene y Seguridad en el trabajo de la Contratista conforme a las leyes provinciales N° 2429 y N° 4114 y de toda otra disposición legal modificatoria o complementaria de las mismas.

Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la recepción provisoria de la obra, la Contratista deberá presentar las constancias a que se hace referencia en el párrafo anterior correspondientes a la totalidad de los profesionales que actuaron en relación con la obra. Caso

contrario el Comitente de la obra informará a los Colegios Profesionales que correspondan de tal incumplimiento.

ARTICULO N°19: Forma de ejecutar la obra

Debe tenerse en cuenta que la obra se efectuará sin que interrumpa el acceso a las propiedades privadas y el tránsito vehicular, para lo cual la Contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad pertinentes.

ARTICULO N°20: Interpretación de las normas

Aun cuando en general las normas técnicas de ensayo de materiales incluidas en el presente legajo corresponden a IRAM y VN, la Dirección Provincial de Vialidad se reserva el derecho de emplear otras normas de validez y crédito internacional (ASTM, AASHTO, DIN, AFNO, RBS, etc.) y/o efectuar la interpretación de IRAM y VN cuando circunstancias imprevistas así lo requieran o cuando IRAM y VN no resulte suficientemente clara o completa.

ARTICULO N°21: Condiciones de seguridad en la obra

La Contratista estará obligada al conocimiento y respeto de la Ley Nacional N° 19.587/72 y su reglamentación, adecuada con las disposiciones de la ley nacional N° 24.557 de Riesgo del Trabajo y Decreto N° 911/96 y resoluciones correspondientes, en lo referente a las condiciones de Higiene y Seguridad en el trabajo.

Al inicio de la relación contractual y en forma previa a la iniciación de los trabajos la Empresa Contratista deberá presentar a la Dirección Provincial de Vialidad la siguiente documentación en materia de Higiene y Seguridad:

- Copia del Aviso de Obra recibido por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo.
- Copia en papel y soporte digital del Programa de Seguridad Único para toda la obra **S/ Resolución 35/98 del Decreto 911/96** (Aprobado por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo contratada). Se debe destacar también, que si durante la obra existiesen modificaciones con incorporación de nuevos ítems, la Empresa Contratista deberá presentar un nuevo Programa de Seguridad Único o adecuar el anterior a la nueva situación
- Copia del contrato de afiliación a una aseguradora de riesgos del trabajo.
- Copia de la nómina del personal asegurado. (nombre, apellido y CUIL) cuya fecha de emisión no sea superior a los 30 días de la fecha de iniciación de las obras
- Copia de la matrícula habilitante del profesional a cargo del Servicio de Higiene y Seguridad en el trabajo del contratista, antecedentes laborales y detalle de la carga horaria a cumplir.
- Copia de las capacitaciones realizadas a su personal.
- Copia de las planillas de entrega de ropa de trabajo y elementos de protección personal.
- Copia del detalle de los prestadores médicos y servicios de urgencia habilitados por la aseguradora de riesgos de trabajo especificando dirección y número de teléfono.
- Copia de comprobante de notificación a los empleados de la identidad de la aseguradora de riesgos del trabajo en la que se encuentran afiliados conforme al artículo N° 31 de la Ley 24.557.

En el caso en que la Contratista, o algunas de las subcontratistas (si hubiese) se presente como autoasegurado en el marco de la Ley N° 24.557, deberá presentar copia certificada y legalizada de la correspondiente acreditación y autorización para operar en el marco del

autoseguro, emitida por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, firmada por apoderados legales de la empresa con firmas certificadas por ante escribano y legalizadas por ante Colegio de Escribanos correspondientes.

Una vez iniciados los trabajos, y durante todo el tiempo que dure la obra, la Inspección de Obras deberá exigir a la Empresa Contratista que siempre esté disponible en obra el Legajo Técnico que incluya:

- Copia de aviso de obra.
- Copia del Programa de Seguridad en papel y soporte digital (aprobado por la ART).
- Copia de la memoria descriptiva en papel y soporte digital.
- Copia de la planilla de entrega de ropa de trabajo y elementos de protección personal.
- Copia de las capacitaciones realizadas.
- Copia de las visitas de la ART y SRT.
- Copia de la nómina actualizada del personal afectado a las tareas.

La misma deberá ser exhibida, a la Dirección Provincial de Vialidad (en caso de ser solicitada) cuando se realicen las visitas de obra correspondientes.

El Contratista será el encargado de asumir la responsabilidad de implementar el servicio de Higiene y Seguridad para la coordinación de las acciones de prevención durante todo el tiempo que dure la Obra. En aquellos casos en donde existiese Uniones Transitorias de Empresas (UTE) será la Contratista principal quien lleve a cabo la coordinación en lo referente a Higiene y Seguridad.

Todos los gastos que demanden las actividades concernientes a Higiene y Seguridad, así como ítems solicitados precedentemente estarán a exclusivo cargo de la Empresa Contratista.

ARTICULO N°22: Documentación fotográfica

La obra deberá quedar documentada mediante fotografías y filmaciones. La Contratista proveerá a la Inspección de obra los dispositivos necesarios para tal fin los que serán devueltos al final de la obra en las condiciones de uso que se encuentre.

Además, se deberá generar un registro mediante fotogrametría georreferenciada de la obra en 3 momentos: Previo al comienzo de los trabajos, una vez finalizada la obra, previo a la recepción definitiva. El mismo deberá cubrir la longitud total de la obra y en un ancho no menor a 20 m a cada lado de los alambrados delimitantes de la zona de camino.

Todos los gastos que de ello deriven serán por cuenta de la Contratista.

ARTICULO N°23: Fondo de reparo

Sobre cada certificado mensual de Obra se hará una retención del 5% en concepto de Fondo de Reparación, como garantía de la buena ejecución de los trabajos, hasta la fecha de la Recepción Definitiva de los mismos (artículo N°68 de la Ley N°5188).

ARTICULO N°24: Sistema de contratación

Esta Obra se contratará por el sistema de unidad de medida y precios unitarios.

ARTICULO N°25: Medición y forma de pago de los distintos trabajos que integran la obra

La medición y forma de pago de los distintos trabajos que integran la obra se efectuará de acuerdo a las unidades de medidas y precios unitarios del contrato.

El pago de los certificados se efectuará dentro de los 60 (sesenta) días, contados a partir del último día del mes de realizados los trabajos, conforme al Capítulo VIII de la Ley de Obras Públicas.

ARTICULO N°26: Importe del contrato en las multas

Dejase expresamente establecido que a los efectos de la aplicación de las multas a que se refieren los artículos del Capítulo X - Multas, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, inserto en el Pliego Único de Condiciones y Especificaciones Técnicas; debe interpretarse como "Importe de Contrato" a la suma contratada más las ampliaciones y/o modificaciones si las hubiere.

ARTICULO N°27: Pago de materiales

El acopio de materiales en la Obra es de exclusiva responsabilidad de la Contratista, no contemplándose Pago por este concepto.

El almacenado de materiales en Obra debe efectuarse con los recaudos suficientes para evitar su propio deterioro o su contaminación con otros materiales.

Se deja expresamente establecido que la provisión de los elementos de laboratorio indicados en el artículo 9, como también los equipos de computación indicados en el artículo 6 y la movilidad indicada en el artículo 5 del Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales con ítem de pago N° 38, 39 y 40 del presupuesto de obra será abonado por pari passu bajo el esquema de costos FEE.

En este sentido, la Dirección Provincial de Vialidad reconocerá al Contratista, contra la presentación de la factura correspondiente, el mismo valor que esta deba abonar al proveedor por dichos elementos, más un adicional del cinco por ciento (5%). Este adicional tiene por objeto cubrir costos administrativos, financieros y cualquier otro gasto indirecto asociado a la adquisición y gestión de dichos insumos.

Sobre este monto final se aplicarán los impuestos que correspondan (IVA, Ingresos Brutos, Impuestos de sellos, etc.)

ARTICULO N°28: Planos conforme a obra terminada

Antes de la Recepción Definitiva de la Obra, la Contratista deberá suministrar a la Dirección Provincial de Vialidad, planos definitivos conforme a la obra terminada, según el siguiente detalle:

- ◆ Relevamiento planialtimétrico completo del trazado de la sección (perfiles previos).
- ◆ Se requiere nivelación de apoyo (Puntos Fijos) referida a cota IGM y con una precisión de error $\leq 1\text{cm.}$ por Km. y cada 1(un) Km. se colocará un mojón de hormigón cercano a la línea de alambrado de 0.12m.x0.12m.x0.80m. con un hierro $\varnothing=10\text{mm.}$ para apoyar la mira en su punto superior (centrado en el H° y 20mm. saliente). Se deberá pintar e indicar en los postes la presencia de este punto fijo.
- ◆ Las planialtimetrías se dibujarán en escala horizontal 1:2500 y vertical 1:100.
- ◆ Croquis de ubicación, planimetría general, diseño planialtimétrico, diseño estructural y todo otro plano de detalles conveniente para completar la interpretación de los anteriores y que reflejen el Estado Final de las Obras, fijando ésta las escalas respectivas.
- ◆ **Georreferenciación de la obra ejecutada** conforme normativas vigentes de la Dirección Provincial de Catastro

Los planos deberán ser realizados en Autocad 2007 o superior y deberán entregarse las correspondientes unidades de almacenamiento digital (podrá ser en CD, DVD o pen drive) a la Dirección de Estudios y Proyectos de la Dirección Provincial de Vialidad.

Además, se entregarán los planos en poliéster y tres copias de cada uno. Si en la Recepción Definitiva de la Obra se detectaran diferencias con los Planos Conforme Obra presentados por la Contratista, esta deberá corregir y reimprimir todos los planos indicados en el punto anterior, siendo su presentación requisito para otorgar la Recepción Definitiva de la Obra por parte de la Dirección Provincial de Vialidad.

La obligación enunciada no estará sujeta a pago directo alguno y su costo debe considerarse incluido dentro de los gastos generales de la Propuesta. **La DPV no emitirá la Recepción Definitiva de la obra hasta verificar la entrega de la documentación de la obra completa tal como está especificado**

ARTICULO N°29: Garantía

El plazo de garantía es de 24 (veinticuatro) meses y durante el mismo la Contratista será responsable y encargada de realizar las reparaciones requeridas por defecto o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, exceptuándose de esta obligación los efectos resultantes del uso indebido de las obras. El comienzo de dicho plazo se contabiliza a partir de la fecha de terminación de los trabajos de acuerdo a lo establecido en el acta de recepción provisional.

ARTICULO N°30: Salario de obreros

Se deja expresa constancia que el salario mínimo legal para el personal obrero de esta obra, no podrá ser inferior al establecido por las autoridades laborales competentes.

ARTICULO N°31: Pago de horas extras

Serán a cargo de la Contratista las horas extras que fuera del horario establecido, trabaje el personal de Inspección de acuerdo a normas vigentes. A tal efecto, mensualmente, la Administración confeccionará una planilla con la liquidación de esos importes, la cual será notificada a la Contratista y al Inspector de Obra y abonada por la Dirección Provincial de Vialidad, descontando a tal efecto su importe del primer certificado de obra que se expida.

ARTICULO N°32: Inspección de carga

La Contratista y/o subcontratistas, está obligada al conocimiento y respeto de la Ley Nacional N°24.449, Leyes Provinciales N°13.133 y N°13838, Y Decretos N°2.311/99, 104/00, 1.314/05, y toda otra normativa que en el futuro los reglamente y/o modifique y/o sustituya.

Los proponentes deberán presentar entre la documentación de la licitación el "Certificado de Libre Multas", o en el caso que corresponda el "Informe de Multa", los que serán expedidos por la Dirección General de Finanzas y Presupuesto, a través de la División: Combustibles, Multas y Lubricantes.

Si quién resultare adjudicatario tuviere deuda por multas en virtud de infracciones constatadas con motivo de la normativa citada podrá hacerse efectivo su importe al momento de abonarse la facturación.

La Dirección General de Finanzas y Presupuesto se encuentra facultada para realizar dicho descuento. Igual temperamento se adoptará cuando se constaten otras infracciones en el transcurso de la provisión.

La "Inspección de Obra" y/o el "Área de Control de Cargas de la Repartición D.P.V." deberán efectuar los controles que dictan las leyes que regulan los máximos de cargas de materiales elaborados o no, aplicable a los camiones que transporten dentro de la obra o que arriben con destino de acopios a la misma. En los supuestos que se comprueben infracciones por excesos de carga deberá proceder a hacer descargar los excesos, labrando las constancias correspondientes e informando con las mismas a la dependencia técnica competente, a los fines de la aplicación de las multas pertinentes, acompañando con lo actuado la respectiva boleta de infracción con la firma del actuante, del infractor y de la autoridad policial a la que deberá dar intervención.

ARTICULO N°33: Gestiones administrativas

Toda gestión que se origine como consecuencia directa o indirecta del Contrato de esta Licitación deberá ser ingresada por la Mesa General de Entradas de la Dirección Provincial de Vialidad sita en la calle Boulevard Muttis 880 de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y no será considerada sin la fecha y número asignado conforme al decreto N°4174/15 de Actuaciones Administrativas.

ARTICULO N°34: Patronato de liberados

Del total del personal a ocupar en los trabajos, un porcentaje no inferior al 5% del mismo deberá ser cubierto por Liberados sometidos al control del Patronato; en ningún caso la dotación de estos servicios será inferior a dos personas.

A tales fines la Dirección Provincial de Vialidad y los señores Contratistas deberán efectuar los requerimientos y procedimientos necesarios ante el Patronato de Liberados.

ARTICULO N°35: Plagas vegetales y animales

Son las consideradas como tales por el artículo N°3 de la Ley Provincial N°4390 y será obligación de la Contratista arbitrar los medios tendientes a combatirlas y extinguirlas dentro de las zonas de camino, ajustándose en un todo a lo estipulado en la citada Ley y su Decreto Reglamentario N° 01307 del 2 de mayo de 1955.

A los fines pertinentes, deberá recabar de la Dirección General de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura de la Provincia, el asesoramiento que fuera menester, debiendo emplearse en cada caso, productos con poder residual y aplicarse en la oportunidad más propicia a fin de tender a lograr su total eliminación impidiendo una eventual y posterior reproducción.

Los gastos que se ocasionaren con motivo de la obligación enunciada, se consideran distribuidos en todos los ítems del Presupuesto de la Obra.

ARTICULO N°36: Bienes de capital

Los Bienes de Capital que la Contratista debe proveer para uso de la Inspección de las Obras, de acuerdo a lo indicado en el presente Pliego, le serán devueltos en el estado en que se encuentren en la fecha indicada en los distintos artículos o en su defecto al término de la Obra.

ARTICULO N°37: Análisis de los precios unitarios cotizados

Los Proponentes deberán presentar por triplicado, acompañando su Propuesta, los análisis de precios detallados que justifiquen sus cotizaciones para cada uno de los ítems de la obra.

Tales análisis de precios deberán ser confeccionados conforme al modelo adjunto.

Queda entendido que dichos precios incluyen, explícitos e implícitos, todos los insumos y valores agregados necesarios para la ejecución total del Ítem pertinente, en un todo de acuerdo con las Especificaciones Generales y Complementarias del presente Pliego, las reglas del arte consagradas para el bien construir, los Planos Generales, de Detalles y Cálculos Métricos correspondientes.

Los análisis de precios presentados estarán sujetos a la aprobación de la Dirección Provincial de Vialidad, en un todo de acuerdo a lo estipulado por el Artículo N°43 de la Ley N°5188 de Obras Públicas.

La eventual inadecuación de los datos contenidos en los análisis de precios con respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demanda la ejecución de los trabajos conforme a las Especificaciones del proyecto, no justificarán modificación alguna en los precios unitarios cotizados.

El incumplimiento de los requerimientos de la Dirección Provincial de Vialidad, conducentes a la aprobación de los análisis de precios conforme se indicó anteriormente, será motivo de rechazo de la propuesta.

El Oferente deberá adjuntar en la presentación, su propuesta y los análisis de precios correspondientes, en disco compacto (CD), únicamente en formato de EXCEL (XLS), el que será remitida la Dirección de Programación Económica y Costo de la Dirección Provincial de Vialidad, como así también si posee base de datos referenciadas deben incluirse las mismas, con las rutas de acceso y claves si las tuviera. No podrán ser archivos de sólo lectura.

**ANÁLISIS DE PRECIOS
(MODELO DE EJEMPLO)**

I) CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN (R)

Costo neto		1,00
Gastos Generales de la Empresa	% de 1,00	+
Beneficios	% de 1,00	+
		(a).....
Imp. Ingresos Brutos	% de (a)	+
		(b).....
I.V.A.	% de (b)	+
Coeficiente Resumen		(R).....

II) ANÁLISIS PRIMARIO DE MANO DE OBRA

1) Oficial Especializado

Jornal Básico		\$/d
Mejoras Sociales	%	\$/d
Seguro Obrero	%	\$/d
Otros	%	\$/d
		\$/d

Adoptado\$/d

III) ANÁLISIS PRIMARIO DE MATERIALES COMERCIALES

Ítem N°.....- Cemento Portland		\$/Tn
Costo sobre camión/Vagón en origen		\$/Tn
Transporte ...Km x\$/Km		\$/Tn
Incidencia p/peaje, balsa, túnel		\$/Tn
Incidencia por manipuleo		\$/Tn
		(c).....\$/Tn
Desperdicio% de (c)		\$/Tn
Costo Unitario		\$/Tn

Adoptado\$/Tn

IV) ÍTEM N° EJECUCIÓN CARPETA ASFÁLTICA UNIDAD:

1) Materiales

Denominación	Unidad	P.Unitario	Cuantía	Total
-				\$/U
-				\$/U
-				\$/U
- Varios				\$/U
		Costo Unitario Materiales:		M \$/U



2) Ejecución

- Equipos

Designación	Cantidad	Potencia	Valor
-		 HP	\$
-		 HP	\$
-		 HP	\$
-		 HP	\$
		W HP	<u>Y \$</u>

- Amortización e intereses

$$\frac{Y \$ \times \dots h/d}{\text{Vida útil}} + \frac{Y \$ \times \dots \% \text{ anual} \times \dots h/d}{2 \times \dots h/año} = \dots + \dots = \dots \$/d$$

- Reparaciones y Repuestos

$$\dots \% \text{ de Amortización} \dots \$/d$$

- Combustibles

$$\dots \text{Lts/HP} \times W \text{ HP} \times \dots \$/\text{Lts} \times \dots h/d \dots \$/d$$

- Lubricantes

$$\dots \% \text{ de Combustibles} \dots \$/d$$

- Mano de Obra

.... Oficial Especializado x	\$/d =	 \$/d
.... Oficial	\$/d =	 \$/d
.... Ayudante	\$/d =	 \$/d
		 \$/d
Vigilancia	%	 \$/d
		 \$/d
		<u>..... \$/d</u>
	Costo Diario	Z \$/d

Rendimiento: Q U/d

$$\text{Costo Unitario Ejecución: } \frac{Z \$/d}{Q U/d} = N \$/U$$

$$\text{3) Costo Unitario Total} = M \$/U + N \$/U = \dots \$/U$$

$$\text{4) Precio Unitario Total} = \text{Costo Unitario Total} \times R = \dots \$/U$$

Adoptado\$/U

PARA ESTA OBRA LA ALÍCUOTA SOBRE IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS CORRESPONDIENTES, SERÁ DEL 0,00% (Cero ciento)

ARTICULO N°38: Gestiones ante organismos oficiales o privados

Todos los trabajos y/o gestiones que fuera menester realizar ante cualquier dependencia pública (Nacional, Provincial o Municipal) y/o privada, necesarios para el desarrollo normal de las Obras, correrán por cuenta de la Contratista sin que este pueda reclamar pago directo alguno por tales trabajos y/o gestiones.

ARTICULO N°39: Redeterminación de precios

En esta obra tendrá vigencia la Ley Provincial N°12046, promulgada en septiembre del año 2002, y sus Decretos Reglamentarios N°3599, N°3873 y 3163/21, por el cual se establece que la Oferta económica que presente el Contratista, lo será a valores del mes anterior al de la apertura de la licitación. Será de plena aplicación la "Metodología de Redeterminación de Precios de Contratos de Obras Públicas" de la citada Ley. y toda otra normativa que en el futuro los reglamente y/o modifique y/o sustituya.

ARTICULO N°40: Compras y subcontratos

Será de aplicación la Ley N°13.505 de Compre Santafesino, en la totalidad del plexo normativo de ésta legislación.

ARTICULO N°41: Conservación**Durante el periodo constructivo**

Durante el plazo constructivo la Contratista, librará al servicio público todos los tramos terminados y lo conservará por su exclusiva cuenta de acuerdo con las disposiciones que se detallan más adelante exigidas para la conservación durante el plazo de garantía.

Finalizado el periodo constructivo

Durante el plazo de 6 (SEIS) meses a contar de la fecha de terminación de todas las obras, de acuerdo a lo establecido en el acta de recepción provisional de la obra, la Contratista deberá realizar de forma permanente y sistemática la conservación de la obra.

La conservación de las obras comprenderá la reparación inmediata de todos los desperfectos que apareciesen durante el plazo de conservación por vicios de construcción o cualquier otra causa imputable a la Contratista.

Estas reparaciones se harán utilizando la misma clase de materiales de la construcción en las mismas proporciones y siguiendo las instrucciones técnicas que dicte la Inspección.

Se incluye el mantenimiento en buen estado las flechas y perfiles de los abovedamientos, terraplenes y desmontes; la reposición de los materiales para restablecer las cotas del proyecto; el relleno y la reparación de huellas, pozos, baches y otros desperfectos tanto en la calzada como en las banquetas y taludes; el mantenimiento de la pendiente adecuada de los desagües limpiando los embanques y taludes ejecutando todos los trabajos accesorios tendientes a perfeccionar el sistema de drenaje del camino.

En todo momento, durante el período de conservación las obras de arte tendrán sus partes vitales, sus barandas guardarruedas, calzadas y arriostramientos en las mismas condiciones de integridad y de pintura que en el momento de la recepción provisoria.

A la terminación de este plazo de conservación se labrará un acta para dejar establecido que la Contratista ha dado cumplimiento a sus obligaciones en esta materia.

Equipo

La Contratista tendrá en el obrador, al iniciarse el período de conservación, el número de operarios, plantel de trabajo y equipo, en perfectas condiciones y que haya denunciado para ese objeto, al presentar su propuesta en la licitación. La Dirección Provincial de Vialidad de Santa Fe, podrá exigir la mejora del equipo si a juicio de la Inspección del mismo resultara insuficiente.

Reparación de fallas

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que, por su naturaleza o magnitud, puedan constituir un peligro para el tránsito, la Contratista tomará las providencias necesarias para reparar de inmediato dichas fallas. A este efecto proveerá oportunamente el personal, equipos y materiales que requiera la ejecución de estos trabajos.

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la índole apuntada, la Contratista deberá colocar señales adecuadas de prevención, con el objeto de advertir al tránsito la existencia de esos lugares de peligro.

Si la Dirección Provincial de Vialidad de Santa Fe constata que dichas fallas no se subsanan en el tiempo prudencial, podrá ejecutar los trabajos de reparación con elementos propios, por cuenta de la Contratista, sin aviso previo al mismo.

Posteriormente se deducirán de las sumas que tenga a cobrar, el importe de los gastos originales, sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno.

Penalidades

La obra deberá mantenerse en perfectas condiciones de tránsito durante el período de conservación especificada. Si se comprobara falta de cumplimiento de las condiciones que anteceden, la Dirección Provincial de Vialidad de Santa Fe, podrá prorrogar el plazo de conservación por un período igual al contractual, a contar del día en que éste se constatare.

En caso de no ejecutarla, la Dirección podrá realizar dichos trabajos, descontando a la Contratista el valor realmente invertido en los mismos, más una multa igual a dicho valor.

Disposición importante

Teniendo en cuenta que los trabajos de conservación especificados en este artículo, no recibirán pago directo, y que su costo se considera incluido en el de los diversos ítems que integran el contrato, se deja expresa constancia que toda disposición contenida en el presente documento que se oponga a lo antes expresado, queda anulada.

ARTICULO N°42: Movilización de obra disponibilidad de equipos, obrador y campamentos de la Contratista

Descripción

La Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su equipo, repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc., al lugar de la construcción y adoptará todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos ítems de las obras dentro de los plazos previstos, incluso la instalación de los campamentos necesarios para sus operaciones. Además, deberá implementar un programa de comunicación tendiente a informar el proyecto de la obra a ejecutar, su interrelación con el medio físico, social y productivo, el impacto de la construcción y finalización de la misma. El objetivo del programa es -a través de la ejecución- optimizar la circulación del transporte y mejorar la seguridad vial durante la ejecución de la obra para los usuarios y el sector productivo. En este sentido, la divulgación de la nueva infraestructura también contribuirá a la expansión de la economía regional.

Terreno para obradores

Será por cuenta exclusiva de la Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos necesarios para la instalación de los obradores.

Equipos

El artículo denominado "Antecedentes y equipos", incorporado al Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales de esta obra, queda complementado con lo siguiente:

La planilla "Equipos pertenecientes a la Empresa" que la Contratista haya previsto utilizar en la obra, será suministrada en triplicado a la Dirección Provincial de Vialidad. La Contratista notificará por escrito que el Equipo se encuentra en condiciones de ser inspeccionado, reservándose la Dirección Provincial de Vialidad el derecho de aprobarlo si lo encuentra satisfactorio. Deberá acompañar a la Propuesta de Licitación las fechas de incorporación del mismo en forma detallada y de acuerdo con la secuencia del Plan de Trabajo.

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de Vialidad Provincial no llene los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los trabajos será rechazado, debiendo la Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo la Inspección la prosecución de los trabajos, hasta que la Contratista haya dado cumplimiento con lo estipulado precedentemente.

La Inspección y aprobación del Equipo por parte de la Dirección Provincial de Vialidad de Santa Fe no exime a la Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demás elementos en buen estado de conservación a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado.

La Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el Equipo y demás elementos necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación a fin de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado.

La Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc., los que estarán en cualquier momento a disposición de la Dirección Provincial de Vialidad.

El incumplimiento por parte de la Contratista de la provisión de cualquiera de los elementos citados, en los que refiere a las fechas propuestas por él, dará derecho a la Dirección Provincial de Vialidad a aplicar las penalidades previstas en la Ley de Obras Públicas N° 5188, su Decreto Reglamentario y Pliego Único de Bases y Condiciones.

La Oferta deberá incluir las previsiones necesarias para la atención de las erogaciones relativas a las relaciones con la comunidad.

Programa de Comunicación: Para cumplir este componente se deberán ejecutar diversas tareas a través de diferentes formatos de comunicación local y regional, tales como servicios radicales, audiovisuales y gráficos, folletería, cartelería, charlas, nuevas TICs y cualquier otro medio que sirva a su cumplimiento. Las acciones deberán incluir la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial N° 24.449, su Decreto Reglamentario N° 779/95, la Ley provincial de Seguridad Vial N° 13.133 y las que a futuro se dicten. Todas las acciones de este ítem deberán respetar la identidad institucional del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, que es quien, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, y no la empresa contratista, el que lleve a cabo las acciones de comunicaciones a los fines de cumplir los objetivos de este programa.

Forma de pago

La oferta deberá incluir un precio global por el ítem: "Movilización de Obra" que no excederá del 5% (cinco por ciento) del monto de la misma, (determinado por el monto de la totalidad de los ítems con la exclusión de dicho ítem que incluirá la compensación total por la mano de obra; herramientas; equipos; materiales; transporte e imprevistos necesarios para efectuar la movilización del equipo y personal de la Contratista; construir sus campamentos; provisión de viviendas, oficinas y movilidades para el personal de la Inspección; suministro de equipos de

laboratorio y topografía y todos los trabajos e instalaciones necesarias para asegurar la correcta ejecución de la obra de conformidad con el contrato.

El ítem se pagará de la siguiente forma:

Un tercio: se abonará solamente cuando la Contratista haya completado los campamentos de la Empresa y presente la evidencia de contar a juicio exclusivo de la inspección con suficiente personal residente en la obra para llevar a cabo la iniciación de la misma y haya cumplido, además, con los suministros de oficinas, viviendas, movilidad y equipos de laboratorio y topografía, para la inspección de obra y a satisfacción de esta.

Para obras básicas, pavimento y/o puentes:

Un tercio: se abonará cuando la Contratista disponga en obra de todo el equipo que a juicio exclusivo de la Inspección resulte necesario para la ejecución del movimiento de suelo y obras de arte menores y/o infraestructura, en el caso de puentes.

El tercio restante: se abonará cuando la Contratista disponga en obra de todo el equipo que a juicio exclusivo de la Inspección resulte necesario para la ejecución de bases y calzada de rodamiento y/o superestructura, en el caso de puentes y todo el equipo requerido e indispensable para finalizar la totalidad de los trabajos.

Para obras de repavimentación:

Los dos tercios restantes: se abonarán cuando la Contratista disponga en obra de todo el equipo necesario, a juicio exclusivo de la Inspección, para la ejecución según corresponda, del movimiento de suelos, obras de arte menores, bases y calzada de rodamiento.

ARTICULO N°43: Plan de control de calidad de la empresa contratista

A partir de la firma del contrato, y antes del inicio de los trabajos, la Empresa Contratista deberá presentar su Plan de Control de Calidad (P.C.C).

El P.C.C. deberá cumplir con todo lo dispuesto en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, edición 1998, de la Dirección Nacional de Vialidad, y con las modificaciones y exigencias que se indiquen en las Especificaciones Técnicas particulares del contrato.

El P.C.C. debe definir concretamente el programa a cumplir por la Empresa Contratista, incluir los protocolos de ensayo para el control de calidad de los materiales, las mezclas de todo tipo, su ejecución y control final hasta su aceptación por parte de la Dirección Provincial de Vialidad.

En el P.C.C. se deberán desarrollar como mínimo los siguientes apartados:

- Programa de Puntos de Inspección, estableciendo la frecuencia de los ensayos y tiempo de presentación de los mismos, indicando los Puntos de espera, Puntos de Notificación y Puntos de Revisión documental.
 - o "Punto de Espera" (E), es un punto de inspección en el que la actividad se ha de realizar obligatoriamente en presencia del Inspector correspondiente, por lo que la contratista no está autorizada a continuar el proceso hasta obtener la correspondiente aceptación del Inspector.
 - o "Punto de Notificación" (N), es un punto de inspección en el que no es obligatoria la presencia del Inspector, por lo que si éste no acude, la contratista puede realizar la actividad y continuar el trabajo como esté programado. La documentación que evidencia que se ha realizado dicha actividad y que el resultado ha sido satisfactorio (se han

cumplido los criterios de aceptación) se habrá generado y estará disponible para la revisión del Inspector en el siguiente punto de inspección.

- "Punto de Revisión Documental" (RD), es un punto en el que se realiza el contraste de las características técnicas, químicas y mecánicas certificadas por el fabricante de los materiales con los códigos, normas y especificaciones establecidas. Puede ser realizado en las oficinas del Inspector.
- Planillas tipo de cada uno de los ensayos.
- Criterios de aceptación y/o rechazo.
- Certificados que demuestren la calidad de los materiales en origen que sean aptos a las exigencias de los pliegos generales y/o particulares.
- Documentación para el autocontrol del equipamiento y herramientas en buen estado de uso, justificando su utilidad en los distintos ítems del contrato.
- Listado de equipamiento utilizado para el control de materiales que sean provistos y el equipamiento para los ensayos necesarios, utilizados para su control en laboratorio y en campo de acuerdo a las exigencias y normativas establecidas en los pliegos generales y particulares. Este equipamiento debe poseer la certificación de calibración por alguno de los entes habilitados a tales fines.

Una vez presentado el P.C.C. ante la Inspección de Obra, será la Sub Dirección de Control de Calidad (Dirección de Staff - DPV) quien lo apruebe o introduzca las modificaciones pertinentes.

Dicha Sub Dirección además tendrá la potestad de revisar y exigir los cambios que estime oportunos para la aprobación definitiva del P.C.C.

La revisión y sugerencias (de corresponder) se efectuarán en un plazo no mayor a los cinco (5) días hábiles contados a partir del ingreso del mismo a esta Dependencia Técnica.

El presente plan deberá ser presentado con la anticipación pertinente, de manera tal se obtenga su aprobación previa a la firma del Acta Inicio de Obra

Modalidad de la Presentación: será presentado impreso en original y duplicado en soporte de papel tamaño A4 con todas las hojas foliadas. Los planos, esquemas, gráficos e imágenes se presentarán impresos en soporte de papel tamaño A3. También se presentarán en formato digital en versión editable y no editable.

ARTICULO N°44: Revocación del procedimiento

Se establece en forma expresa la facultad de los titulares de las jurisdicciones de revocar el procedimiento en caso que se comprobare administrativamente la existencia de irregularidades que hubieren posibilitado la obtención indebida de ventajas por parte del contratante o la existencia de vicios que afecten el contrato, tal como dispone el artículo 130 de la ley N°12.510 y decreto reglamentario.

ARTICULO N°45: Anticipo financiero (NO APLICA EN ESTA OBRA)

En lo que respecta al Anticipo Financiero, el mismo no podrá exceder el xx% del monto total de la obra.

ARTICULO N°46: Garantía del anticipo financiero (NO APLICA EN ESTA OBRA)

El otorgamiento del anticipo será concedido previa constitución de una garantía a través de un seguro de caución, a favor de la Dirección Provincial de Vialidad y del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la Provincia de Santa Fe, por un valor equivalente

al anticipo a entregar. La cancelación de este seguro no podrá ser resuelta hasta haberse otorgado la Recepción Provisoria de la Obra. La falta de presentación de la garantía constituirá un impedimento para el otorgamiento del anticipo.

ARTICULO N°47: Mantenimiento de la oferta

En lo que respecta al mantenimiento de la Oferta el mismo deberá ser de ciento veinte (120) días; prorrogables por igual término.

ARTICULO N°48: Financiamiento parcial de la obra (NO APLICA EN ESTA OBRA)

La presente obra será financiada parcialmente por operaciones de crédito público de la Provincia de Santa Fe.

ARTICULO N°49: Adjudicación de la obra (NO APLICA EN ESTA OBRA)

La Adjudicación de la Obra estará condicionada a la autorización del Gobierno Nacional para la realización de las operaciones de crédito público Provincial destinadas al financiamiento parcial de la obra.

ARTICULO N°50: Inscripción en el registro de licitadores

En virtud de la caducidad de la vigencia del Decreto N° 377/2022, al momento de apertura de sobres, provisoriamente se admitirán las propuestas de las empresas inscriptas en el Registro de Licitadores, aún sin estar habilitadas. No obstante, las empresas precalificadas deberán presentar en la Dirección General del Registro de Licitadores en forma inmediata la totalidad de la totalidad de la documentación completa requerida por normativa vigente, a efectos de ser evaluada, y en caso de corresponder, habilitada por la Comisión de Calificación.

ARTICULO N°51: Frentes de trabajo

El plazo previsto para esta obra fue considerando DOS (2) frentes de trabajo.



CÓMPUTOS MÉTRICOS

OBRA: Pavimentación R.P. N° 2

TRAMO: R.P. N° 60 - R.N. N° 11

CÓMPUTO MÉTRICO

DESIGNACIÓN DE OBRAS	DIMENSIONES	U	CANTIDADES	
			PARCIAL	TOTAL
ÍTEM N° 1 MOVILIZACIÓN DE OBRA Disponibilidad de equipos, obrador y campamento del Contratista		Gl Gl	1.00	1.00
ÍTEM N° 2 CONTROL DE ESPECIES LEÑOSAS Y LIMPIEZA DEL TERRENO Incluye retiro de árboles de gran porte En toda la obra	s/cálculo auxiliar Imprevisto 5%	Ha Ha Ha	60.00 3.00	63.00
ÍTEM N° 3 CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES con suelo de extracción lateral y/o yacimientos En Ruta Provincial N° 2 (incluye rotondas)	s/cálculo auxiliar Imprevisto 10%	m³ m³ m³	385,500.00 38,550.00	424,050.00
ÍTEM N° 4 EXCAVACIÓN DE CAJA En Ruta Provincial N° 2	Imprevisto 10%	m³ m³ m³	199.50 19.50	219.00
ÍTEM N° 5 SUBRASANTE MEJORADA CON CAL (4% de cal) Espesor: 30 cm a) En Ruta Provincial N° 2 - Ancho: 8.40 m b) Banquinas pav R.P. N° 2 - Ancho: 1.90m (c/u) c) En Rotonda Circunvalación - Ancho variable	s/planimetrías Subtotal Imprevisto 5%	m³ m³ m³ m³ m³ m³	35,280.00 15,960.00 1,676.91 52,916.91 2,646.09	55,563.00
ÍTEM N° 6 SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (3% de cemento) Espesor: 20 cm a) En Ruta Provincial N° 2 - Ancho: 7.80 m b) Banquinas pav R.P. N° 2 - Ancho: 1.50m (c/u) c) En Zona urbana San Justo - Ancho: 6.30 m	s/planimetrías Subtotal Imprevisto 5%	m³ m³ m³ m³ m³	21,840.00 8,400.00 441.00 30,681.00 1,534.00	32,215.00

OBRA: Pavimentación R.P. N° 2

TRAMO: R.P. N° 60 - R.N. N° 11

CÓMPUTO MÉTRICO

DESIGNACIÓN DE OBRAS	DIMENSIONES	U	CANTIDADES	
			PARCIAL	TOTAL
ÍTEM N° 7				
BASE DE ESTABILIZADO GRANULAR CON CEMENTO (3% de cemento) - Espesor 20 cm	s/planimetrías			
a) En Ruta Provincial N° 2 - Ancho: 7.40 m		m³	20,720.00	
b) Banquinas pav R.P. N° 2 - Ancho: 1.10m (c/u)		m³	6,160.00	
	Subtotal	m³	26,880.00	
	Imprevisto 5%	m³	1,344.00	
		m³		28,224.00
ÍTEM N° 8				
RIEGO DE CURADO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA tipo CRR-1	s/planimetrías			
a) En Ruta Provincial N° 2				
a1) s/Base EG c/cemento - Ancho: 7.40 m		m²	103,600.00	
a2) s/Subbase Suelo-cemento - Ancho: 7.80 m		m²	109,200.00	
a3) Banquinas pav s/EGC - Ancho: 1.10m (c/u)		m²	30,800.00	
a4) Banquinas pav s/SC - Ancho: 1.50m (c/u)		m²	42,000.00	
b) En Zona Urbana San Justo				
b1) s/Base Suelo-Cemento - Ancho: 6.30 m		m²	2,205.00	
	Subtotal	m²	287,805.00	
	Imprevisto 5%	m²	14,390.00	
		m²		302,195.00
ÍTEM N° 9				
RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA tipo CRR-1	s/planimetrías			
a) En Ruta Provincial N° 2				
a1) s/Riego de Curado - Ancho: 7.30 m		m²	102,200.00	
a2) Banq. pav s/R. Curado - Ancho: 1.00m (c/u)		m²	28,000.00	
	Subtotal	m²	130,200.00	
	Imprevisto 5%	m²	6,510.00	
		m²		136,710.00
ÍTEM N° 10				
CARPETA CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE CAC DR19 (s/E.T.P.) - Espesor 5 cm - Ancho: 7.30 m	s/planimetrías			
a) En Ruta Provincial N° 2		m²	102,200.00	
b) Banquinas pav R.P. N° 2 - Ancho: 1.00m (c/u)		m²	28,000.00	
	Subtotal	m²	130,200.00	
	Imprevisto 5%	m²	6,510.00	
		m²		136,710.00

OBRA: Pavimentación R.P. N° 2

TRAMO: R.P. N° 60 - R.N. N° 11

CÓMPUTO MÉTRICO

DESIGNACIÓN DE OBRAS	DIMENSIONES	U	CANTIDADES	
			PARCIAL	TOTAL
ÍTEM N° 11				
BASE DE HORMIGÓN H-8 (s/CIRSOC 201/2005)	s/planimetrías			
Espesor: 10 cm. - Ancho variable (incluye banquetas)				
(incluye lámina de polietileno de 200 micrones)				
a) En Rotonda Circunvalación		m ²	5,123.88	
b) En Rotonda R.P. N° 281-s		m ²	4,452.11	
		Subtotal	m ²	9,575.98
		Imprevisto 5%	m ²	479.02
				10,055.00
ÍTEM N° 12				
PAVIMENTO DE HORMIGÓN H-30	s/planimetrías			
(s/CIRSOC 201-2005)				
incluye pasadores, barras de unión y sellado de juntas				
Espesor: 25 cm. - Ancho variable (incluye banquetas)				
En Rotonda R.P. N° 281-s		m ²	4,122.32	
		Imprevisto 5%	m ²	206.68
				4,329.00
ÍTEM N° 13				
PAVIMENTO DE HORMIGÓN H-30	s/planimetrías			
(s/CIRSOC 201-2005)				
incluye pasadores, barras de unión y sellado de juntas				
Espesor: 15 cm. - Ancho: 6.00 m				
En Zona Urbana San Justo		m ²	2,100.00	
		Imprevisto 5%	m ²	105.00
				2,205.00
ÍTEM N° 14				
PAVIMENTO DE HORMIGÓN H-35	s/planimetrías			
(s/CIRSOC 201-2005)				
incluye pasadores, barras de unión y sellado de juntas				
Espesor: 30 cm. - Ancho variable (incluye banquetas)				
En Rotonda Circunvalación		m ²	4,658.07	
		Imprevisto 5%	m ²	232.93
				4,891.00
ÍTEM N° 15				
PAVIMENTO DE HORMIGÓN H-35 PIGMENTADO	s/planimetrías			
(ROJO) - Delantal para camiones				
incluye pasadores, barras de unión y sellado de juntas				
Espesor: 30 cm - Ancho: 4.00 m				
En Rotonda Circunvalación		m ²	486.95	
		Imprevisto 5%	m ²	24.05
				511.00

OBRA: Pavimentación R.P. N° 2

TRAMO: R.P. N° 60 - R.N. N° 11

CÓMPUTO MÉTRICO

DESIGNACIÓN DE OBRAS	DIMENSIONES	U	CANTIDADES	
			PARCIAL	TOTAL
ÍTEM N° 16				
PAVIMENTO DE HORMIGÓN H-30 PIGMENTADO (ROJO) - Delantal para camiones	s/planimetrías			
incluye pasadores, barras de unión y sellado de juntas				
Espesor: 25 cm - Ancho: 4.00 m		m ²	486.95	
En Rotonda R.P. N° 281-s				
	Imprevisto 5%	m ²	24.05	
		m ²		511.00
ÍTEM N° 17				
ESTABILIZADO GRANULAR (Ripio)	s/planimetrías			
(80% 0-20, 20% Suelo) - Espesor: 15 cm				
a) En zona de Curvas - Colectora	Ancho: 4.00 m	m ³	312.00	
b) Camino interno - Prog: 15+700	Ancho: 4.00 m	m ³	132.00	
c) Accesos a Rotonda Circunvalación	Ancho: 7.30 m	m ³	4,262.51	
d) Empalmes con caminos transversales	Ancho variable	m ³	440.50	
	Subtotal	m ³	5,147.01	
	Imprevisto 5%	m ³	256.99	
		m ³		5,404.00
ÍTEM N° 18				
CORDÓN EMERGENTE DE ALTURA VARIABLE TIPO 'G' DE H°A° H-30 s/CIRSOC 201-2005	s/planimetrías			
(s/Plano Tipo DNV H-8431)				
Bordes de isletas partidoras				
a) En Rotonda Circunvalación		m	70.50	
b) En Rotonda R.P. N° 281-s		m	53.00	
	Subtotal	m	123.50	
	Imprevisto 5%	m	6.50	
		m		130.00
ÍTEM N° 19				
CORDÓN EMERGENTE DE ALTURA CTE. TIPO 'G' DE H°A° H-30 s/CIRSOC 201-2005	s/planimetrías			
(s/Plano Tipo DNV H-8431)				
Bordes de isletas partidoras				
a) En Rotonda Circunvalación		m	246.20	
b) En Rotonda R.P. N° 281-s		m	186.40	
	Subtotal	m	432.60	
	Imprevisto 5%	m	22.40	
		m		455.00

OBRA: Pavimentación R.P. N° 2

TRAMO: R.P. N° 60 - R.N. N° 11

CÓMPUTO MÉTRICO

DESIGNACIÓN DE OBRAS	DIMENSIONES	U	CANTIDADES	
			PARCIAL	TOTAL
ÍTEM N° 20 CORDÓN CUNETA DE ALTURA CTE. TIPO 'D' DE HºAº H-30 s/CIRSOC 201-2005 (s/Plano Tipo DNV H-8431) En veredas LADO IZQUIERDO (zona urbana San Justo) Entre prog.: 0+230.00 y 0+520.00	s/planimetrías	m	260.00	
	Imprevisto 5%	m	13.00	
		m		273.00
ÍTEM N° 21 RELLENO DE ISLETAS CON HORMIGÓN H-15 (s/CIRSOC 201-2005) Espesor promedio: 15 cm a) En Rotonda Circunvalación b) En Rotonda R.P. N° 281-s	s/planimetrías	m²	852.43	
		m²	756.34	
	Subtotal	m²	1,608.77	
	Imprevisto 5%	m²	80.23	
		m²		1,689.00
ÍTEM N° 22 ALCANTARILLAS EXISTENTES A DEMOLER Y/O RETIRAR En Ruta Provincial N° 2	s/planillas auxiliares	Nº	52.00	
		Nº		52.00
ÍTEM N° 23 ALCANTARILLAS EXISTENTES A CONSERVAR Y LIMPIAR En Ruta Provincial N° 2	s/planillas auxiliares	Nº	6.00	
		Nº		6.00
ÍTEM N° 24 COLOCACIÓN DE CAÑOS DE HºAº Ø0.80m - CLASE III (s/P.T. DPV N° 8508) En Ruta Provincial N° 2	s/planillas auxiliares	Nº	121.00	
		Nº		121.00
ÍTEM N° 25 COLOCACIÓN DE CAÑOS DE HºAº Ø1.00m - CLASE III (s/P.T. DPV N° 8508) En Ruta Provincial N° 2	s/planillas auxiliares	Nº	222.00	
		Nº		222.00

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: Pavimentación R.P. N° 2

TRAMO: R.P. N° 60 - R.N. N° 11

CÓMPUTO MÉTRICO

DESIGNACIÓN DE OBRAS	DIMENSIONES	U	CANTIDADES	
			PARCIAL	TOTAL
ÍTEM N° 26 EXCAVACIÓN PARA OBRAS DE ARTE En Ruta Provincial N° 2 (cabezales y alc. H°A°)	s/planillas auxiliares	m ³	2,732.08	
	Imprevisto 5%	m ³	136.92	
		m ³		2,869.00
ÍTEM N° 27 HORMIGÓN H-30 PARA OBRAS DE ARTE (s/CIRSOC 201/2005) En Ruta Provincial N° 2 (cabezales y alc. H°A°)	s/planillas auxiliares	m ³	1,036.70	
	Imprevisto 5%	m ³	52.30	
		m ³		1,089.00
ÍTEM N° 28 HORMIGÓN H-15 PARA OBRAS DE ARTE (s/CIRSOC 201/2005) En Ruta Provincial N° 2 (alc. H°A°)	s/planillas auxiliares	m ³	43.75	
	Imprevisto 5%	m ³	2.25	
		m ³		46.00
ÍTEM N° 29 ACERO EN BARRAS COLOCADO - ADN 42/50 (s/CIRSOC 201/2005) En Ruta Provincial N° 2 (cabezales y alc. H°A°)	s/planillas auxiliares	ton	60.88	
	Imprevisto 5%	ton	3.12	
		ton		64.00
ÍTEM N° 30 RECTIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE CUNETAS LATERALES En Ruta Provincial N° 2	s/planillas auxiliares	Hm	62.00	
	Imprevisto 5%	Hm	3.00	
		Hm		65.00
ÍTEM N° 31 SEÑALIZACIÓN VERTICAL a) En Ruta Provincial N° 2 b) En Rotonda Circunvalación c) En Rotonda R.P. N° 281-s	s/planillas auxiliares	m ²	31.52	
		m ²	26.66	
		m ²	18.54	
	Subtotal	m ²	76.72	
	Imprevisto 5%	m ²	4.28	
		m ²		81.00