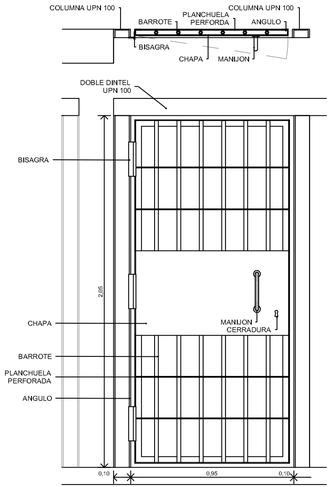

REJA SUM - R1 (0.95x2.05)
CANTIDAD 4

DINTEL: DOS UPN 100 SOLDADOS.

COLUMNAS: UPN 100 SOLDADOS A DINTEL Y A PLANCHUELA EN PISO.

PAÑO PUERTA: BASTIDOR DE ÁNGULO DE ALAS IGUALES DE 1"$_{1/2}$ PARA PLANCHUELA PERFORADA HORIZONTALES Y BARROTES VERTICALES DE $_{3/4}$". BISAGRAS (3) DE HIERRO TIPO FORJA L200mm, ø19mm. MANIJON VERTICAL TIPO "U", HIERRO 19mm.(SOLO DEL LADO DE LA ESCLUSA) SOLDADO SOBRE PANEL DE CHAPA N°14 (EN AMBOS LADOS). CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO MATRICERA SALVATORE MODELO 4210 BOCALLAVE EN AMBOS LADOS. ADEMAS, SISTEMA DE BARRA DE CIERRE A DISTANCIA.

HERRAJES: BISAGRAS (2) DE HIERRO TIPO FORJA L80mm, ø15mm. PASADOR SIMPLE EN EL INTERIOR.

PAÑO PUERTA REJA: BASTIDOR DE ÁNGULO DE ALAS IGUALES DE 1"$_{1/2}$ PARA PLANCHUELA PERFORADA HORIZONTALES Y BARROTES VERTICALES DE 1 $\frac{1}{2}$".

TERMINACION: PULIDO Y LIJADO. DOS MANOS DE ANTIOXIDO AL CROMATO DE ZINC Y TRES MANOS DE ESMALTE SINTETICO, COLOR A DEFINIR.

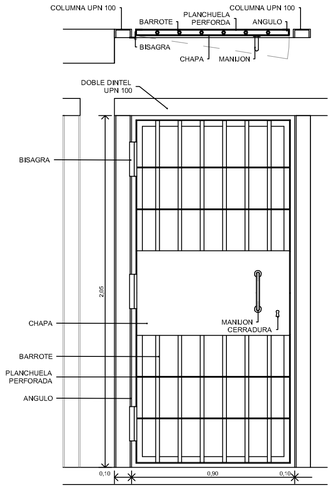

REJA EXCLUSA - R2 (0.90x2.05)
CANTIDAD 4

DINTEL: DOS UPN 100 SOLDADOS.

COLUMNAS: UPN 100 SOLDADOS A DINTEL Y A PLANCHUELA EN PISO.

PAÑO PUERTA: BASTIDOR DE ÁNGULO DE ALAS IGUALES DE 1"$_{1/2}$ PARA PLANCHUELA PERFORADA HORIZONTALES Y BARROTES VERTICALES DE $_{3/4}$". BISAGRAS (3) DE HIERRO TIPO FORJA L200mm, ø19mm. MANIJON VERTICAL TIPO "U", HIERRO 19mm.(SOLO DEL LADO DE LA ESCLUSA) SOLDADO SOBRE PANEL DE CHAPA N°14 (EN AMBOS LADOS). CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO MATRICERA SALVATORE MODELO 4210 BOCALLAVE EN AMBOS LADOS. ADEMAS, SISTEMA DE BARRA DE CIERRE A DISTANCIA.

HERRAJES: BISAGRAS (2) DE HIERRO TIPO FORJA L80mm, ø15mm. PASADOR SIMPLE EN EL INTERIOR.

PAÑO PUERTA REJA: BASTIDOR DE ÁNGULO DE ALAS IGUALES DE 1"$_{1/2}$ PARA PLANCHUELA PERFORADA HORIZONTALES Y BARROTES VERTICALES DE 1 $\frac{1}{2}$".

TERMINACION: PULIDO Y LIJADO. DOS MANOS DE ANTIOXIDO AL CROMATO DE ZINC Y TRES MANOS DE ESMALTE SINTETICO, COLOR A DEFINIR.

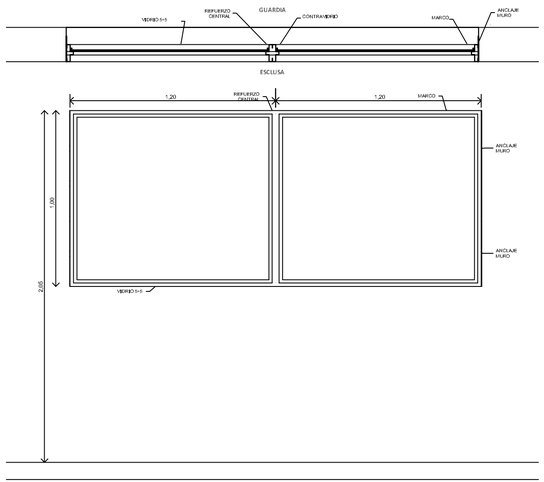

VENTANA CHAPA - VCH3 (2.40x1.00)
CANTIDAD 2

MARCO: CHAPA PLEGADA N°14. RELLENO CON CEMENTO DE MANERA INSITU Y SOLDADO A ANCLAJES EXISTENTES. REFUERZO VERTICAL CENTRAL.

VENTANA: PAÑO FIJO DE VIDRIO LAMINADO 5+5 PVB SIMPLE, TRANSPARENTE, INCOLORO.

TERMINACION: PULIDO Y LIJADO. DOS MANOS DE ANTIOXIDO AL CROMATO DE ZINC Y TRES MANOS DE ESMALTE SINTETICO, COLOR A DEFINIR.

TODAS LAS MEDIDAS SE DEBERAN VERIFICAR EN OBRA.

NOTA: *TODAS LAS MEDIDAS SE DEBERAN VERIFICAR EN OBRA. EL REFUERZO CENTRAL DEBERA RELLENARCE CON HORMIGON. LA UNION DE LA CARPINTERIA CON LOS ANCLAJES EXISTENTES DEBERA OCULTARSE CON UN TAPAJUNTAS.*

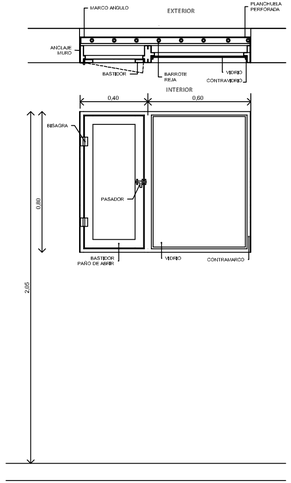

VENTANA CHAPA - VCH2 (0.80x0.40)
CANTIDAD 2

MARCO: CHAPA PLEGADA N°14. RELLENO CON CEMENTO DE MANERA INSITU Y SOLDADO A ANCLAJES EXISTENTES.

VENTANA: UN PAÑO FIJO Y UNA HOJA DE ABRIR CON BASTIDOR DE CAÑO 50x20. VIDRIO LAMINADO 3+3 PVB SIMPLE, TRANSPARENTE, INCOLORO.

HERRAJES: BISAGRAS (2) DE HIERRO TIPO FORJA L80mm, ø15mm. PASADOR SIMPLE EN EL INTERIOR

REJA: BASTIDOR DE ÁNGULO DE ALAS IGUALES DE 1"$_{1/2}$ PARA PLANCHUELA PERFORADA HORIZONTALES Y BARROTES VERTICALES DE 1 $\frac{1}{2}$".

TERMINACION: PULIDO Y LIJADO. DOS MANOS DE ANTIOXIDO AL CROMATO DE ZINC Y TRES MANOS DE ESMALTE SINTETICO, COLOR A DEFINIR.

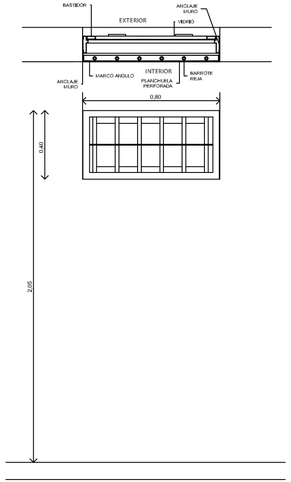

VENTANA CHAPA - VCH1 (0.80x0.40)
CANTIDAD 4

MARCO: CHAPA PLEGADA N°14. RELLENO CON CEMENTO DE MANERA INSITU Y SOLDADO A ANCLAJES EXISTENTES.

VENTANA: HOJA PROYECTANTE CON BASTIDOR DE CAÑO 50x20. VIDRIO LAMINADO 3+3 PVB SIMPLE, TRANSPARENTE, INCOLORO.

HERRAJES: BISAGRAS (2) DE HIERRO TIPO FORJA L80mm, ø15mm. PASADOR SIMPLE EN EL INTERIOR .

REJA: BASTIDOR DE ÁNGULO DE ALAS IGUALES DE 1"$_{1/2}$ PARA PLANCHUELA PERFORADA HORIZONTALES Y BARROTES VERTICALES DE 1 $\frac{1}{2}$".

TERMINACION: PULIDO Y LIJADO. DOS MANOS DE ANTIOXIDO AL CROMATO DE ZINC Y TRES MANOS DE ESMALTE SINTETICO, COLOR A DEFINIR.

GOBIERNO DE SANTA FE

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

COORDINADOR DE PROYECTO

OBRA:
2° ETAPA
EJECUCION Y REMODELACION DE PABELLONES INSTITUTO DE REUPERACION ADOLESCENTE PABELLON JUVENIL
LAS FLORES - SANTA FE

UBICACIÓN :



RUBRO: ARQUITECTURA

PLANO :
PABELLON JUVENIL "A"
REJAS - VENTANAS VARIAS

NIVEL: + 0,00

ESCALA: 1:50

NOTA:
Todas las medidas se verificarán en obra.

PLANO Nº
Pab.A - 07