



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD



PROVINCIA
DE SANTA FE

PRESUPUESTO OFICIAL Y REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

Provincia de Santa Fe

Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Habitat

Dirección Provincial de Vialidad

Dirección de Programación Económica y Costos

PROVINCIA DE SANTA FE

Obra:

Ruta provincial Nº14

Tramo:

R.N. Nº33 - Soldini

Sección:

-

Fecha [dd/mm/aaaa]:

06/06/2022

Plazo [meses]:

6

Expediente [Nº]:

16108-0003624-5

Presupuesto oficial de referencia				Precio total [€]	
Item [nº]	Designación [letras]	Unidad	Cantidad	Precio unitario [€]	Precio total [€]
1	Movilización de obra	global	1,00	5.342.845,30	5.342.845,30
2	Demolicion y retiro de pavimento de hormigon existente	m2	8.140,00	2.659,93	21.651.830,20
3	Suelo vegetal para recalce de banquetas	m3	525,00	1.935,08	1.015.917,00
4	Apertura de caja	m3	945,00	1.312,05	1.239.887,25
5	Sub base de hormigon tipo H8 - espesor 10cm	m2	8.138,00	3.282,92	26.716.402,96
6	Pavimento de hormigon simple tipo H30 - espesor 0,25m	m2	8.138,00	9.588,15	78.028.364,70
7	Limpieza y sellado de juntas, fisuras y grietas	m	1.365,00	479,49	654.503,85
Total					134.649.751,26


ELOY ELIAS MAGNAGO

TECNICO CONSTRUCTOR


SECC. GESTION DE PAVIMENTOS

DIR. GRAL. DE PROGRAMACION




		Provincia de Santa Fe Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Habitat Dirección Provincial de Vialidad Dirección de Programación Económica y Costos		PROVINCIA DE SANTA FE	
Obra:	Ruta provincial Nº14	Fecha [dd/mm/aaaa]:	06/06/2022		
Tramo:	R.N. Nº33 - Soldini	Plazo [meses]:	6		
Sección:	-	Expediente [Nº]:	16108-0003624-5		
Item [nº]	Designación [letras]	Factor de redeterminación (FR)			
		Equipos (a1)	M. de obra (a2)	Materiales (a3)	Transporte (a4)


1	Movilización de obra	0,41	0,20	0,39	0,00
2	Demolicion y retiro de pavimento de hormigon existente	0,61	0,39	0,00	0,00
3	Suelo vegetal para recalce de banquetas	0,11	0,03	0,86	0,00
4	Apertura de caja	0,78	0,22	0,00	0,00
5	Sub base de hormigon tipo H8 - espesor 10cm	0,28	0,08	0,64	0,00
6	Pavimento de hormigon simple tipo H30 - espesor 0,25m	0,18	0,07	0,75	0,00
7	Limpieza y sellado de juntas, fisuras y grietas	0,39	0,28	0,33	0,00


 ELOY ELÍAS MAGNAGO
 TÉCNICO CONSTRUCTOR
 SECC. GESTIÓN DE PAVIMENTOS
 DIR. GRAL. DE PROGRAMACIÓN



		Provincia de Santa Fe Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Habitat Dirección Provincial de Vialidad Dirección de Programación Económica y Costos		PROVINCIA DE SANTA FE	
Fecha [dd/mm/aaaa]: Plazo [meses]: Expediente [Nº]:	06/06/2022 6 16108-0003624-5				
Rubro equipos y maquinas Rep. y repuestos (a2) Comb. y lubric. (a3)					
Amort. e intereses (a1)					

1	Movilizacion de obra	0,38	0,21	0,41
2	Demolicion y retiro de pavimento de hormigon existente	0,39	0,22	0,39
3	Suelo vegetal para recalce de banquetas	0,38	0,21	0,41
4	Apertura de caja	0,36	0,20	0,44
5	Sub base de hormigon tipo H8 - espesor 10cm	0,39	0,21	0,40
6	Pavimento de hormigon simple tipo H30 - espesor 0,25m	0,31	0,17	0,52
7	Limpieza y sellado de juntas, fisuras y grietas	0,35	0,19	0,46


 ELOY ELÍAS MAGNAGO
 TÉCNICO CONSTRUCTOR
 SECC. GESTIÓN DE PAVIMENTOS
 DIR. GRAL. DE PROGRAMACIÓN



DPV SANTA FE		Provincia de Santa Fe Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Habitat Dirección Provincial de Vialidad Dirección de Programación Económica y Costos		PROVINCIA DE SANTA FE			
Obra: Tramo: Sección:	Ruta provincial Nº14 R.N. Nº33 - Soldini -			Fecha [dd/mm/aaaa]: Plazo [meses]: Expediente [Nº]:	06/06/2022 6 16108-0003624-5		
Item [nº]	Designación [letras]	Materiales					
		Id [nº]	(a1)	Id [nº]	(a2)	Id [nº]	(a3)

1	Movilización de obra					1,00	
2	Demolicion y retiro de pavimento de hormigon existente						
3	Suelo vegetal para recalce de banquetas	9	0,75	1	0,25		
4	Apertura de caja						
5	Sub base de hormigon tipo H8 - espesor 10cm	6	0,95	30	0,05		
6	Pavimento de hormigon simple tipo H30 - espesor 0,25m	6	0,93	1	0,05	7	0,02
7	Limpieza y sellado de juntas, fisuras y grietas	8	1,00				


ELOY ELÍAS MAGNAGO
 TÉCNICO CONSTRUCTOR
 SECC. GESTIÓN DE PAVIMENTOS
 DIR. GRAL. DE PROGRAMACIÓN



DPV

SANTA FE

Provincia de Santa Fe
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Habitat
Direccion Provincial de Vialidad
Direccion de Programacion Economica y Costos

PROVINCIA
DE SANTA FE

Obra: Ruta provincial Nº14

Tramo: R.N. Nº33 - Soldini

Sección: -

Fecha [dd/mm/aaaa]: 06/06/2022

Plazo [meses]: 6

Expediente [Nº]: 16108-0003624-5

Id [nº]	Designacion [letras]	Materiales representativos	
		Fuente [letras]	Codigo [letras]

1	C.1.4 ICC Costo construccion Gastos generales	indec	C.5
2	Aceites lubricantes	indec	2320-33380-1
3	Gas oil - base 100 junio 2014	mispvh-dgvc	0101010
4	Amortizacion equipos DPV caminos	mispvh-dgvc	1023003
5	Mano de obra Obras de la DPV	mispvh-dgvc	9000013
6	Hormigon elaborado	mispvh-dgvc	0801216
7	Acero nervado 2400kg/cm2 - diametro 10mm por 12m	mispvh-dgvc	0804003
8	Sellador de fisuras	dnv	dnv47
9	Suelo seleccionado	dnv	dnv89


ELOY ELÍAS MAGNAGO
TÉCNICO CONSTRUCTOR
SECC. GESTIÓN DE PAVIMENTOS
DIR. GRAL. DE PROGRAMACIÓN





DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD



PROVINCIA
DE SANTA FE



INDICE GENERAL



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD



PROVINCIA
DE SANTA FE

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS



OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 14

TRAMO: RNN° 33 - SOLDINI

BACHEO

ÍNDICE	FOLIO
CARATULA PLIEGO	1
- Memoria Descriptiva.....	2-4
- Presentacion de la Propuesta.....	5-9
- Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales.....	10-35
- Cómputo Métrico	36-37
- Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Particulares.....	38-66
PLANOS DE OBRA	67-69
- Presupuesto Oficial de Referencia y Redeterminación de Precios	70-75
-Índice.....	76-77

PROVINCIA DE SANTA FE
DEPARTAMENTO ROSARIO

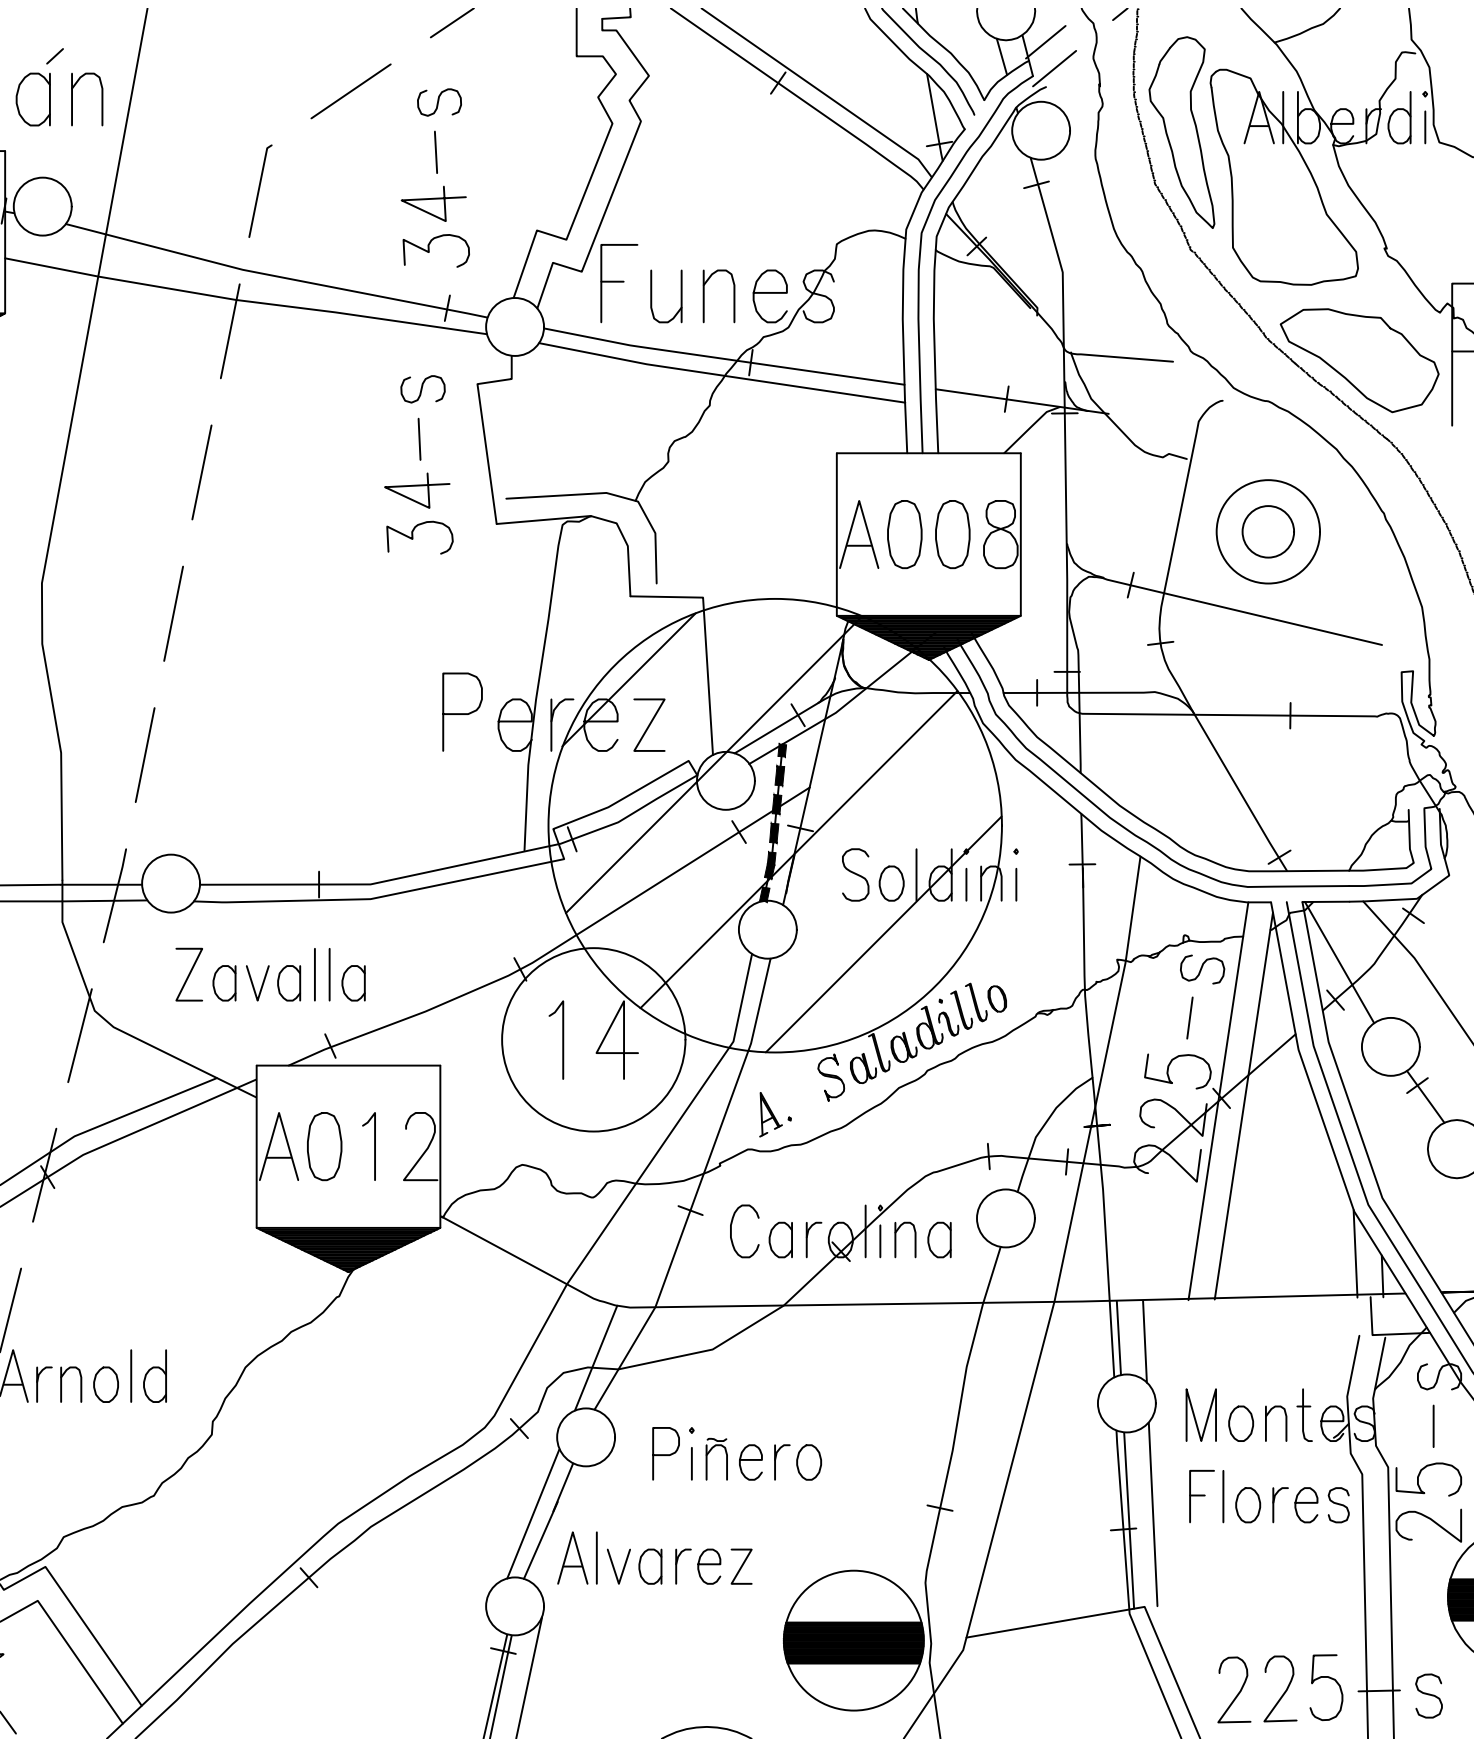

PROVINCIA DE SANTA FE
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 14


TRAMO: RN N° 33 - SOLDINI
BACHEO

FECHA:
DICIEMBRE 2020

DIRECTOR:
ING. REC. HIDRICOS CARLOS CIAN


PLANO N° 10658
ESCALA: S/ESC.
PROYECTISTA: ING. CIVIL DINO BATALLA
COLABORADOR:
DIBUJANTE:

CROQUIS DE UBICACIÓN

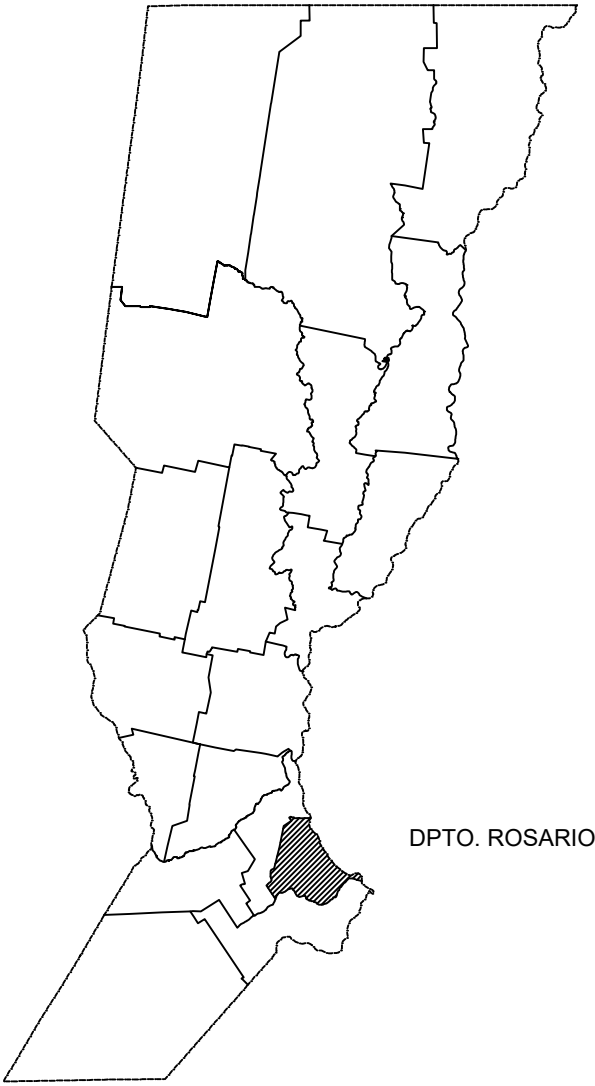

REFERENCIAS

- RUTAS NACIONALES
- RUTAS PROVINCIALES
- LÍMITE INTERPROVINCIAL
- LÍMITE DEPARTAMENTAL

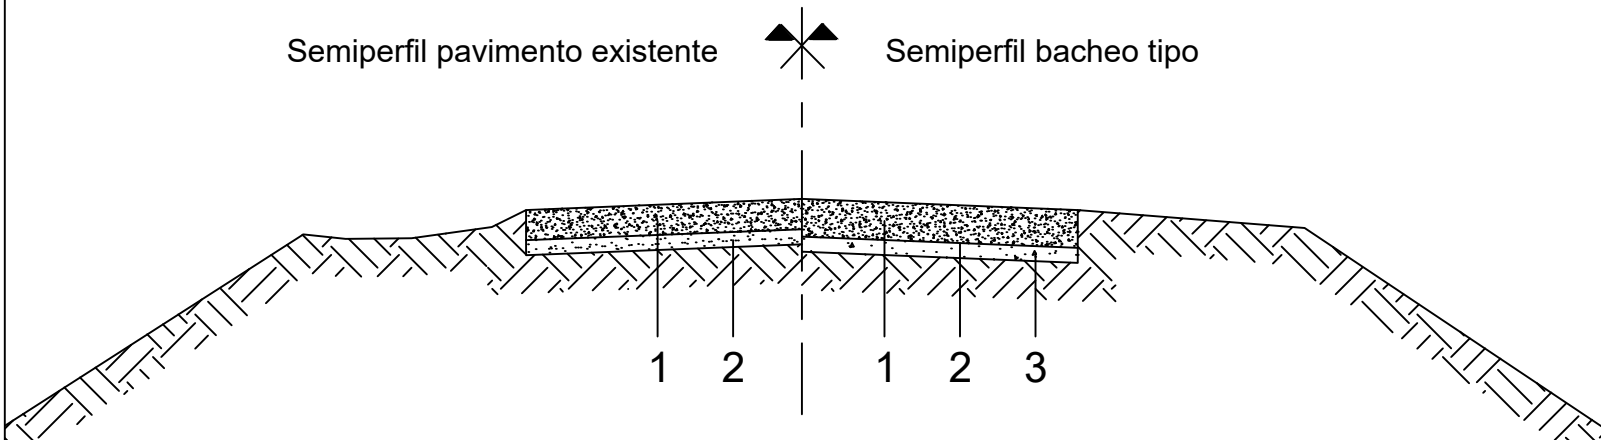

Pavimento existente

- ① Losa Hormigón Armado de 20 cm de espesor.
- ② Subbase suelo cemento de 10 cm de espesor.

Pavimento proyectado

- ① Losa Hormigón H-30 de 25 cm de espesor.
- ② Film de polietileno de 200 micrones.
- ③ Subbase Hormigón H-8 de 10 cm de espesor.



PROVINCIA DE SANTA FE

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

PLANO N°

10659

ESCALA:

ESC. HOR.: 1.100

ESC. VER.: 1.5

PROYECTISTA:

ING. CIVIL DINO BATALLA

COLABORADOR:

DIBUJANTE:

FECHA:

DICIEMBRE 2020

DIRECTOR:

ING. REC. HIDRICOS CARLOS CIAN

PERFIL ESTRUCTURAL