Municipalidad de G§lvez

Secretar²a de Obras y Servicios P¼blicos

OBRA: Circunvalacion ciudad de Galvez

PLANO NÁ 9379-bis

ESCALA:

PROYECTISTA:

COLABORADOR:

FECHA: Octubre 2016

DIRECTOR:

DIBUJANTE:

REEMPLAZA PLANO NÁ 9379

## DISE¤O ESTRUCTURAL

### Prog 1+100 - Prog 2+470
### Sin cordon

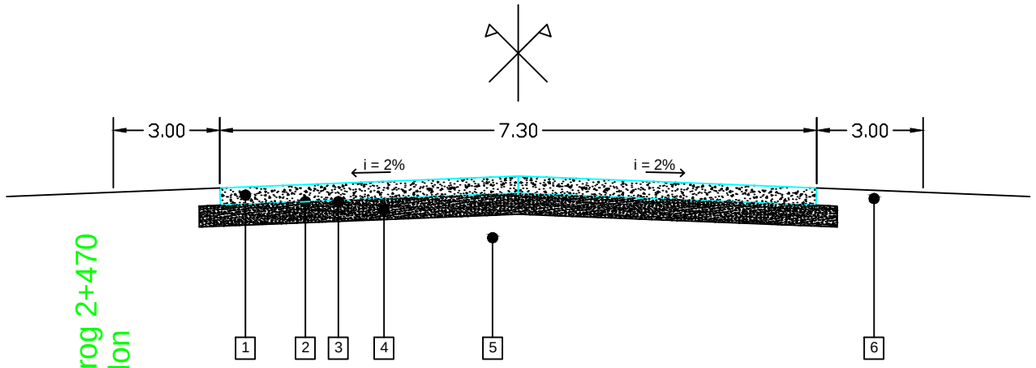


| | |
|---|---|
| 1 | LOSAS DE HORMIGč N DE CALZADA e = 22 cm |
| 2 | PELICULA DE POLIETILENO e = 0.100 mm |
| 3 | RIEGO DE CURADO c/ EMULSIč N ASFALTICA TIPO CRR-0 |
| 4 | BASE SUELO-ARENA-CEMENTO, Espesor = 15 cm |
| 5 | SANEAMIENTO DE SUBRASANTE. |
| 6 | CONSTRUCCION DE BANQUINA |

### Prog 2+470 - Prog 3+130
### Con cordon integrado

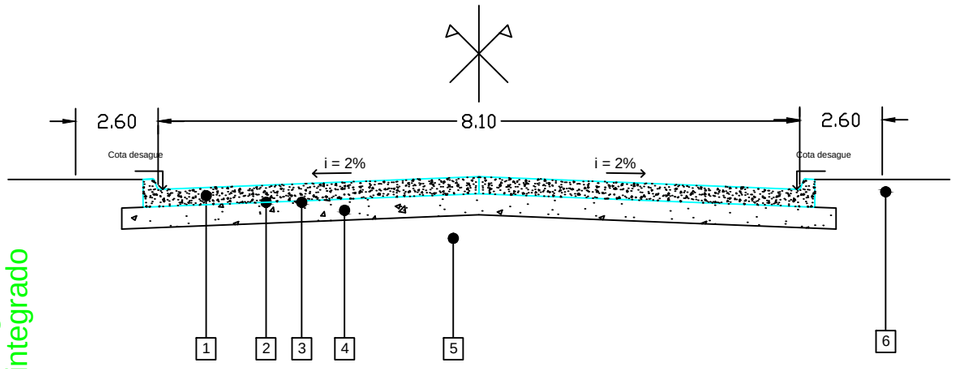


| | |
|---|---|
| 1 | LOSAS DE HORMIGč N DE CALZADA e = 22 cm |
| 2 | PELICULA DE POLIETILENO e = 0.100 mm |
| 3 | RIEGO DE CURADO c/ EMULSIč N ASFALTICA TIPO CRR-0 |
| 4 | BASE SUELO-ARENA-CEMENTO, Espesor = 15 cm |
| 5 | SANEAMIENTO DE SUBRASANTE.<br>PROFUNDIDAD PROMEDIO 50 cm DESDE COTA INFERIOR DE LOSAS |
| 6 | CONSTRUCCION DE BANQUINA |