



Provincia de Santa Fe  
Ministerio de Obras Públicas

RESOLUCIÓN N° 443

SANTA FE, 23 ABR. 2024

**VISTO:**

El expediente N° 01903-0007889-1 del registro del Sistema de Información de Expedientes, relacionado con la aprobación de la Circular Aclaratoria N° 2 – Con Consulta, del Pliego correspondiente a la Licitación Pública convocada para la ejecución de la obra: **“CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO DE CONTROL PARA VISITA Y CERCO PERIMETRAL. COMPLEJO PENITENCIARIO ROSARIO – DEPARTAMENTO ROSARIO”**, emitida por la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería dependiente del Ministerio de Obras Públicas; y,

**CONSIDERANDO:**

Que por Resolución N° 366/24 – MOP, se aprobó el llamado a licitación pública para la ejecución de la obra de referencia (fojas 1/2);

Que por Circular Aclaratoria Sin Consulta N° 2 (fojas 3/4), la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería, dio respuesta a diferentes consultas formuladas por posibles oferentes;

**POR ELLO,**

**EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS**

**R E S U E L V E :**

**ARTICULO 1º.-** Apruébase la Circular Aclaratoria Con Consulta N° 2, correspondiente a la Licitación Pública convocada para la ejecución de la obra: **“CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO DE CONTROL PARA VISITA Y CERCO PERIMETRAL. COMPLEJO PENITENCIARIO ROSARIO”**



**Provincia de Santa Fe**  
Ministerio de Obras Públicas


– **DEPARTAMENTO ROSARIO”** emitida por la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería dependiente del Ministerio de Obras Públicas, la que se adjunta a la presente pasando a formar parte de la misma.

**ARTICULO 2º.-** Ordénase la publicación de la mencionada Circular en la página web de la Provincia.

**ARTICULO 3º.-** Regístrese, comuníquese y archívese.

▲

AG

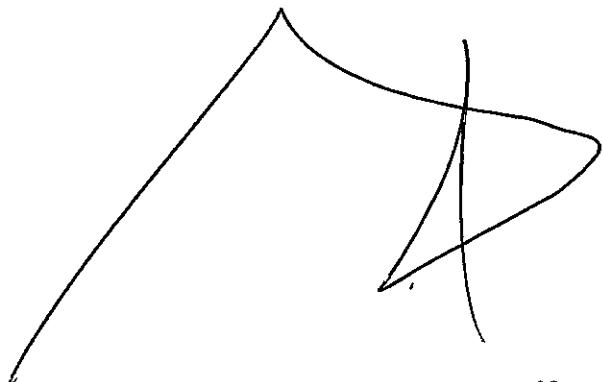

Dr. LISANDRO RUDY ENRICO  
MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS



Dr. ARIEL LUIS DOTTI  
Director Gral. de Despacho  
M.O.P.

Santa Fe, 23 de Abril de 2024.

Licitación Pública de la Obra:

**"CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO DE CONTROL PARA VISITA Y  
CERCO PERIMETRAL - COMPLEJO PENITENCIARIO ROSARIO -  
DPTO. ROSARIO"**

**CIRCULAR ACLARATORIA N° 1 (CON CONSULTA)**

Se comunica por este medio a los Señores Oferentes de la Licitación de referencia, que se han recibido una serie de consultas, cuyas preguntas y respuestas se detallan a continuación:

**Consulta N° 1:** En los planos indica paneles de techo tipo Pi casetonado de 12 cm de espesor y según nos indican los proveedores esos paneles tienen 3,5 cm de espesor en la plana, tienen nervios más chicos y los nervios principales de 30 cm de altura, pero en ningún lugar tienen 12 cm, podrán decírnos a que se refieren con los 12cm. Luego especifica un hormigón de pendiente in situ arriba, entendemos que para aislación térmica e incrementar el escurreimiento, con lo cual hay que armarlos con más hierro para soportar esa carga permanente ya que no es típica.

**Respuesta.**

Los paneles tipo Pi adoptados serán aquellos de dimensiones comerciales (nervios principales de 30 cm y espesor de 3,5 cm). El espesor de hormigón de pendiente requerido por aislación térmica, se reducirá a 10 cm como máximo para que verifiquen estructuralmente los paneles pi de 30cm de altura de nervio.

**Consulta N° 2:** Con respecto a los pisos graníticos no coinciden las referencias de planos con el pliego, por favor indicar cuál es la referencia válida.

**Respuesta.**

Se deberá considerar las dimensiones y color indicado en planos mosaico granítico Blangino 30x30 color gris claro (204).

**Consulta N° 3:** El pliego, en la página 107 expresa "El rack de datos general debe ir instalado en sala de telefonía, a este debe llegar alimentación estabilizada de 220v, de la UP colocar", pero no se encuentra ninguna especificación de esa UPS. El pliego habla de 3 racks pero en plano hay uno. ¿Cuál corresponde?

**Respuesta.**

Corresponde un solo rack y una UPS 5kVA. Cámaras de video con alimentación PoE.

**Consulta N° 4:** Solicitamos planos de detalle de la pérgola metálica a construir para la obra en referencia.

**Respuesta.**

Se adjunta planilla PC06 con la descripción técnica del cerramiento correspondiente.






Arq. Nora Diaz  
A/C Despacho  
Subdirección de Proyectos U.C.  
DiPAI – Rosario - MOP

"2024 - Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad"

Secretaría de Obras Públicas y Hábitat  
Francisco Migueles 180 – 2º, 3º y 4º Piso – Puerto de Santa Fe  
Santa Fe (C.P. 3000)

CM01		TIPO CERRAMIENTO METALICO HORIZONTAL UBICACION ESPERA VISITA	CANTIDAD. 01
HOJAS	BASTIDORES DE PERFILES UPN 120 VERTICALES DE HIERRO REDONDO DE HERRERO Ø 1" x 13cm A EJE HORIZONTALES DE PLANCHUELA 1 1/2" x 5/16" x 40cm		
PINTURA	DOS MANOS ANTIRRODO AL CRONATO DE CINC (UNA EN OBRA, UNA EN TALLER) TRES MANOS ESMALTE SINTETICO TIPO "VITROLUX MAGIC" COLOR GRIS CLARO COD. 4741P. TERMINACION LISA BRILLANTE.		
OBSERV.			

Dr. ARIEL LUIS DOTTI  
Director Gral. de Despacho  
M.O.P.

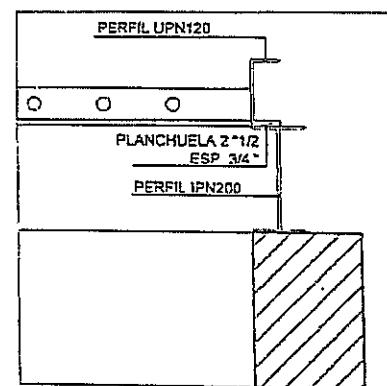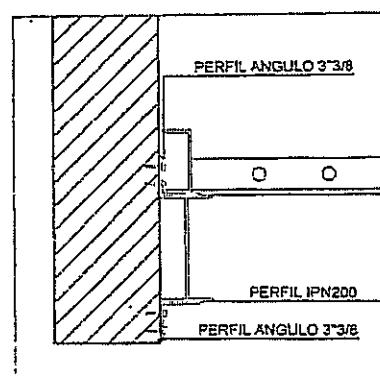

Arq. Nora G. Diaz  
A/C Despacho  
Subdirección de Proyectos UIC  
DIPAL Rosario - M.O.P.

**Santa Fe  
Provincia**

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECTOR PROVINCIAL DE  
ARQUITECTURA E INGENIERIA  
ARQ. ANDRES FRANCISCONI

SUBDIRECTOR DIPAL  
ARQ. JOSÉ RABASEDAS

SUBDIRECTOR DE PROYECTO

COORDINADOR DE PROYECTO  
ARQ. NORA DIAZ

PROYECTISTA  
**D I P A L**

OBRA  
CONSTRUCCIÓN NUEVO  
EDIFICIO DE CONTROL PARA  
VISITA Y CERCO PERIMETRAL  
COMPLEJO PENITENCIARIO  
ROSARIO

ROSARIO - SANTA FE

DOC. de PROYECTO

UBICACIÓN

EQUIPO DE PROYECTO

Arq. Cecilia Tettamanzi  
Arq. Julia García  
Arq. Hugo Ayala  
Arq. Erica González  
Arq. Izura Tavoloni  
Aranza Giménez  
Germán Cardonato  
Valeria Lontop  
Valentina Menna

PLANO

EDIFICIO REQUISA Y CONTROL  
CERRAMIENTO METÁLICO

FECHA 12/23 ESCALA 1.50 . REVISIÓN 00

DENOMINACIÓN  
**PC06**