


**REFUNCIONALIZACION SECTOR MAMOGRAFIA Y DEMOLICION DEL TANQUE DE  
RESERVA DE AGUA EN DESUSO HOSPITAL Dr. "GUMERSINDO SAYAGO"**

SANTA FE – Departamento LA CAPITAL

**MEMORIA DESCRIPTIVA**



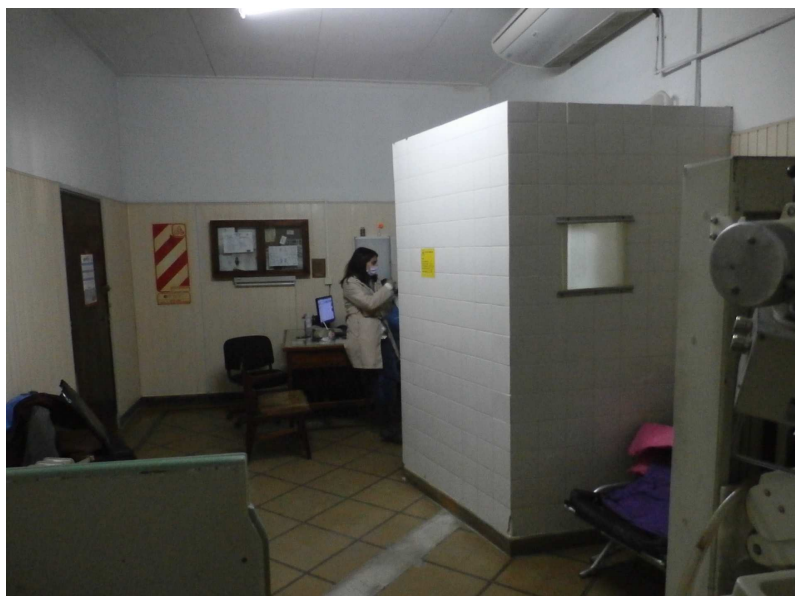

El presente Pliego Licitatorio comprende la intervención en dos sectores muy diferentes del Hospital Provincial Sayago”:

**1) REFUNCIONALIZACIÓN SECTOR MAMOGRAFIA**

**2) DEMOLICION DEL TANQUE DE RESERVA DE AGUA EN DESUSO**

A manera de listado ilustrativo, los trabajos a ejecutar en cada sector serán:

**A) SECTOR MAMOGRAFIA**

En el Mamógrafo y en el área de intervención del servicio de Radiología señalada en planos, se realizarán los siguientes trabajos:

- Refuncionalización del área de intervención creando los siguientes locales: Office, Sala de Revelado, Depósito, Estar y Mamógrafo.

- Trabajos varios de Demolición

- Ejecución de obra nueva incluyendo: Cimiento corrido hormigón pobre, Viga encadenado inferior de fundación, Capas aisladoras, Mampostería de elevación de ladrillos comunes, Losa de viguetas pretensadas con ladrillos de poliestireno expandido, Encadenado de hormigón armado, Hormigón de pendiente e impermeabilización, Cargas de mampostería con cojinete de chapa plegada, Perfiles metálicos para apertura de vanos, Revoques interiores y exteriores en sectores a intervenir, Colocación de Aberturas, Instalación Eléctrica y Sanitaria, Instalaciones especiales en Sala de Revelado, Contrapisos nuevos en los locales de Revelado y Office, Carpetas s/ contrapisos en Mamógrafo, Pisos y zócalos graníticos pulidos en todos los locales a excepción del Mamógrafo, Pisos de goma s/carpeta en Mamógrafo, Zócalos sanitarios en todos los locales, Revestimientos de goma en paredes del Mamógrafo, Revestimiento de porcelanato h=cielorraso en local de Revelado y h=1,50m sobre mesada del Office, Tabiques placa roca de yeso, Cielorrasos placa roca yeso bajo cielorrasos independientes existentes, Cielorrasos de yeso adherido bajo losa. Amoblamientos en Office y Depósito.

- Reparaciones varias en zona de cubiertas aledañas.

- Pintura integral.

## **B) DEMOLICION DEL TANQUE DE RESERVA DE AGUA EN DESUSO**

- Se demolerá el TANQUE DE AGUA, compuesto por: cuba del tanque (losa superior, laterales y losa inferior). Luego se demolerá la estructura de la columna, compuesta por hormigón armado (encadenados y refuerzos verticales) y mampostería de distintos espesores. Incluyendo la demolición de la losa de entepiso existente.

- Retiro y reubicación de tablero eléctrico existente en la base del tanque.

- Se realizará un Vallado Perimetral del sector de trabajo y el corte de servicios.

Si bien las dos obras mencionadas (Refuncionalización del Mamógrafo y Demolición del Tanque de reserva en desuso) forman parte de la presente documentación licitatoria, y ambas serán ejecutadas conjuntamente, a los efectos prácticos se presentan por separado el “Pliego de Demolición del tanque de reserva de agua en desuso” y “P.E.T.P. Estructura para Refuncionalización Sector Mamografía Hospital Dr. "Gumersindo Sayago", siendo los mismos anexos al presente pliego licitatorio.

El plazo de obra total es de 90 (noventa) días, mientras que a los efectos de minimizar las molestias e interferencias en el desarrollo de las actividades hospitalarias el plazo de obra para la Demolición del Tanque de reserva de agua en desuso será de 45 (cuarenta y cinco) días, incluídos dentro del plazo total de la obra.

**El Presupuesto Oficial asciende a la suma de \$ 10.884.554,19 (Pesos Diez millones ochocientos ochenta y cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro con 19/100).- confeccionado con precios Base al mes de Julio de 2020.-**

**El Sistema de Contratación es por PRECIO GLOBAL, sin Redeterminación de Precios.**

**El Plazo de obra establecido en 90 (noventa) días.**

**El Plazo de Conservación y Garantía se estableció en 360 días calendario.**

**Subdirección de Proyectos – Di.P.A.I. Santa Fe, Noviembre de 2020.-**