

LICITACION PÚBLICA N° 14-2025 – EXPEDIENTE 16108-0005358-5

OBRA: REPARACIONES RUTA PROVINCIAL N° 39

TRAMO: ACCESO PUENTES RIO SALADO

CIRCULAR ACLARATORIA N°1

Ante consultas recibidas, se emite la siguiente Circular Aclaratoria complementando información faltante en el Pliego de Licitación:

En folio 75, donde dice:

"2-Colocación de geotextil: Según proyecto. Este componente de la protección se medirá y pagará conforme a lo especificado para el ítem "Geotextil"."

Debe decir:

"2-Colocación de geotextil:

Como interfaz entre la geocelda y el suelo se colocará geotextil. Este material deberá poseer propiedades que garanticen un buen comportamiento a través del tiempo, y resistencia al ataque químico de ácidos y bases, microorganismos y bacterias, a la radiación solar, y permanecer estable ante los efectos del calor, humedad, presencia de agua, y medio ambiente.

Debe presentar las siguientes características:

- **ASPECTO:** Las capas deben estar exentas de defectos como ser zonas raleadas, agujeros o acumulación de fibras.
- **COLOR:** No se admiten fibras blancas o incoloras.
- **MASA:** 300 gr/m² (S/ASTM D 3776).
- **RESISTENCIA MINIMA TRACCION:** (GRAB TEST) 120 kg en cualquier sentido (S/ASTM D 4632)
- **RESISTENCIA MINIMA ALARGAMIENTO MINIMO:** a rotura en cualquier sentido debe ser de 60% (S/ASTM D 4632)
- **RESISTENCIA MINIMA DESGARRE TRAPEZOIDAL:** 45 kg en cualquier sentido (S/ASTM D 4533).
- **RESISTENCIA MINIMA PUNZONADO:** 55kg (S/ASTM D 3787 con punta 0.8 cm).
- **RESISTENCIA MINIMA REVENTADO MULLEN:** 25 kg (S/ASTM D 3786).
- **TAMAÑO DE APERTURA EQUIVALENTE (E.O.S. - Equivalent Open Size)** deberá estar comprendida entre 0.210 mm y 0.100 mm (S/ASTM D 4491).


- PERMEABILIDAD NORMAL: Mínima 0.10 cm/seg (S/ASTM D 4491).

La Contratista deberá presentar el material para su aprobación. La DPV se reserva el derecho de aceptar o rechazar el material si no se ajusta a las propiedades antes mencionadas, pudiéndose solicitar información o ensayos adicionales. La Contratista acepta esta situación y se obliga a reemplazar el material geotextil para el caso que la DPV lo rechace, renunciando a todo reclamo por tal motivo.

Este componente de la protección no recibirá pago directo considerándose incluido en el ítem n° 14 "PROTECCION DE TALUD CON GEOCELDAS DE 10 CM DE ESPESOR RELLENAS CON HORMIGÓN H-15".

Santa Fe, 4 de Julio de 2025

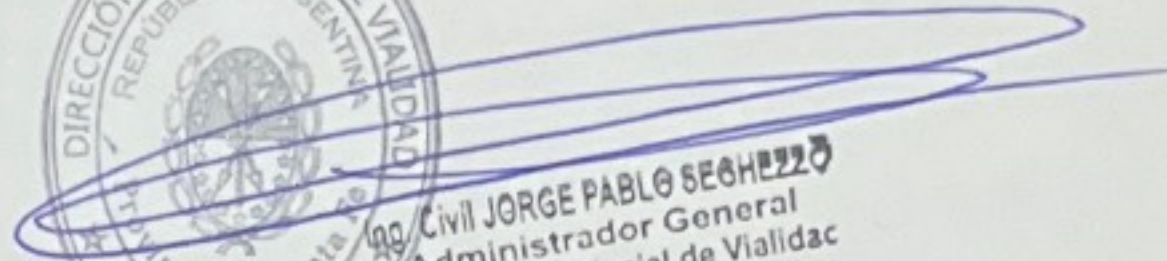


Civil JORGE PABLO SEGHEZZI
Administrador General
Dirección Provincial de Vialidad
Santa Fe