BM01 MAI01

Tipo: BAJO MESADA + MESADA DE A° I°
Ubicación: COCINA GUARDIA (ÁREA APOYO)
Cantidad: 1

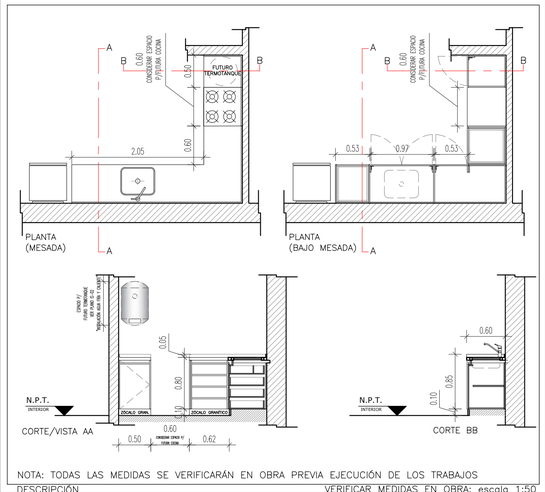

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA PREVIA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

DESCRIPCIÓN — VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA: escala 1:50

MESADA	ACERO	Chapa de Acero Inox. 304L esp: 1.25 mm. Zócalo de 2 cm.
	RELLENO	Fenólico de espesor 2 cm, el cual será previamente embreado.
	ESTRUCTURA	Soporte mesada: Hierro ángulo 44.4 x 44.4 mm empotrado 5 cm. La Contratista deberá presentar memoria de cálculo.
	GRIFERÍA Y BACHA	Grifería monocomando, pico alto y móvil para mesada. Tipo: 0411.02/B1 Arizona de FV. Bacha de A° I° pulido. Tipo E50 – dim.: 40x50 cm prof.: 18 cm de Johnson Acero.
MOBILIARIO	FONDO, BASE, LATERALES, DIVISORIOS.	Mdf 18 mm de espesor. Enchapado en melamina en ambas caras y en los bordes perimetrales, color Gris Claro (tipo línea "Color" de Masisa: Aluminio) con tapacantos de PVC de 22 mm.
	PUERTAS y CAJONES	Hojas de abrir. Mdf 18 mm enchapado en melamina ambas caras y bordes perimetrales. Tapacantos de PVC 22 mm a tono de melamina. Color Gris Claro (tipo línea "Color" de Masisa: Aluminio).
	HERRAJES	Puertas: bisagra para muebles codo cero, traba estándar. Perfil tirador tipo C con terminación aluminio anodizado. Tubos hembra para sujeción de estantes. Cajon: Correderas telescópicas de extracción total. Acero laminado.
	ESTANTES	MDF 18 mm de esp. Enchapado en melamina en ambas caras y en los bordes perimetrales. Color Gris Claro (tipo Línea "Color" de Masisa: Aluminio).
	APOYO	Banquina de H° P° (h= 10 cm) terminación carpeta de cto alisado con zócalo.

OBSERVACIONES:
- Acero inoxidable pulido esmerilado, gran fino orientado calidad AISI 304L para todos los componentes.
- Soldaduras y terminaciones: ver P.E.T.P.
- Zócalo perimetral: altura 5 cm.
- Desagüe con sifón simple.
- Sistema de montaje, con conjuntos ensambladores metálicos que permitan su total desarme.
- Consideraciones generales para mobiliario según P.E.T.P.
- Todas las medidas se verificarán en obra.
- N.P.T. nivel piso terminado interior.

BM02 MAI02 AM01

Tipo: BAJO MESADA + MESADA DE A° I°
Ubicación: COCINA (ÁREA APOYO)
Cantidad: 1

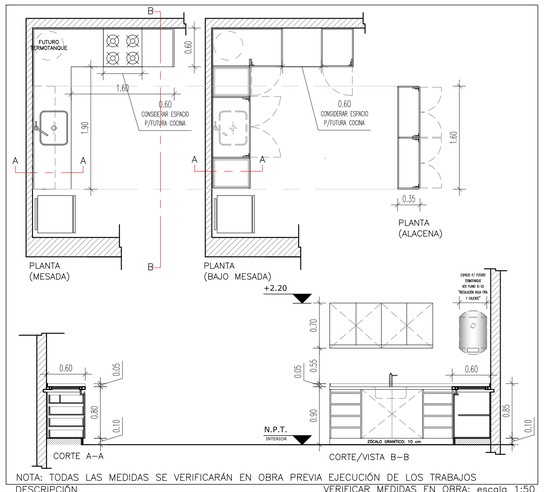

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA PREVIA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

DESCRIPCIÓN — VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA: escala 1:50

MESADA	ACERO	Chapa de Acero Inox. 304L esp: 1.25 mm. Zócalo de 2 cm.
	RELLENO	Fenólico de espesor 2 cm, el cual será previamente embreado.
	ESTRUCTURA	Soporte mesada: Hierro ángulo 44.4 x 44.4 mm empotrado 5 cm. La Contratista deberá presentar memoria de cálculo.
	GRIFERÍA Y BACHA	Grifería monocomando, pico alto y móvil para mesada. Tipo: 0411.02/B1 Arizona de FV. Bacha de A° I° pulido. Tipo E50 – dim.: 40x50 cm prof.: 18 cm de Johnson Acero.
MOBILIARIO	FONDO, BASE, LATERALES, DIVISORIOS.	Mdf 18 mm de espesor. Enchapado en melamina en ambas caras y en los bordes perimetrales, color Gris Claro (tipo línea "Color" de Masisa: Aluminio) con tapacantos de PVC de 22 mm.
	PUERTAS y CAJONES	Hojas de abrir. Mdf 18 mm enchapado en melamina ambas caras y bordes perimetrales. Tapacantos de PVC 22 mm a tono de melamina. Color Gris Claro (tipo línea "Color" de Masisa: Aluminio).
	HERRAJES	Puertas: bisagra para muebles codo cero, traba estándar. Perfil tirador tipo C con terminación aluminio anodizado. Tubos hembra para sujeción de estantes. Cajon: Correderas telescópicas de extracción total. Acero laminado.
	ESTANTES	MDF 18 mm de esp. Enchapado en melamina en ambas caras y en los bordes perimetrales. Color Gris Claro (tipo Línea "Color" de Masisa: Aluminio).
	APOYO	Banquina de H° P° (h= 10 cm) terminación carpeta de cto alisado con zócalo.

OBSERVACIONES:
- Acero inoxidable pulido esmerilado, gran fino orientado calidad AISI 304L para todos los componentes.
- Soldaduras y terminaciones: ver P.E.T.P.
- Zócalo perimetral: altura 5 cm.
- Desagüe con sifón simple.
- Sistema de montaje, con conjuntos ensambladores metálicos que permitan su total desarme.
- Consideraciones generales para mobiliario según P.E.T.P.
- Todas las medidas se verificarán en obra.
- N.P.T. nivel piso terminado interior.

BM03 MAI03

Tipo: BAJO MESADA + MESADA DE A° I°
Ubicación: LAVADERO (ÁREA APOYO)
Cantidad: 1

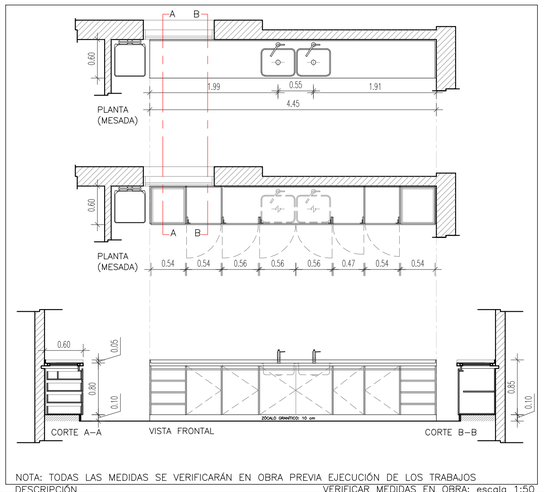

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA PREVIA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

DESCRIPCIÓN — VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA: escala 1:50

MESADA	ACERO	Chapa de Acero Inox. 304L esp: 1.25 mm. Zócalo de 2 cm.
	RELLENO	Fenólico de espesor 2 cm, el cual será previamente embreado.
	ESTRUCTURA	Soporte mesada: Hierro ángulo 44.4 x 44.4 mm empotrado 5 cm. La Contratista deberá presentar memoria de cálculo.
	GRIFERÍA Y BACHA	Grifería monocomando, pico alto y móvil para mesada. Tipo: 0411.02/B1 Arizona de FV. 2 (dos unidades). Bacha de A° I° pulido. Tipo E50 – dim.: 40x50 cm prof.: 18 cm de Johnson Acero. 2 (dos unidades).
MOBILIARIO	FONDO, BASE, LATERALES, DIVISORIOS.	Mdf 18 mm de espesor. Enchapado en melamina en ambas caras y en los bordes perimetrales, color Gris Claro (tipo línea "Color" de Masisa: Aluminio) con tapacantos de PVC de 22 mm.
	PUERTAS y CAJONES	Hojas de abrir. Mdf 18 mm enchapado en melamina ambas caras y bordes perimetrales. Tapacantos de PVC 22 mm a tono de melamina. Color Gris Claro (tipo línea "Color" de Masisa: Aluminio).
	HERRAJES	Puertas: bisagra para muebles codo cero, traba estándar. Perfil tirador tipo C con terminación aluminio anodizado. Tubos hembra para sujeción de estantes. Cajon: Correderas telescópicas de extracción total. Acero laminado.
	ESTANTES	MDF 18 mm de esp. Enchapado en melamina en ambas caras y en los bordes perimetrales. Color Gris Claro (tipo Línea "Color" de Masisa: Aluminio).
	APOYO	Banquina de H° P° (h= 10 cm) terminación carpeta de cto alisado con zócalo.

OBSERVACIONES:
- Acero inoxidable pulido esmerilado, gran fino orientado calidad AISI 304L para todos los componentes.
- Soldaduras y terminaciones: ver P.E.T.P.
- Zócalo perimetral: altura 5 cm.
- Desagüe con sifón simple.
- Sistema de montaje, con conjuntos ensambladores metálicos que permitan su total desarme.
- Consideraciones generales para mobiliario según P.E.T.P.
- Todas las medidas se verificarán en obra.
- N.P.T. nivel piso terminado interior.

BM04 MAI04

Tipo: BAJO MESADA + MESADA DE A° I°
Ubicación: ÁREA SUCIA (ÁREA APOYO)
Cantidad: 1

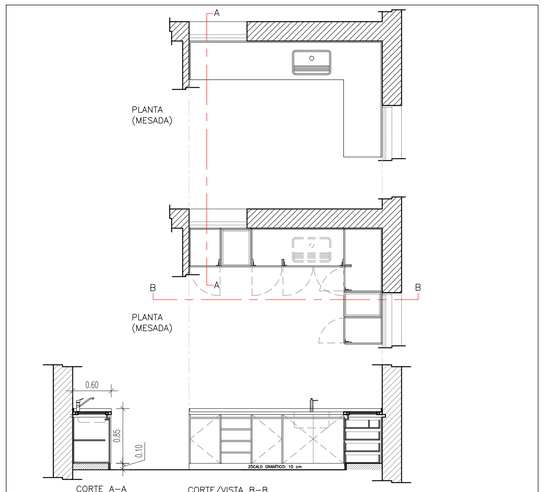

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA PREVIA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

DESCRIPCIÓN — VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA: escala 1:50

MESADA	ACERO	Chapa de Acero Inox. 304L esp: 1.25 mm. Zócalo de 2 cm.
	RELLENO	Fenólico de espesor 2 cm, el cual será previamente embreado.
	ESTRUCTURA	Soporte mesada: Hierro ángulo 44.4 x 44.4 mm empotrado 5 cm. La Contratista deberá presentar memoria de cálculo.
	GRIFERÍA Y BACHA	Grifería monocomando, pico alto y móvil para mesada. Tipo: 0411.02/B1 Arizona de FV. Bacha de A° I° pulido. Tipo LN50 – dim.: 40x50 cm prof.: 25 cm de Johnson Acero.
MOBILIARIO	FONDO, BASE, LATERALES, DIVISORIOS.	Mdf 18 mm de espesor. Enchapado en melamina en ambas caras y en los bordes perimetrales, color Gris Claro (tipo línea "Color" de Masisa: Aluminio) con tapacantos de PVC de 22 mm.
	PUERTAS y CAJONES	Hojas de abrir. Mdf 18 mm enchapado en melamina ambas caras y bordes perimetrales. Tapacantos de PVC 22 mm a tono de melamina. Color Gris Claro (tipo línea "Color" de Masisa: Aluminio).
	HERRAJES	Puertas: bisagra para muebles codo cero, traba estándar. Perfil tirador tipo C con terminación aluminio anodizado. Tubos hembra para sujeción de estantes. Cajon: Correderas telescópicas de extracción total. Acero laminado.
	ESTANTES	MDF 18 mm de esp. Enchapado en melamina en ambas caras y en los bordes perimetrales. Color Gris Claro (tipo Línea "Color" de Masisa: Aluminio).
	APOYO	Banquina de H° P° (h= 10 cm) terminación carpeta de cto alisado con zócalo.

OBSERVACIONES:
- Acero inoxidable pulido esmerilado, gran fino orientado calidad AISI 304L para todos los componentes.
- Soldaduras y terminaciones: ver P.E.T.P.
- Zócalo perimetral: altura 5 cm.
- Desagüe con sifón simple.
- Sistema de montaje, con conjuntos ensambladores metálicos que permitan su total desarme.
- Consideraciones generales para mobiliario según P.E.T.P.
- Todas las medidas se verificarán en obra.
- N.P.T. nivel piso terminado interior.

BM05 MAI05 AM02

Tipo: BAJO MESADA + MESADA DE A° I° + ALACENA MOBILIARIO
Ubicación: OFFICE (ÁREA ADMINISTRACIÓN/ADMISIÓN)
Cantidad: 1

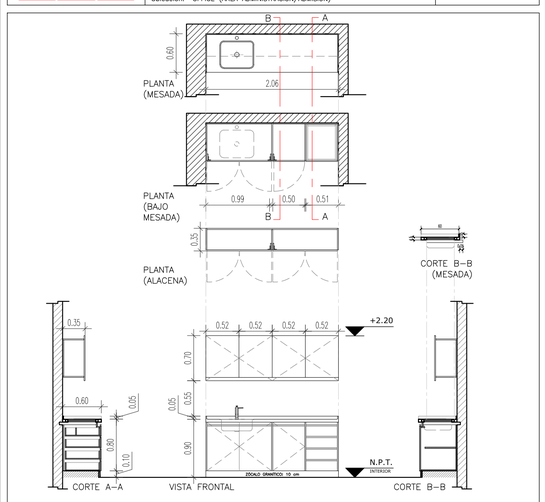

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA PREVIA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

DESCRIPCIÓN — VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA: escala 1:50

MESADA	ACERO	Chapa de Acero Inox. 304L esp: 1.25 mm. Zócalo de 2 cm.
	RELLENO	Fenólico de espesor 2 cm, el cual será previamente embreado.
	ESTRUCTURA	Soporte mesada: Hierro ángulo 44.4 x 44.4 mm empotrado 5 cm. La Contratista deberá presentar memoria de cálculo.
	GRIFERÍA Y BACHA	Grifería monocomando, pico alto y móvil para mesada. Tipo: 0411.02/B1 Arizona de FV. Bacha de A° I° pulido. Tipo E50 – dim.: 40x50 cm prof.: 18 cm de Johnson Acero.
MOBILIARIO	FONDO, BASE, LATERALES, DIVISORIOS.	Mdf 18 mm de espesor. Enchapado en melamina en ambas caras y en los bordes perimetrales, color Gris Claro (tipo línea "Color" de Masisa: Aluminio) con tapacantos de PVC de 22 mm.
	PUERTAS y/o CAJONES	Hojas de abrir. Mdf 18 mm enchapado en melamina ambas caras y bordes perimetrales. Tapacantos de PVC 22 mm a tono de melamina. Color Gris Claro (tipo línea "Color" de Masisa: Aluminio).
	HERRAJES	Puertas: bisagra para muebles codo cero, traba estándar. Perfil tirador tipo C con terminación aluminio anodizado. Tubos hembra para sujeción de estantes. Cajon: Correderas telescópicas de extracción total. Acero laminado.
	ESTANTES	MDF 18 mm de esp. Enchapado en melamina en ambas caras y en los bordes perimetrales. Color Gris Claro (tipo Línea "Color" de Masisa: Aluminio).
	APOYO	Banquina de H° P° (h= 10 cm) terminación carpeta de cto alisado con zócalo.

OBSERVACIONES:
- Acero inoxidable pulido esmerilado, gran fino orientado calidad AISI 304L para todos los componentes.
- Soldaduras y terminaciones: ver P.E.T.P.
- Zócalo perimetral: altura 5 cm.
- Desagüe con sifón simple.
- Sistema de montaje, con conjuntos ensambladores metálicos que permitan su total desarme.
- Consideraciones generales para mobiliario según P.E.T.P.
- Todas las medidas se verificarán en obra previa ejecución de los trabajos.
- N.P.T. nivel piso terminado interior.

BM06 MAI06 AM03

Tipo: BAJO MESADA + MESADA DE A° I° + ALACENA MOBILIARIO
Ubicación: SHOCKROOM
Cantidad: 1

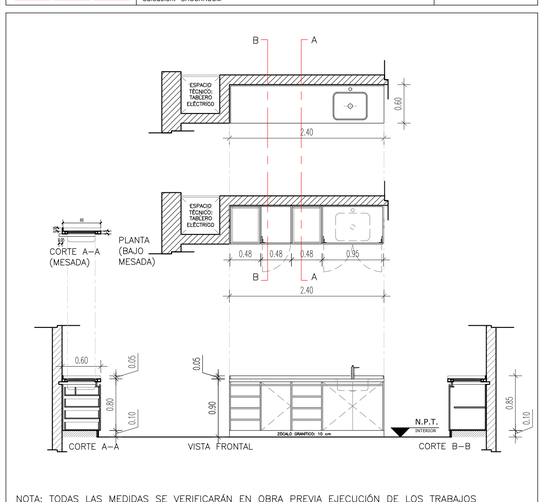

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA PREVIA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

DESCRIPCIÓN — VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA: escala 1:50

MESADA	ACERO	Chapa de Acero Inox. 304L esp: 1.25 mm. Zócalo de 2 cm.
	RELLENO	Fenólico de espesor 2 cm, el cual será previamente embreado.
	ESTRUCTURA	Soporte mesada: Hierro ángulo 44.4 x 44.4 mm empotrado 5 cm. La Contratista deberá presentar memoria de cálculo.
	GRIFERÍA Y BACHA	Grifería monocomando, pico alto y móvil para mesada. Tipo: 0411.02/B1 Arizona de FV. Bacha de A° I° pulido. Tipo E50 – dim.: 40x50 cm prof.: 18 cm de Johnson Acero.
MOBILIARIO	FONDO, BASE, LATERALES, DIVISORIOS.	Mdf 18 mm de espesor. Enchapado en melamina en ambas caras y en los bordes perimetrales, color Gris Claro (tipo línea "Color" de Masisa: Aluminio) con tapacantos de PVC de 22 mm.
	PUERTAS y CAJONES	Hojas de abrir. Mdf 18 mm enchapado en melamina ambas caras y bordes perimetrales. Tapacantos de PVC 22 mm a tono de melamina. Color Gris Claro (tipo línea "Color" de Masisa: Aluminio).
	HERRAJES	Puertas: bisagra para muebles codo cero, traba estándar. Perfil tirador tipo C con terminación aluminio anodizado. Tubos hembra para sujeción de estantes. Cajon: Correderas telescópicas de extracción total. Acero laminado.
	ESTANTES	MDF 18 mm de esp. Enchapado en melamina en ambas caras y en los bordes perimetrales. Color Gris Claro (tipo Línea "Color" de Masisa: Aluminio).
	APOYO	Banquina de H° P° (h= 10 cm) terminación carpeta de cto alisado con zócalo.

OBSERVACIONES:
- Acero inoxidable pulido esmerilado, gran fino orientado calidad AISI 304L para todos los componentes.
- Soldaduras y terminaciones: ver P.E.T.P.
- Zócalo perimetral: altura 5 cm.
- Desagüe con sifón simple.
- Sistema de montaje, con conjuntos ensambladores metálicos que permitan su total desarme.
- Consideraciones generales para mobiliario según P.E.T.P.
- Todas las medidas se verificarán en obra.
- N.P.T. nivel piso terminado interior.

BM07 MAI07 AM04

Tipo: BAJO MESADA + MESADA DE A° I° + ALACENA MOBILIARIO
Ubicación: OFFICE LIMPIO
Cantidad: 1

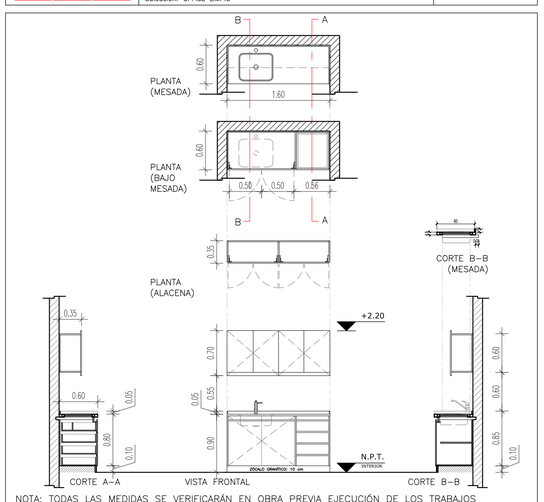

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA PREVIA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

DESCRIPCIÓN — VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA: escala 1:50

MESADA	ACERO	Chapa de Acero Inox. 304L esp: 1.25 mm. Zócalo de 2 cm.
	RELLENO	Fenólico de espesor 2 cm, el cual será previamente embreado.
	ESTRUCTURA	Soporte mesada: Hierro ángulo 44.4 x 44.4 mm empotrado 5 cm. La Contratista deberá presentar memoria de cálculo.
	GRIFERÍA Y BACHA	Grifería monocomando, pico alto y móvil para mesada. Tipo: 0411.02/B1 Arizona de FV. Bacha de A° I° pulido. Tipo E50 – dim.: 40x50 cm prof.: 18 cm de Johnson Acero.
MOBILIARIO	FONDO, BASE, LATERALES, DIVISORIOS.	Mdf 18 mm de espesor. Enchapado en melamina en ambas caras y en los bordes perimetrales, color Gris Claro (tipo línea "Color" de Masisa: Aluminio) con tapacantos de PVC de 22 mm.
	PUERTAS y CAJONES	Hojas de abrir. Mdf 18 mm enchapado en melamina ambas caras y bordes perimetrales. Tapacantos de PVC 22 mm a tono de melamina. Color Gris Claro (tipo línea "Color" de Masisa: Aluminio).
	HERRAJES	Puertas: bisagra para muebles codo cero, traba estándar. Perfil tirador tipo C con terminación aluminio anodizado. Tubos hembra para sujeción de estantes. Cajon: Correderas telescópicas de extracción total. Acero laminado.
	ESTANTES	MDF 18 mm de esp. Enchapado en melamina en ambas caras y en los bordes perimetrales. Color Gris Claro (tipo Línea "Color" de Masisa: Aluminio).
	APOYO	Banquina de H° P° (h= 10 cm) terminación carpeta de cto alisado con zócalo.

OBSERVACIONES:
- Acero inoxidable pulido esmerilado, gran fino orientado calidad AISI 304L para todos los componentes.
- Soldaduras y terminaciones: ver P.E.T.P.
- Zócalo perimetral: altura 5 cm.
- Desagüe con sifón simple.
- Sistema de montaje, con conjuntos ensambladores metálicos que permitan su total desarme.
- Consideraciones generales para mobiliario según P.E.T.P.
- Todas las medidas se verificarán en obra.
- N.P.T. nivel piso terminado interior.

BM08 MAI08

Tipo: BAJO MESADA + MESADA DE A° I°
Ubicación: OFFICE SUCIO
Cantidad: 1

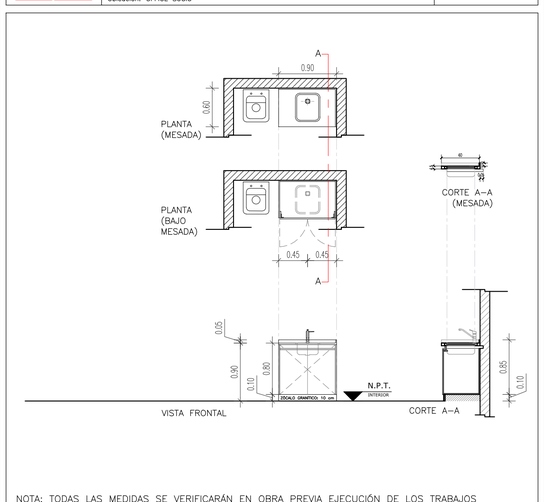

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA PREVIA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

DESCRIPCIÓN — VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA: escala 1:50

MESADA	ACERO	Chapa de Acero Inox. 304L esp: 1.25 mm. Zócalo de 2 cm.
	RELLENO	Fenólico de espesor 2 cm, el cual será previamente embreado.
	ESTRUCTURA	Soporte mesada: Hierro ángulo 44.4 x 44.4 mm empotrado 5 cm. La Contratista deberá presentar memoria de cálculo.
	GRIFERÍA Y BACHA	Grifería monocomando, pico alto y móvil para mesada. Tipo: 0411.02/B1 Arizona de FV. Bacha de A° I° pulido. Tipo Quadra Q40 – dim.: 34x40 cm prof.: 17,5 cm de Johnson Acero.
MOBILIARIO	FONDO, BASE, LATERALES, DIVISORIOS.	Mdf 18 mm de espesor. Enchapado en melamina en ambas caras y en los bordes perimetrales, color Gris Claro (tipo línea "Color" de Masisa: Aluminio) con tapacantos de PVC de 22 mm.
	PUERTAS y CAJONES	Hojas de abrir. Mdf 18 mm enchapado en melamina ambas caras y bordes perimetrales. Tapacantos de PVC 22 mm a tono de melamina. Color Gris Claro (tipo línea "Color" de Masisa: Aluminio).
	HERRAJES	Puertas: bisagra para muebles codo cero, traba estándar. Perfil tirador tipo C con terminación aluminio anodizado. Tubos hembra para sujeción de estantes. Cajon: Correderas telescópicas de extracción total. Acero laminado.
	ESTANTES	MDF 18 mm de esp. Enchapado en melamina en ambas caras y en los bordes perimetrales. Color Gris Claro (tipo Línea "Color" de Masisa: Aluminio).
	APOYO	Banquina de H° P° (h= 10 cm) terminación carpeta de cto alisado con zócalo.

OBSERVACIONES:
- Acero inoxidable pulido esmerilado, gran fino orientado calidad AISI 304L para todos los componentes.
- Soldaduras y terminaciones: ver P.E.T.P.
- Zócalo perimetral: altura 5 cm.
- Desagüe con sifón simple.
- Sistema de montaje, con conjuntos ensambladores metálicos que permitan su total desarme.
- Consideraciones generales para mobiliario según P.E.T.P.
- Todas las medidas se verificarán en obra.
- N.P.T. nivel piso terminado interior.

Santa Fe – DIPAI – Arq. POLO 31° – Unidad Central

Santa Fe
PROVINCIA

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
ARQ. MARCELO PASCUALÓN

SUBSECRETARIO DE ARQUITECTURA Y OBRAS PÚBLICAS
ARQ. LUCAS CONDAL

DIRECTOR PROVINCIAL DIPAI
ARQ. ANDRÉS FRANCESCONI

SUBDIRECTOR PROVINCIAL DIPAI
ARQ. DANIEL IMHOFF

SUBDIRECTOR DE PROYECTOS UNIDAD CENTRAL
ARQ. JULIO DURÉ

PROYECTISTA
Di.P.A.I.

OBRA
"REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL RURAL N°31 - S.A.M.Co SAN VICENTE"
SAN VICENTE – DPTO. CASTELLANOS PCIA. DE SANTA FE

DOC. de PROYECTO

UBICACIÓN



ARCHIVO
AR - Mobiliario.dwg

ESPECIALIDAD
ARQUITECTURA

PLANO
PLANILLA DE MOBILIARIO

FECHA	ESCALA	REVISIÓN
10/2025	1:50	01

DENOMINACIÓN
PM-01
Todas las medidas se verificarán en obra