PUERTAS METÁLICAS	N	P	01
UBICACIÓN: PB: LOCALES 11,12,13,14,18, 19 ; P1°: LOCALES 21,22,23,24 P3°,P8°: LOCALES 3 Y 4 P4°,P5°,P6°,P7°: LOCALES 3, 4, 5	TOTAL	DERECHA	IZQUIERDA
	26	17	9

P 01 — 1.05 x 3.00 (20) - 1.05 x 2.65 (2) - 1.05 x 3.50 (4)

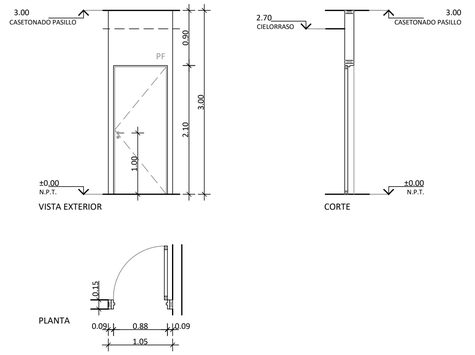

MARCO		CHAPA PLEGADA CALIBRE 14 SOLDADA A TUBO METÁLICO 50X150X2mm
HOJAS		DE ABRIR: BASTIDOR TUBO 60x40x2mm + CHAPA CALIBRE 18 PAÑO FIJO SUPERIOR: BASTIDOR TUBO 50X150X2mm + CHAPA CALIBRE 18
VIDRIOS		-
HERRAJES	MOVIMIENTO	TRES BISAGRAS DE HIERRO TIPO FORJA L 100mm x 1" CON BOLILLA DE ACERO
	ACCIONAMIENTO	MANIJA PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO SANATORIO REFORZADO CON BOCALLAVES
	SEGURIDAD	CERRADURA KALLAY 504 O SIMILAR DE SEGURIDAD PARA INTERIOR REFORZADA
TERMINACION		2 MANOS ANTIÓXIDO + 3 MANOS ESMALTE SINTÉTICO SATINADO COLOR NEGRO
NOTA		TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA. LOS SENTIDOS DE APERTURA DEBERÁN CORRESPONDERSE CON LA PLANTA DE ARQUITECTURA.

PUERTAS METÁLICAS	N	P	02
UBICACIÓN: PB: LOCALES 16 Y 40 P1°: LOCAL 20	TOTAL	DERECHA	IZQUIERDA
	3	1	2

P 02 — 1.05 x 2.70 (2) - 1.05 x 3.00 (1)

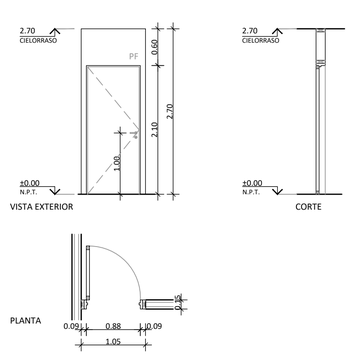

MARCO		CHAPA PLEGADA CALIBRE 14 SOLDADA A TUBO METÁLICO 50X150X2mm
HOJAS		DE ABRIR: BASTIDOR TUBO 60x40x2mm + CHAPA CALIBRE 18 PAÑO FIJO SUPERIOR: BASTIDOR TUBO 50X150X2mm + CHAPA CALIBRE 18
VIDRIOS		-
HERRAJES	MOVIMIENTO	TRES BISAGRAS DE HIERRO TIPO FORJA L 100mm x 1" CON BOLILLA DE ACERO
	ACCIONAMIENTO	MANIJA PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO SANATORIO REFORZADO CON BOCALLAVES
	SEGURIDAD	CERRADURA KALLAY 504 O SIMILAR DE SEGURIDAD PARA INTERIOR REFORZADA
TERMINACION		2 MANOS ANTIÓXIDO + 3 MANOS ESMALTE SINTÉTICO SATINADO COLOR NEGRO
NOTA		TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA. LOS SENTIDOS DE APERTURA DEBERÁN CORRESPONDERSE CON LA PLANTA DE ARQUITECTURA.

PUERTAS METÁLICAS	N	P	03
UBICACIÓN: PB: LOCALES 09-10-17-34-35 P8°: LOCAL 05	TOTAL	DERECHA	IZQUIERDA
	6	-	-

P 03 — 1.85 x 3.00

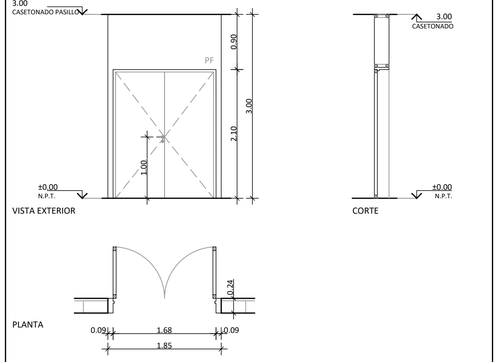

MARCO		CHAPA PLEGADA CALIBRE 14 TOMADA A MURO DE BLOQUES DE Hº 24cm - CANT. 5 CHAPA PLEGADA CALIBRE 14 TOMADA A MURO DE BLOQUES HCCA 17cm - CANT. 1
HOJAS		DOBLE DE ABRIR: BASTIDOR TUBO 60x40x2mm + CHAPA CALIBRE 18 PAÑO FIJO SUPERIOR: BASTIDOR TUBOS 60x40x2mm + CHAPA CALIBRE 18
VIDRIOS		-
HERRAJES	MOVIMIENTO	TRES BISAGRAS DE HIERRO TIPO FORJA L 100mm x 1" CON BOLILLA DE ACERO
	ACCIONAMIENTO	MANIJA PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO SANATORIO REFORZADO CON BOCALLAVES
	SEGURIDAD	CERRADURA CON SISTEMA PARA CONTROL DE ACCESO
TERMINACION		2 MANOS ANTIÓXIDO + 3 MANOS ESMALTE SINTÉTICO SATINADO COLOR NEGRO
NOTA		TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA. LOS SENTIDOS DE APERTURA DEBERÁN CORRESPONDERSE CON LA PLANTA DE ARQUITECTURA.

PUERTAS METÁLICAS	N	P	04
UBICACIÓN: P1°: LOCAL 18	TOTAL	DERECHA	IZQUIERDA
	1	-	-

P 04 — 1.85 x 3.50

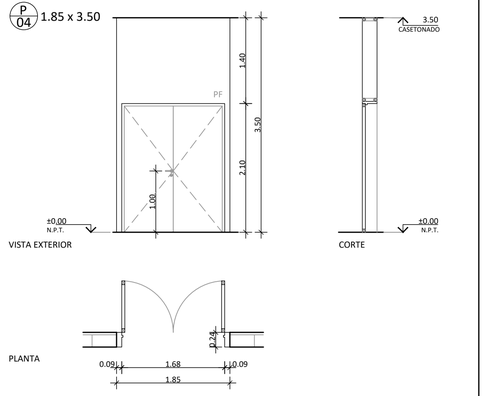

MARCO		CHAPA PLEGADA CALIBRE 14 TOMADA A MURO DE BLOQUES DE Hº 24cm
HOJAS		DOBLE DE ABRIR: BASTIDOR TUBO 60x40x2mm + CHAPA CALIBRE 18 PAÑO FIJO SUPERIOR: BASTIDOR TUBOS 60x40x2mm + CHAPA CALIBRE 18
VIDRIOS		-
HERRAJES	MOVIMIENTO	TRES BISAGRAS DE HIERRO TIPO FORJA L 100mm x 1" CON BOLILLA DE ACERO
	ACCIONAMIENTO	MANIJA PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO SANATORIO REFORZADO CON BOCALLAVES
	SEGURIDAD	CERRADURA CON SISTEMA PARA CONTROL DE ACCESO
TERMINACION		2 MANOS ANTIÓXIDO + 3 MANOS ESMALTE SINTÉTICO SATINADO COLOR NEGRO
NOTA		TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA. LOS SENTIDOS DE APERTURA DEBERÁN CORRESPONDERSE CON LA PLANTA DE ARQUITECTURA.

PUERTAS METÁLICAS	N	P	05
UBICACIÓN: PB: LOCALES 15 Y 21 P1°: LOCAL 15	TOTAL	DERECHA	IZQUIERDA
	3	2	1

P 05 — 1.05 x 3.00 (2) + 1.05 x 3.50 (1)

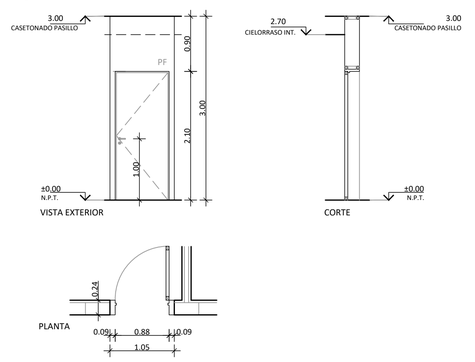

MARCO		CHAPA PLEGADA CALIBRE 14 TOMADA A MURO BLOQUES DE Hº 24cm
HOJAS		DE ABRIR: BASTIDOR TUBO 60x40x2mm + CHAPA CALIBRE 18 PAÑO FIJO SUPERIOR: BASTIDOR TUBOS 60x40x2mm + CHAPA CALIBRE 18
VIDRIOS		-
HERRAJES	MOVIMIENTO	TRES BISAGRAS DE HIERRO TIPO FORJA L 100mm x 1" CON BOLILLA DE ACERO
	ACCIONAMIENTO	MANIJA PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO SANATORIO REFORZADO CON BOCALLAVES
	SEGURIDAD	CERRADURA KALLAY 504 O SIMILAR DE SEGURIDAD PARA INTERIOR REFORZADA
TERMINACION		2 MANOS ANTIÓXIDO + 3 MANOS ESMALTE SINTÉTICO SATINADO COLOR NEGRO
NOTA		TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA. LOS SENTIDOS DE APERTURA DEBERÁN CORRESPONDERSE CON LA PLANTA DE ARQUITECTURA.

PUERTAS METÁLICAS	N	P	06
UBICACIÓN: PB: LOCALES 29 Y 32	TOTAL	DERECHA	IZQUIERDA
	2	-	-

P 06 — 1.26 x 2.10

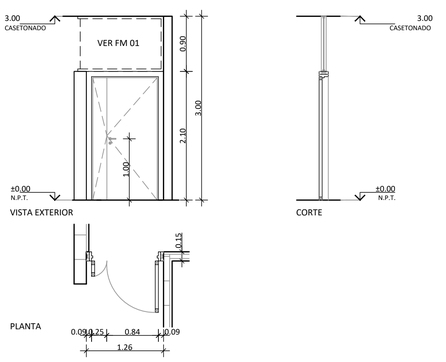

MARCO		CHAPA PLEGADA CALIBRE 14 SOLDADA A TUBO METÁLICO 50X150X2mm
HOJAS		DOBLE DE ABRIR: BASTIDOR TUBO 60x40x2mm + CHAPA CALIBRE 18 PAÑO FIJO SUPERIOR: BASTIDOR TUBO 50X150X2mm + CHAPA CALIBRE 18
VIDRIOS		-
HERRAJES	MOVIMIENTO	TRES BISAGRAS DE HIERRO TIPO FORJA L 100mm x 1" CON BOLILLA DE ACERO
	ACCIONAMIENTO	MANIJA PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO SANATORIO REFORZADO CON BOCALLAVES
	SEGURIDAD	CERRADURA KALLAY 504 O SIMILAR DE SEGURIDAD PARA INTERIOR REFORZADA
TERMINACION		2 MANOS ANTIÓXIDO + 3 MANOS ESMALTE SINTÉTICO SATINADO COLOR NEGRO
NOTA		TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA. LOS SENTIDOS DE APERTURA DEBERÁN CORRESPONDERSE CON LA PLANTA DE ARQUITECTURA.

PUERTAS METÁLICAS	N	P	07
UBICACIÓN: PB: LOCALES 28 Y 33	TOTAL	DERECHA	IZQUIERDA
	2	-	-

P 07 — 1.26 x 3.00

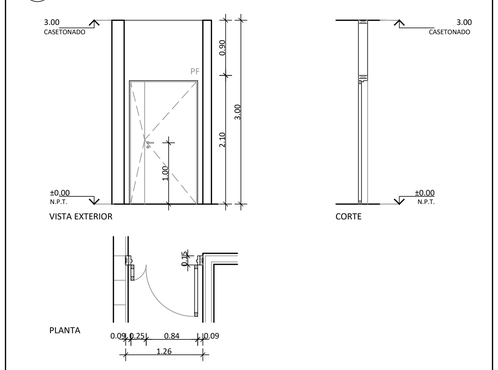

MARCO		CHAPA PLEGADA CALIBRE 14 SOLDADA A TUBO METÁLICO 50X150X2mm
HOJAS		DOBLE DE ABRIR: BASTIDOR TUBO 60x40x2mm + CHAPA CALIBRE 18 PAÑO FIJO SUPERIOR: BASTIDOR TUBO 50X150X2mm + CHAPA CALIBRE 18
VIDRIOS		-
HERRAJES	MOVIMIENTO	TRES BISAGRAS DE HIERRO TIPO FORJA L 100mm x 1" CON BOLILLA DE ACERO
	ACCIONAMIENTO	MANIJA PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO SANATORIO REFORZADO CON BOCALLAVES
	SEGURIDAD	CERRADURA KALLAY 504 O SIMILAR DE SEGURIDAD PARA INTERIOR REFORZADA
TERMINACION		2 MANOS ANTIÓXIDO + 3 MANOS ESMALTE SINTÉTICO SATINADO COLOR NEGRO
NOTA		TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA. LOS SENTIDOS DE APERTURA DEBERÁN CORRESPONDERSE CON LA PLANTA DE ARQUITECTURA.

PUERTAS METÁLICAS	N	P	08
UBICACIÓN: PB: LOCAL 44	TOTAL	DERECHA	IZQUIERDA
	1	-	1

P 08 — 1.05 x 3.10

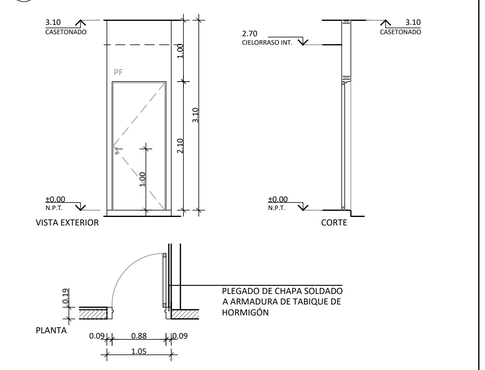

MARCO		CHAPA PLEGADA CALIBRE 14 TOMADA A ARMADURA DE TABIQUE DE HORMIGÓN
HOJAS		DE ABRIR: BASTIDOR TUBO 60x40x2mm + CHAPA CALIBRE 18 PAÑO FIJO SUPERIOR: BASTIDOR TUBO 50X150X2mm + CHAPA CALIBRE 18
VIDRIOS		-
HERRAJES	MOVIMIENTO	TRES BISAGRAS DE HIERRO TIPO FORJA L 100mm x 1" CON BOLILLA DE ACERO
	ACCIONAMIENTO	MANIJA PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO SANATORIO REFORZADO CON BOCALLAVES
	SEGURIDAD	CERRADURA KALLAY 504 O SIMILAR DE SEGURIDAD PARA INTERIOR REFORZADA
TERMINACION		2 MANOS ANTIÓXIDO EPOXI + 3 MANOS ESMALTE POLIURETÁNICO SATINADO COLOR NEGRO
NOTA		TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA. LOS SENTIDOS DE APERTURA DEBERÁN CORRESPONDERSE CON LA PLANTA DE ARQUITECTURA.

UNIDAD EJECUTORA DE INFRAESTRUCTURA — FOLIO Nº — SANTA FE

NOTA:
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

Santa Fe PROVINCIA

UNIDAD EJECUTORA DE INFRAESTRUCTURA	OBRA: 11_ESTACIÓN POLICIAL SANTA FE CENTRO
SUBSECRETARIA TECNICA: ARQ. FRANCISCO QUIJANO	UBICACION: LUCIANO TORRENT Y PEDRO VITTORI
DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS: ING. FEDERICO ZEGNA RATA	TEMA: CARPINTERÍAS
DIRECCION PROVINCIAL DE PROYECTOS: ARQ. JORGE GIUNTA	PLANO: PLANILLAS PUERTAS METÁLICAS
SUBDIRECCION GENERAL TECNICA: ARQ. VERONICA LANZARO	ESCALA: 1:50 · FECHA: 04/2026 · REVISION: 00
	11_EP-PL.08