PUERTAS METALICAS

N	P	01
TOTAL	DERECHA	IZQUIERDA
8	-	8

UBICACION: 1°P: LOCALES 07 Y 09; 2°P,4°P, 5°P, 6°P Y 7°P: LOCAL 07

P 01 0.90 x 2.10



MARCO		CHAPA PLEGADA CALIBRE 14 SOLDADA A TUBO METÁLICO 50X170X2mm, AMURADO A MURO DE H°A° 15cm - CANT. 2 ; AMURADO A MURO DE BLOQUES DE HCCA 10CM - CANT. 6
HOJAS		DE ABRIR: BASTIDOR TUBO 60x40x2mm + CHAPA CALIBRE 18 PAÑO FIJO SUPERIOR: BASTIDOR TUBOS 60x40x2mm + CHAPA CALIBRE 18
VIDRIOS		-
HERRAJES	MOVIMIENTO	TRES BISAGRAS DE HIERRO TIPO FORJA L 100mm x 1" CON BOLILLA DE ACERO
	ACCIONAMIENTO	MANIJA PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO SANATORIO REFORZADO CON BOCALLAVES
	SEGURIDAD	CERRADURA KALLAY 504 O SIMILAR DE SEGURIDAD PARA INTERIOR REFORZADA
TERMINACION		2 MANOS ANTIÓXIDO + 3 MANOS ESMALTE SINTÉTICO SATINADO COLOR NEGRO
NOTA		TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA. LOS SENTIDOS DE APERTURA DEBERÁN CORRESPONDERSE CON LA PLANTA DE ARQUITECTURA.

PUERTAS METALICAS

N	P	02
TOTAL	DERECHA	IZQUIERDA
1	-	-

UBICACION: SS: LOCAL 06

P 02 3.00 x 2.10

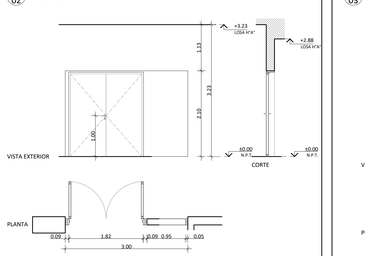

MARCO		CHAPA PLEGADA CALIBRE 14 SOLDADA A TUBO METÁLICO 50X150X2mm AMURADO A MURO DE H°A°
HOJAS		DOBLE DE ABRIR: BASTIDOR TUBO 60x40x2mm + CHAPA CALIBRE 18 PAÑO FIJO LATERAL: BASTIDOR TUBO 50x150x2mm + CHAPA CALIBRE 18
VIDRIOS		-
HERRAJES	MOVIMIENTO	TRES BISAGRAS P/HOJA DE HIERRO TIPO FORJA L 100mm x 1" CON BOLILLA DE ACERO
	ACCIONAMIENTO	MANIJA PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO SANATORIO REFORZADO CON BOCALLAVES
	SEGURIDAD	CERRADURA KALLAY 504 O SIMILAR DE SEGURIDAD PARA INTERIOR REFORZADA
TERMINACION		2 MANOS ANTIÓXIDO + 3 MANOS ESMALTE SINTÉTICO SATINADO COLOR NEGRO
NOTA		TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA. LOS SENTIDOS DE APERTURA DEBERÁN CORRESPONDERSE CON LA PLANTA DE ARQUITECTURA.

PUERTAS METALICAS

N	P	03
TOTAL	DERECHA	IZQUIERDA
3	1	2

UBICACION: PB: LOCALES 06, 07 Y 09

P 03 0.90 x 2.50



MARCO		CHAPA PLEGADA CALIBRE 14 SOLDADA A TUBO METÁLICO 50X170X2mm AMURADO A MURO DE BLOQUES DE HCCA 10CM
HOJAS		DE ABRIR: BASTIDOR TUBO 60x40x2mm + CHAPA CALIBRE 18 PAÑO FIJO SUPERIOR: BASTIDOR TUBO 50X150X2mm + CHAPA CALIBRE 18
VIDRIOS		-
HERRAJES	MOVIMIENTO	TRES BISAGRAS DE HIERRO TIPO FORJA L 100mm x 1" CON BOLILLA DE ACERO
	ACCIONAMIENTO	MANIJA PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO SANATORIO REFORZADO CON BOCALLAVES
	SEGURIDAD	CERRADURA KALLAY 504 O SIMILAR DE SEGURIDAD PARA INTERIOR REFORZADA
TERMINACION		2 MANOS ANTIÓXIDO + 3 MANOS ESMALTE SINTÉTICO SATINADO COLOR NEGRO
NOTA		TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA. LOS SENTIDOS DE APERTURA DEBERÁN CORRESPONDERSE CON LA PLANTA DE ARQUITECTURA.

PUERTAS METALICAS

N	P	04
TOTAL	DERECHA	IZQUIERDA
1	-	1

UBICACION: PB: LOCAL 08

P 04 1.10 x 2.50

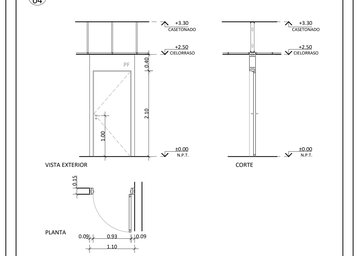

MARCO		CHAPA PLEGADA CALIBRE 14 SOLDADA A TUBO METÁLICO 50X170X2mm, AMURADO A MURO DE BLOQUES DE HCCA 10CM
HOJAS		DE ABRIR: BASTIDOR TUBO 60x40x2mm + CHAPA CALIBRE 18 PAÑO FIJO SUPERIOR: BASTIDOR TUBO 50X150X2mm + CHAPA CALIBRE 18
VIDRIOS		-
HERRAJES	MOVIMIENTO	TRES BISAGRAS DE HIERRO TIPO FORJA L 100mm x 1" CON BOLILLA DE ACERO
	ACCIONAMIENTO	MANIJA PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO SANATORIO REFORZADO CON BOCALLAVES
	SEGURIDAD	CERRADURA CON SISTEMA PARA CONTROL DE ACCESO
TERMINACION		2 MANOS ANTIÓXIDO + 3 MANOS ESMALTE SINTÉTICO SATINADO COLOR NEGRO
NOTA		TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA. LOS SENTIDOS DE APERTURA DEBERÁN CORRESPONDERSE CON LA PLANTA DE ARQUITECTURA.

PUERTAS METALICAS

N	P	05
TOTAL	DERECHA	IZQUIERDA
1	-	-

UBICACION: PB: LOCAL 18

P 05 1.95 x 2.50

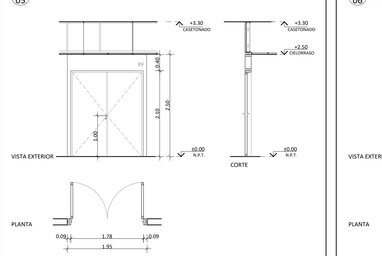

MARCO		CHAPA PLEGADA CALIBRE 14 SOLDADA A TUBO METÁLICO 50X150X2mm, AMURADO A MURO DE BLOQUES DE HCCA 10CM ; DIVISORIO CENTRAL: TUBO METÁLICO 50X150X2MM
HOJAS		DOBLE DE ABRIR: BASTIDOR TUBO 60x40x2mm + CHAPA CALIBRE 18 PAÑO FIJO SUPERIOR: BASTIDOR TUBOS 60x40x2mm + CHAPA CALIBRE 18
VIDRIOS		-
HERRAJES	MOVIMIENTO	TRES BISAGRAS P/HOJA DE HIERRO TIPO FORJA L 100mm x 1" CON BOLILLA DE ACERO
	ACCIONAMIENTO	MANIJA PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO SANATORIO REFORZADO CON BOCALLAVES
	SEGURIDAD	CERRADURA CON SISTEMA PARA CONTROL DE ACCESO
TERMINACION		2 MANOS ANTIÓXIDO + 3 MANOS ESMALTE SINTÉTICO SATINADO COLOR NEGRO
NOTA		TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA. LOS SENTIDOS DE APERTURA DEBERÁN CORRESPONDERSE CON LA PLANTA DE ARQUITECTURA.

PUERTAS METALICAS

N	P	06
TOTAL	DERECHA	IZQUIERDA
1	-	-

UBICACION: PB: LOCALES 17-19

P 06 3.00 x 2.50

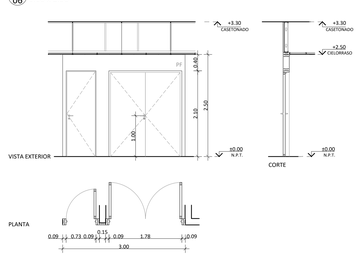

MARCO		CHAPA PLEGADA CALIBRE 14 SOLDADA A TUBO METÁLICO 50X150X2mm, AMURADO A MURO DE BLOQUES DE HCCA 10CM ; DIVISORIO CENTRAL: TUBO METÁLICO 50X150X2MM
HOJAS		DOBLE DE ABRIR + SIMPLE DE ABRIR: BASTIDOR TUBO 60x40x2mm + CHAPA CALIBRE 18; PAÑO FIJO SUPERIOR: BASTIDOR TUBOS 60x40x2mm + CHAPA CALIBRE 18
VIDRIOS		-
HERRAJES	MOVIMIENTO	TRES BISAGRAS P/HOJA DE HIERRO TIPO FORJA L 100mm x 1" CON BOLILLA DE ACERO
	ACCIONAMIENTO	MANIJA PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO SANATORIO REFORZADO CON BOCALLAVES
	SEGURIDAD	CERRADURA CON SISTEMA PARA CONTROL DE ACCESO
TERMINACION		2 MANOS ANTIÓXIDO + 3 MANOS ESMALTE SINTÉTICO SATINADO COLOR NEGRO
NOTA		TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA. LOS SENTIDOS DE APERTURA DEBERÁN CORRESPONDERSE CON LA PLANTA DE ARQUITECTURA.

PUERTAS METALICAS

N	P	07
TOTAL	DERECHA	IZQUIERDA
7	-	-

UBICACION: 1°P, 2°P, 3°P, 4°P, 5°P, 6°P Y 7°P: LOCALES 02-03

P 07 1.96 x 2.10

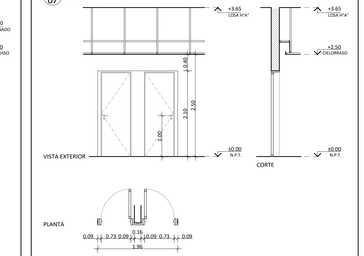

MARCO		CHAPA PLEGADA CALIBRE 14 SOLDADA A TUBO METÁLICO 50X150X2mm AMURADO A MURO DE H°A° 15cm; DIVISORIO CENTRAL: TUBO METÁLICO 50X160X2MM
HOJAS		(2) SIMPLE DE ABRIR: BASTIDOR TUBO 60x40x2mm + CHAPA CALIBRE 18 PAÑO FIJO SUPERIOR: BASTIDOR TUBOS 60x40x2mm + CHAPA CALIBRE 18
VIDRIOS		-
HERRAJES	MOVIMIENTO	TRES BISAGRAS P/HOJA DE HIERRO TIPO FORJA L 100mm x 1" CON BOLILLA DE ACERO
	ACCIONAMIENTO	MANIJA PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO SANATORIO REFORZADO CON BOCALLAVES
	SEGURIDAD	CERRADURA CON SISTEMA PARA CONTROL DE ACCESO
TERMINACION		2 MANOS ANTIÓXIDO + 3 MANOS ESMALTE SINTÉTICO SATINADO COLOR NEGRO
NOTA		TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA. LOS SENTIDOS DE APERTURA DEBERÁN CORRESPONDERSE CON LA PLANTA DE ARQUITECTURA.

PUERTAS METALICAS

N	P	08
TOTAL	DERECHA	IZQUIERDA
12	6	6

UBICACION: 1°P, 2°P, 4°P, 5°P, 6°P Y 7°P: LOCALES 05 Y 06

P 08 1.60 x 2.10

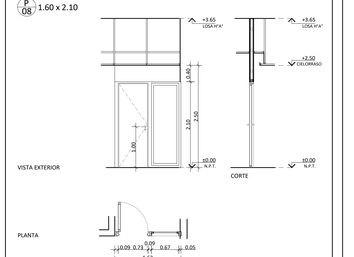

MARCO		CHAPA PLEGADA CALIBRE 14 SOLDADA A TUBO METÁLICO 50X150X2mm, AMURADO A MURO DE H°A° 15cm Y MURO DE BLOQUES HCCA
HOJAS		DE ABRIR: BASTIDOR TUBO 60x40x2mm + CHAPA CALIBRE 18 PAÑO FIJO LATERAL: BASTIDOR CHAPA PLEGADA CALIBRE 14 + CONTRAVIDRIO TUBO ALUMINIO ATORNILLADO A BASTIDOR
VIDRIOS		VIDRIO 4MM ESMERILADO
HERRAJES	MOVIMIENTO	TRES BISAGRAS DE HIERRO TIPO FORJA L 100mm x 1" CON BOLILLA DE ACERO
	ACCIONAMIENTO	MANIJA PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO SANATORIO REFORZADO CON BOCALLAVES
	SEGURIDAD	CERRADURA CON SISTEMA PARA CONTROL DE ACCESO
TERMINACION		2 MANOS ANTIÓXIDO + 3 MANOS ESMALTE SINTÉTICO SATINADO COLOR NEGRO
NOTA		TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA. LOS SENTIDOS DE APERTURA DEBERÁN CORRESPONDERSE CON LA PLANTA DE ARQUITECTURA.

PUERTAS METALICAS

N	P	09
TOTAL	DERECHA	IZQUIERDA
8	1	7

UBICACION: 1°P, 2°P, 3°P, 4°P, 5°P, 6°P Y 7°P: LOCAL 04

P 09 1.10 x 2.50

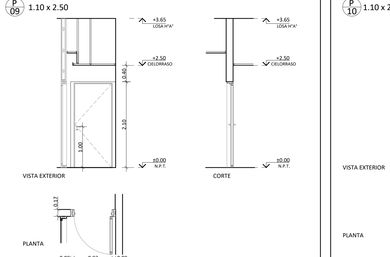

MARCO		CHAPA PLEGADA CALIBRE 14 SOLDADA A TUBO METÁLICO 50X150X2mm, AMURADO MURO DE BLOQUES HCCA
HOJAS		DE ABRIR: BASTIDOR TUBO 60x40x2mm + CHAPA CALIBRE 18
VIDRIOS		-
HERRAJES	MOVIMIENTO	TRES BISAGRAS DE HIERRO TIPO FORJA L 100mm x 1" CON BOLILLA DE ACERO
	ACCIONAMIENTO	MANIJA PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO SANATORIO REFORZADO CON BOCALLAVES
	SEGURIDAD	CERRADURA KALLAY 504 O SIMILAR DE SEGURIDAD PARA INTERIOR REFORZADA
TERMINACION		2 MANOS ANTIÓXIDO + 3 MANOS ESMALTE SINTÉTICO SATINADO COLOR NEGRO
NOTA		TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA. LOS SENTIDOS DE APERTURA DEBERÁN CORRESPONDERSE CON LA PLANTA DE ARQUITECTURA.

PUERTAS METALICAS

N	P	10
TOTAL	DERECHA	IZQUIERDA
2	-	2

UBICACION: SS: LOCAL 08; AZ: LOCAL 02

P 10 1.10 x 2.10

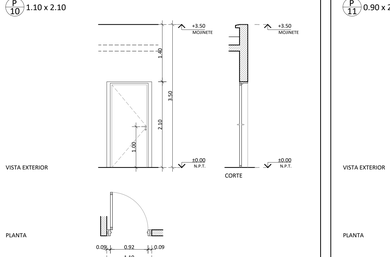

MARCO		CHAPA PLEGADA CALIBRE 14 SOLDADA A TUBO METÁLICO 50X150X2mm AMURADO A MURO DE H°A° 15cm
HOJAS		DE ABRIR: BASTIDOR TUBO 60x40x2mm + CHAPA CALIBRE 18
VIDRIOS		-
HERRAJES	MOVIMIENTO	TRES BISAGRAS DE HIERRO TIPO FORJA L 100mm x 1" CON BOLILLA DE ACERO
	ACCIONAMIENTO	MANIJA PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO SANATORIO REFORZADO CON BOCALLAVES
	SEGURIDAD	CERRADURA CON SISTEMA PARA CONTROL DE ACCESO
TERMINACION		2 MANOS ANTIÓXIDO EPOXI + 3 MANOS ESMALTE POLIURETÁNICO SATINADO NEGRO
NOTA		TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA. LOS SENTIDOS DE APERTURA DEBERÁN CORRESPONDERSE CON LA PLANTA DE ARQUITECTURA.

PUERTAS METALICAS

N	P	11
TOTAL	DERECHA	IZQUIERDA
2	1	1

UBICACION: SS: LOCAL 05

P 11 0.90 x 2.10



MARCO		CHAPA PLEGADA CALIBRE 14 SOLDADA A TUBO METÁLICO 50X150X2mm AMURADO A MURO DE H°A° 15cm
HOJAS		DE ABRIR: BASTIDOR TUBO 60x40x2mm + CHAPA CALIBRE 18
VIDRIOS		-
HERRAJES	MOVIMIENTO	TRES BISAGRAS DE HIERRO TIPO FORJA L 100mm x 1" CON BOLILLA DE ACERO
	ACCIONAMIENTO	MANIJA PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO SANATORIO REFORZADO CON BOCALLAVES
	SEGURIDAD	CERRADURA CON SISTEMA PARA CONTROL DE ACCESO
TERMINACION		2 MANOS ANTIÓXIDO + 3 MANOS ESMALTE SINTÉTICO SATINADO COLOR NEGRO
NOTA		TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA. LOS SENTIDOS DE APERTURA DEBERÁN CORRESPONDERSE CON LA PLANTA DE ARQUITECTURA.

PUERTAS METALICAS

N	P
TOTAL	DERECHA
1	-

UBICACION: PB: LOCAL 03

P 12 2.45 x 2.50

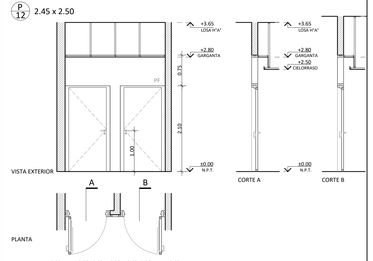

MARCO		CHAPA PLEGADA N°16 SOLDADA A TUBO METÁLICO 50 X 150 X 2mm AMURADO A MURO DE H°A°. BURLETES INTUMESCENTES. DIVISORIO CENTRAL: BASTIDOR TUBO 60x40x2mm + CHAPA CALIBRE 18
HOJAS		(2) PUERTAS CORTAFUEGO DE DOBLE CONTACTO Y CIERRE AUTOMÁTICO. TUBO 30x30x2mm + DOBLE CHAPA CALIBRE 18. RELLENO INTERIOR EN LANA MINERAL DE ALTA DENSIDAD SEGÚN NORMA INTI. JUNTA INTUMESCENTE DE ALTA RESISTENCIA
VIDRIOS		-
HERRAJES	MOVIMIENTO	3 BISAGRAS SOLDADAS POR HOJA + BRAZO CIERRA PUERTA HIDRAULICO AEREO TIPO JAQUE 100kgm 110
	ACCIONAMIENTO	BARRAL ANTIPÁNICO EXTERIOR CON ACCESO INTERIOR + MANIJA TIPO BALANCIN
	SEGURIDAD	RETENCIÓN ELECTROMAGNÉTICA PARA PUERTA NORMAL ABIERTA
TERMINACION		2 MANOS ANTIÓXIDO + 3 MANOS ESMALTE SINTÉTICO SATINADO COLOR NEGRO
NOTA		TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA. LOS SENTIDOS DE APERTURA DEBERÁN CORRESPONDERSE CON LA PLANTA DE ARQUITECTURA. LAS PUERTAS DEBERAN CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA PRESURIZACIÓN DE LAS ESCALERAS.

PUERTAS METALICAS

N	P
TOTAL	DERECHA
9	1

UBICACION: SS: LOCAL 01; 1°P: LOCAL 13; 2°P, 3°P, 4°P, 5°P Y 6°P: LOCAL 03

P 13 1.10 x 2.10

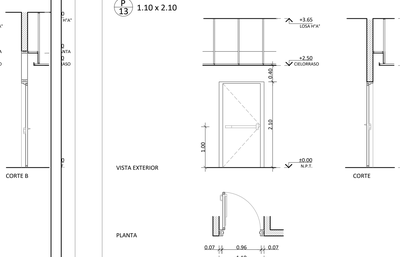

MARCO		CHAPA PLEGADA N°16 SOLDADA A TUBO METÁLICO 50 X 150 X 2mm AMURADO A MURO DE H°A°. BURLETES INTUMESCENTES
HOJAS		PUERTAS CORTAFUEGO DE DOBLE CONTACTO Y CIERRE AUTOMÁTICO. TUBO 30x30x2mm + DOBLE CHAPA CALIBRE 18. RELLENO INTERIOR EN LANA MINERAL DE ALTA DENSIDAD SEGÚN NORMA INTI. JUNTA INTUMESCENTE DE ALTA RESISTENCIA
VIDRIOS		-
HERRAJES	MOVIMIENTO	3 BISAGRAS SOLDADAS A HOJA + BRAZO CIERRA PUERTA HIDRAULICO AEREO TIPO JAQUE
	ACCIONAMIENTO	BARRAL ANTIPÁNICO EXTERIOR CON ACCESO INTERIOR + MANIJA TIPO BALANCIN
	SEGURIDAD	RETENCIÓN ELECTROMAGNÉTICA PARA PUERTA NORMAL ABIERTA
TERMINACION		2 MANOS ANTIÓXIDO + 3 MANOS ESMALTE SINTÉTICO SATINADO COLOR NEGRO
NOTA		TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA. LOS SENTIDOS DE APERTURA DEBERÁN CORRESPONDERSE CON LA PLANTA DE ARQUITECTURA. LAS PUERTAS DEBERAN CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA PRESURIZACIÓN DE LAS ESCALERAS.

PUERTAS METALICAS

N	P
TOTAL	DERECHA
1	1

UBICACION: AZ: LOCAL 03

P 14 1.10 x 2.10

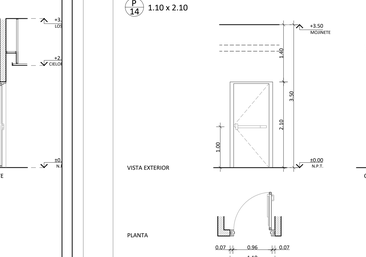

MARCO		CHAPA PLEGADA N°16 SOLDADA A TUBO METÁLICO 50 X 150 X 2mm AMURADO A MURO DE H°A°. BURLETES INTUMESCENTES
HOJAS		PUERTAS CORTAFUEGO DE DOBLE CONTACTO Y CIERRE AUTOMÁTICO. TUBO 30x30x2mm + DOBLE CHAPA CALIBRE 18. RELLENO INTERIOR EN LANA MINERAL DE ALTA DENSIDAD SEGÚN NORMA INTI. JUNTA INTUMESCENTE DE ALTA RESISTENCIA
VIDRIOS		-
HERRAJES	MOVIMIENTO	3 BISAGRAS SOLDADAS A HOJA + BRAZO CIERRA PUERTA HIDRAULICO AEREO TIPO JAQUE
	ACCIONAMIENTO	BARRAL ANTIPÁNICO EXTERIOR CON ACCESO INTERIOR + MANIJA TIPO BALANCIN
	SEGURIDAD	RETENCIÓN ELECTROMAGNÉTICA PARA PUERTA NORMAL ABIERTA
TERMINACION		2 MANOS ANTIÓXIDO EPOXI + 3 MANOS ESMALTE POLIURETÁNICO SATINADO NEGRO
NOTA		TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA. LOS SENTIDOS DE APERTURA DEBERÁN CORRESPONDERSE CON LA PLANTA DE ARQUITECTURA. LAS PUERTAS DEBERAN CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA PRESURIZACIÓN DE LAS ESCALERAS.

FOLIO N°

Santa Fe PROVINCIA

UNIDAD EJECUTORA DE INFRAESTRUCTURA	OBRA: 14_EDIFICIO 911
SUBSECRETARIA TECNICA: ARQ. FRANCISCO QUIJANO	UBICACION: THEDY Y AV. CARBALLO
DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS: ING. FEDERICO ZEGNA RATA	TEMA: CARPINTERÍAS
DIRECCION PROVINCIAL DE PROYECTOS: ARQ. JORGE GIUNTA	PLANO: PLANILLA PUERTAS METÁLICAS
SUBDIRECCION GENERAL TECNICA: ARQ. VERONICA LANZARO	ESCALA: 1:50 · FECHA: 11/2025 · REVISION: 00
	14_911-PL-09