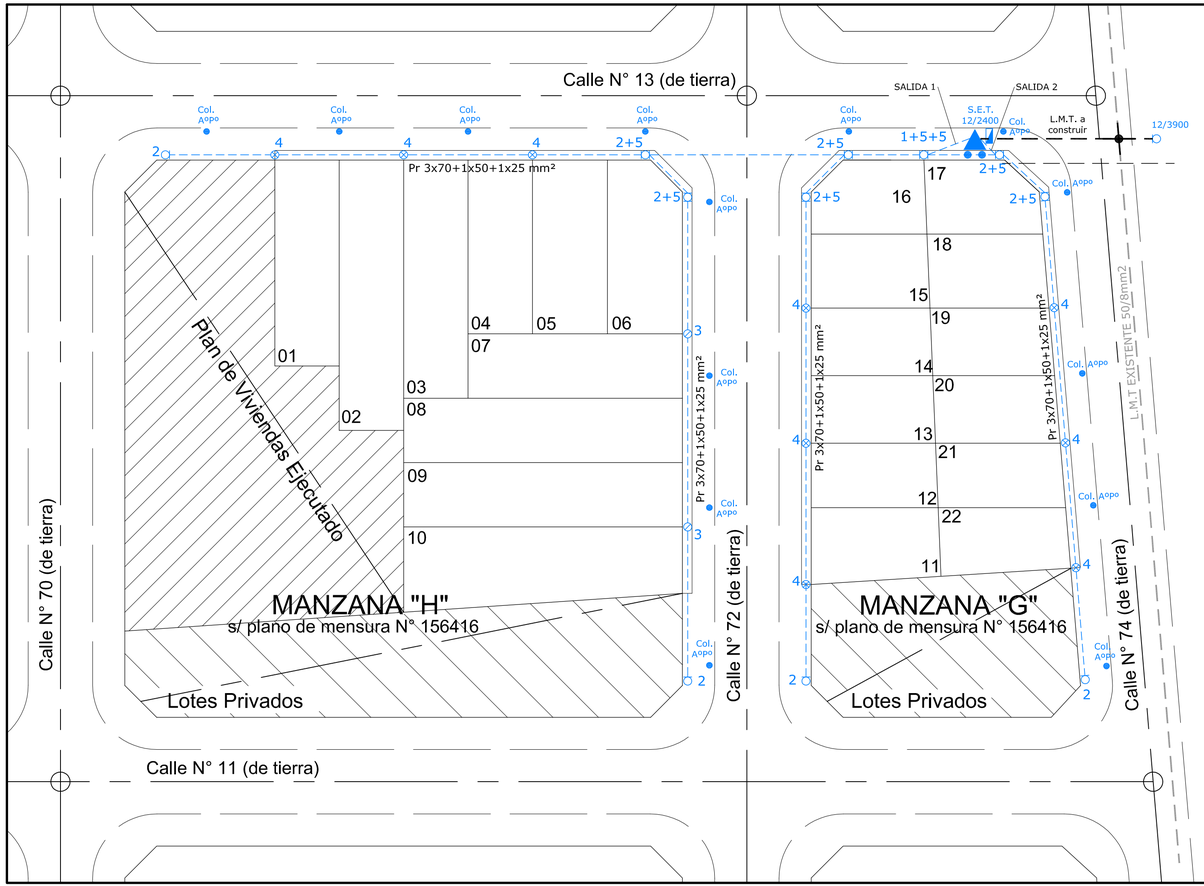

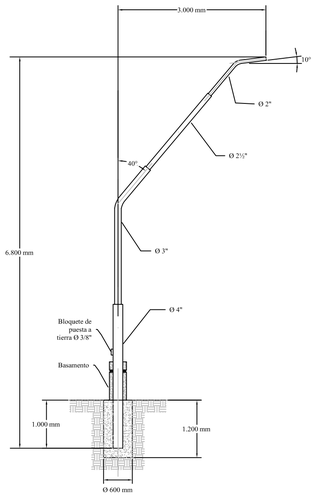



NOTA :

Será de aplicación la normativa ETN 097 de la EPE Santa Fe, para la Construcción de ***Lineas Aéreas de Baja Tensión***, ó la que la reemplace a la fecha de ejecución de la obra.

Sistema de Distribución
Será de uso solamente el "Trifásico tetrafilar con neutro conectado rígidamente a tierra"

Tensión de Servicio
-220 V para la tensión entre la fase y el Neutro.
-380V para la tensión entre fases

NOTA :

Será de aplicación la normativa ETN 100 de la EPE Santa Fe, para la Construcción de ***Lineas Aéreas de Media Tensión***, ó la que la reemplace a la fecha de ejecución de la obra.

Sistema de Distribución
Será de uso solamente el "Trifásico tetrafilar con neutro conectado rígidamente a tierra"

Tensión de Servicio
-220 V para la tensión entre la fase y el Neutro.
-380V para la tensión entre fases



REFERENCIAS

- (1) TN 103L-1 con columna Hº Aº 8.50/1800
- (2) TN 103L con columna Hº Aº 8.50/1050 MN
- (3) TN 108 i con columna Hº Aº proyectada 8.50/400
- (4) TN 108 f con poste eucaliptus MN 442 proyectado
- (5) TN 103 K - 1
- Conexión línea - línea TN 150 - Puente
- Ap — Apertura de líneas
- Cable preensamblado 3x70+1x50+1x25 mm²
- Sub-Estación Transformadora Aérea TN 501 a CONSTRUIR 13.2/0.400/0.231 Kv - 100 kva
- TN 130 e - TABLERO ALUMBRADO PUBLICO
- COLUMNA CON ARTEFACTO 250 wts s/etp

SALIDA 1 y SALIDA 2
Cable 3x70 + 1x50 + 1x25 mm2

INFRAESTRUCTURA

SERVICIOS	MEDIOS
DESAGÜES	A CIELO ABIERTO
CLOACAS	POZOS ABSORB. PROF.1 NAPA
AGUA POTABLE	EXTENSIÒN DE RED.
GAS	ENVASADO
CALLES	ESTABILIZADO GRANULAR
OCHAVAS	REGLAMENTARIAS

OBRA: 22 VIVIENDAS Prototipos VU y VU Discap. 2 Dormitorios

UBICACION: FRONTERA - Dpto. CASTELLANOS

PLANO: RED ELECTRICA / ALUMBRADO P'UBLICO

DIBUJANTE / PROYECTO	SUB.DIRECCION EST. Y PROYECTOS	DIRECT. GRAL. PLANIF. Y EJECUCION	FECHA
Arq. Ramonda	SAUS	SIMON	DICIEMBRE 2016
		ESCALA PLANO	N° DE PLANO
		1:500	IE 1/1

SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT
DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

SANTA FE PRESENTE

DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO