
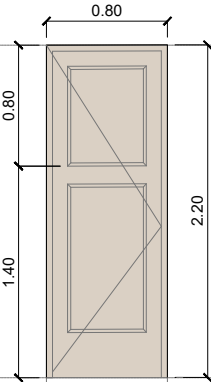
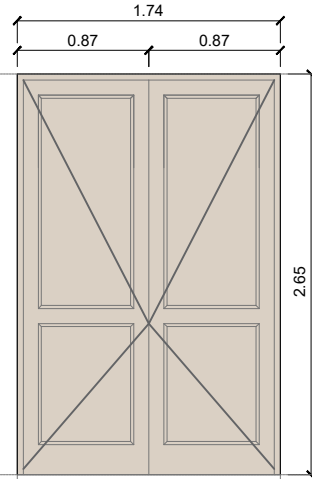
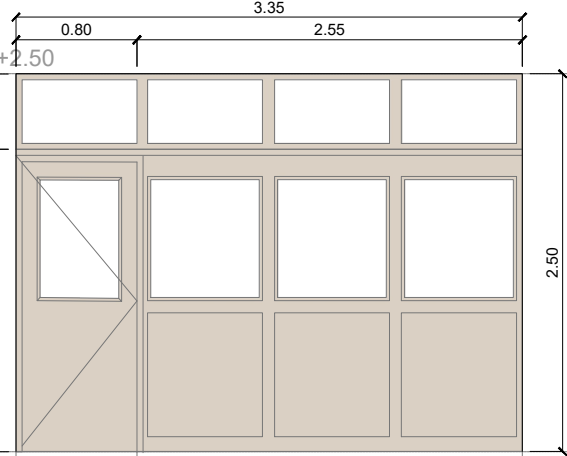

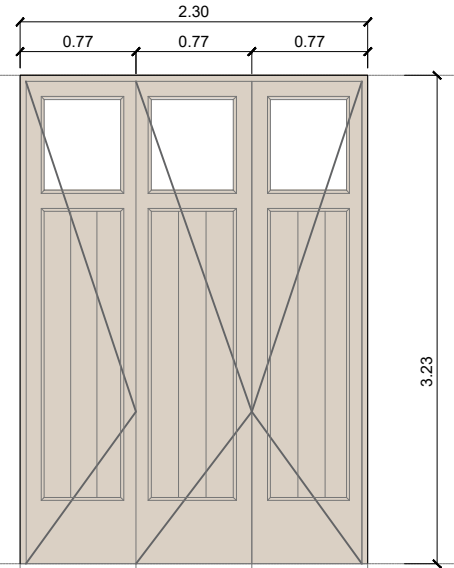


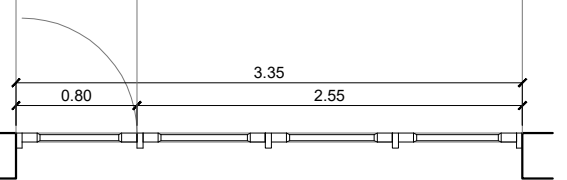



DENOMINACIÓN	PM L Ap. dt. 0.00 2.20 ABERTURA A RESTAURAR	DENOMINACIÓN	PM N Ap. dt. 0.00 2.65 ABERTURA A RESTAURAR	DENOMINACIÓN	PM X Ap. dt. 0.00 2.50 ABERTURA A RESTAURAR	DENOMINACIÓN	PMX2 Ap. dt. 0.00 1.96 ABERTURA A RESTAURAR	DENOMINACIÓN	PMX3 Ap. dt. 0.00 3.23 ABERTURA A RESTAURAR
CANTIDAD	Cantidad: 2 Giro: 1 IZQUIERDO/ 1 DERECHO	CANTIDAD	Cantidad: 1 Giro:	CANTIDAD	Cantidad: 1 Giro:	CANTIDAD	Cantidad: 1 Giro: 1 DERECHO	CANTIDAD	Cantidad: 1 Giro:
MEDIDAS	Alto: 2.20 m. Ancho: 0.80 m.	MEDIDAS	Alto: 2.65 m. Ancho: 1.74 m.	MEDIDAS	Alto: 2.50 m. Ancho: 3.35 m.	MEDIDAS	Alto: 1.96 m. Ancho: 0.96 m.	MEDIDAS	Alto: 3.23 m. Ancho: 2.30 m.
NIVEL DINTEL +2.20		NIVEL DINTEL +2.65		NIVEL DINTEL +2.50		NIVEL DINTEL +1.96		NIVEL DINTEL +3.23	
N.P.T.		N.P.T.		N.P.T.		N.P.T.		N.P.T.	
ACCIONAMIENTO	Una hoja abatible ciega.	ACCIONAMIENTO	Dos hoja abatibles. Banderola superior.	ACCIONAMIENTO	Una hoja abatible con vidrio, tres paños fijos con vidrio. tres paños superiores fijos vidriados.	ACCIONAMIENTO	Una hoja abatible ciega.	ACCIONAMIENTO	Tres hojas abatibles con vidrio superior.
MARCOS	Marco de madera maciza de cedro.	MARCOS	Marco de madera maciza de cedro.	MARCOS	Marco de madera maciza de cedro.	MARCOS	Sin marco.	MARCOS	Marco de madera maciza de cedro.
HOJA	Hoja abatible de madera maciza de cedro.	HOJA	Hojas abatibles de madera maciza de cedro.	HOJA	Hoja abatible de madera maciza de cedro y paneles de enchapado de madera.	HOJA	Hoja abatible de machihembrado de madera de cedro.	HOJA	Hojas abatibles de madera maciza de cedro.
HERRAJES	Pomelas doble contacto de acero (terminación cromo). Manija doble balancín y bocallave reforzado. Cerradura de embutir p/ puerta interior, picaporte reversible y frente de 25x215mm con terminación acero niquelado.	HERRAJES	Pomelas doble contacto de acero (terminación cromo). Manija doble balancín y bocallave reforzado. Cerradura de embutir p/ puerta interior, picaporte reversible y frente de 25x215mm con terminación acero niquelado.	HERRAJES	Pomelas doble contacto de acero (terminación cromo). Manija doble balancín y bocallave reforzado. Cerradura de embutir p/ puerta interior, picaporte reversible y frente de 25x215mm con terminación acero niquelado.	HERRAJES	Pomelas doble contacto de acero (terminación cromo). Manija doble balancín y bocallave reforzado. Cerradura de embutir p/ puerta interior, picaporte reversible y frente de 25x215mm con terminación acero niquelado.	HERRAJES	Bisagra municion de acero. Manija doble balancín y bocallave reforzado. Cerradura de embutir p/ puerta interior, picaporte reversible y frente de 25x215mm con terminación acero niquelado.
VIDRIOS	.	VIDRIOS	.	VIDRIOS	Vidrio 4mm traslucido incoloro.	VIDRIOS	.	VIDRIOS	Vidrio 4mm traslucido incoloro.
TERMINACIONES	Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente. Reposición de maderas en mal estado por piezas de iguales características. Masillado de imperfecciones y pintura final con 3 manos de protección impregnante p/ madera contra hongos y algas terminación satinada y tono natural en ambas caras o y pintura con 3 manos de esmalte sintético, color a definir por inspección. Según caso.	TERMINACIONES	Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente. Reposición de maderas en mal estado por piezas de iguales características. Masillado de imperfecciones y pintura final con 3 manos de protección impregnante p/ madera contra hongos y algas terminación satinada y tono natural en ambas caras o y pintura con 3 manos de esmalte sintético, color a definir por inspección. Según caso.	TERMINACIONES	PLijado hasta quitar todos los restos de pintura existente. Reposición de maderas en mal estado por piezas de iguales características. Masillado de imperfecciones y pintura final con 3 manos de protección impregnante p/ madera contra hongos y algas terminación satinada y tono natural en ambas caras.	TERMINACIONES	Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente. Reposición de maderas en mal estado por piezas de iguales características. Masillado de imperfecciones y pintura final con 3 manos de protección impregnante p/ madera contra hongos y algas terminación satinada y tono natural en ambas caras.	TERMINACIONES	Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente. Reposición de maderas en mal estado por piezas de iguales características. Masillado de imperfecciones y pintura final con 3 manos de protección impregnante p/ madera contra hongos y algas terminación satinada y tono natural en ambas caras o y pintura con 3 manos de esmalte sintético, color a definir por inspección. Según caso.
UBICACION	Aula computación.	UBICACION	SUM 2do Nivel.	UBICACION	Hall ingreso.	UBICACION	Gimnasio.	UBICACION	Fachada P.B. - ingreso jardín
OBSERVACIONES	NOTA: EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y CANTIDADES DE ABERTURAS. LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCO NI JUNTAS EN EL DIBUJO. LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.	OBSERVACIONES	NOTA: EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y CANTIDADES DE ABERTURAS. LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCO NI JUNTAS EN EL DIBUJO. LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.	OBSERVACIONES	NOTA: EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y CANTIDADES DE ABERTURAS. LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCO NI JUNTAS EN EL DIBUJO. LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.	OBSERVACIONES	NOTA: EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y CANTIDADES DE ABERTURAS. LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCO NI JUNTAS EN EL DIBUJO. LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.	OBSERVACIONES	NOTA: EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y CANTIDADES DE ABERTURAS. LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCO NI JUNTAS EN EL DIBUJO. LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

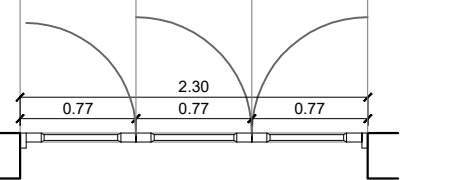

MINISTERIO DE EDUCACION

MINISTRO DE EDUCACIÓN
Prof. Jose Goity


SECRETARIA DE COORDINACION Y GESTION
Abog. Maria Martin

DIRECTORA PROVINCIAL ARQUITECTURA ESCOLAR
Arq. Luciana Viñuela

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
Arq. Jorge Michelini

PROYECTO
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
MINISTERIO EDUCACIÓN

OBRA
Lic. Publica Nro. 02/26 "Programa ABRE ESCUELA - Intervención Integral - ENS N° 36: "Mariano Moreno" (Normal Superior N° 3) - Ciudad de Rosario - Dpto. Rosario - Provincia de Santa Fe

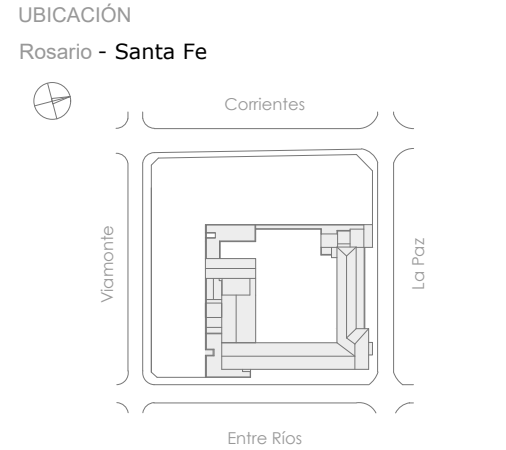

PLANO

6004

ESCALA

1:100

DIBUJO

PLANILLA DE ABERTURAS

NOTA

Todas las medidas se verificarán en obra.