



## SECCION RECTANGULAR

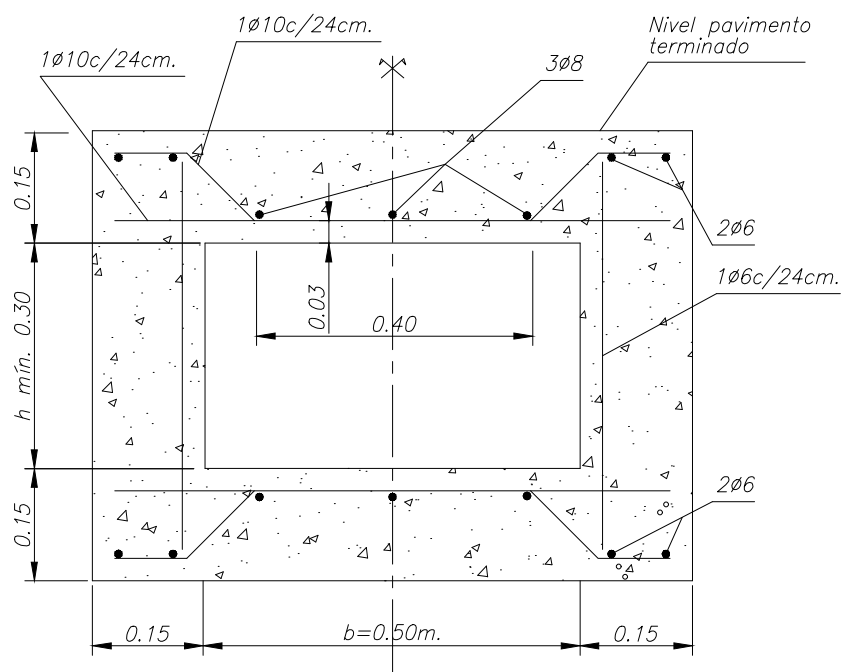

## SECCION CIRCULAR

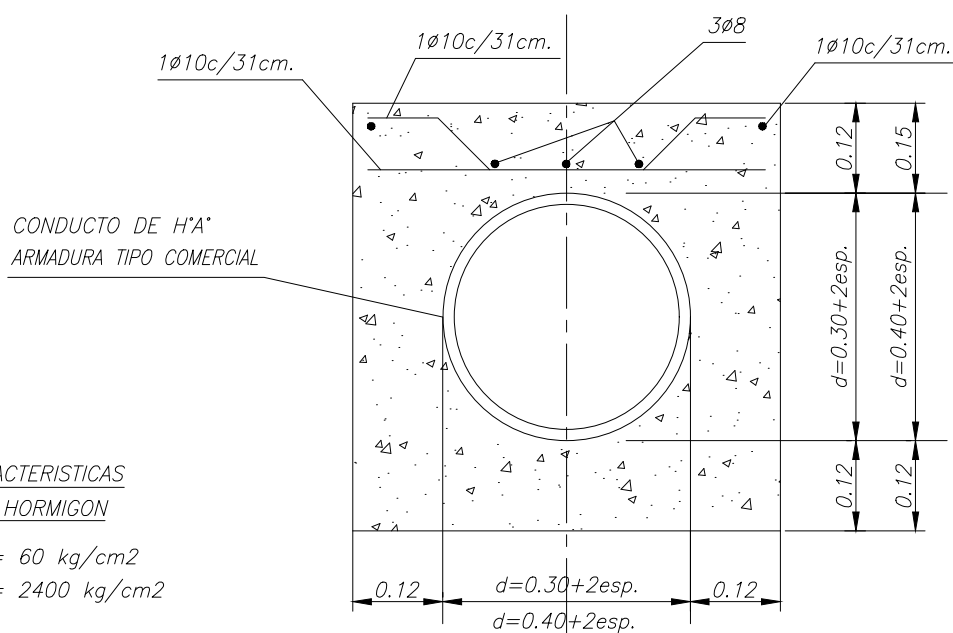

### CARACTERISTICAS DEL HORMIGON

$\sigma_b = 60 \text{ kg/cm}^2$   
 $\sigma_e = 2400 \text{ kg/cm}^2$

DOSAJE H\* 1: 3 : 3

MEDIDAS EN METROS.

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO  
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCION GENERAL  
 DE PAVIMENTOS Y CALZADAS  
 DIRECCION DE INGENIERIA VIAL

DIRECCION GENERAL  
 HIDRAULICA Y SANEAMIENTO  
 DIRECCION DE HIDRAULICA Y EMISARIOS

OBRA: BARRIO FLORES ESTE

PLANO TIPO

PLANO TIPO CONDUCTOS REFORZADOS  
 (SECCIONES: CIRCULAR Y RECTANGULAR)

PT 81

FECHA: JULIO 2018